

Zero-Emission eLift

SK1265-AT5 eLift

Maximale Leistung und überall
auf der Welt einsetzbar.



Maximale Leistung und überall auf der Welt einsetzbar.

Der SK1265-AT5 eLift kombiniert maximale Hubkapazität mit einem kompakten Unterwagen und minimalen Umweltauswirkungen - der Beweis, dass Innovation und Nachhaltigkeit bei Spierings Hand in Hand gehen. Die leistungsstarke Kapazität des SK1265-AT5 eLift auf fünf Achsen bietet viele Möglichkeiten, die Achsabstände machen den Kran weitreichend einsetzbar, so dass er weltweit effizient eingesetzt werden kann.



Nur ein Mann
für einen Job



100% Elektrisch
Arbeiten



Aufbau in
11 Minuten



Stahl
Abstützplatten



Hydraulische
Bewegungen



LED Beleuchtung
im Ausleger



Gute Sicht in
der Krankabine


“Der AT5 mit fortschrittlicher Spierings-Ballastlenkungstechnologie -
wechseln Sie die Konfiguration mühelos in nur wenigen Minuten.”

”



Sehen Sie sich die Animation
des SK1265-AT5 eLift
über den QR-Code an



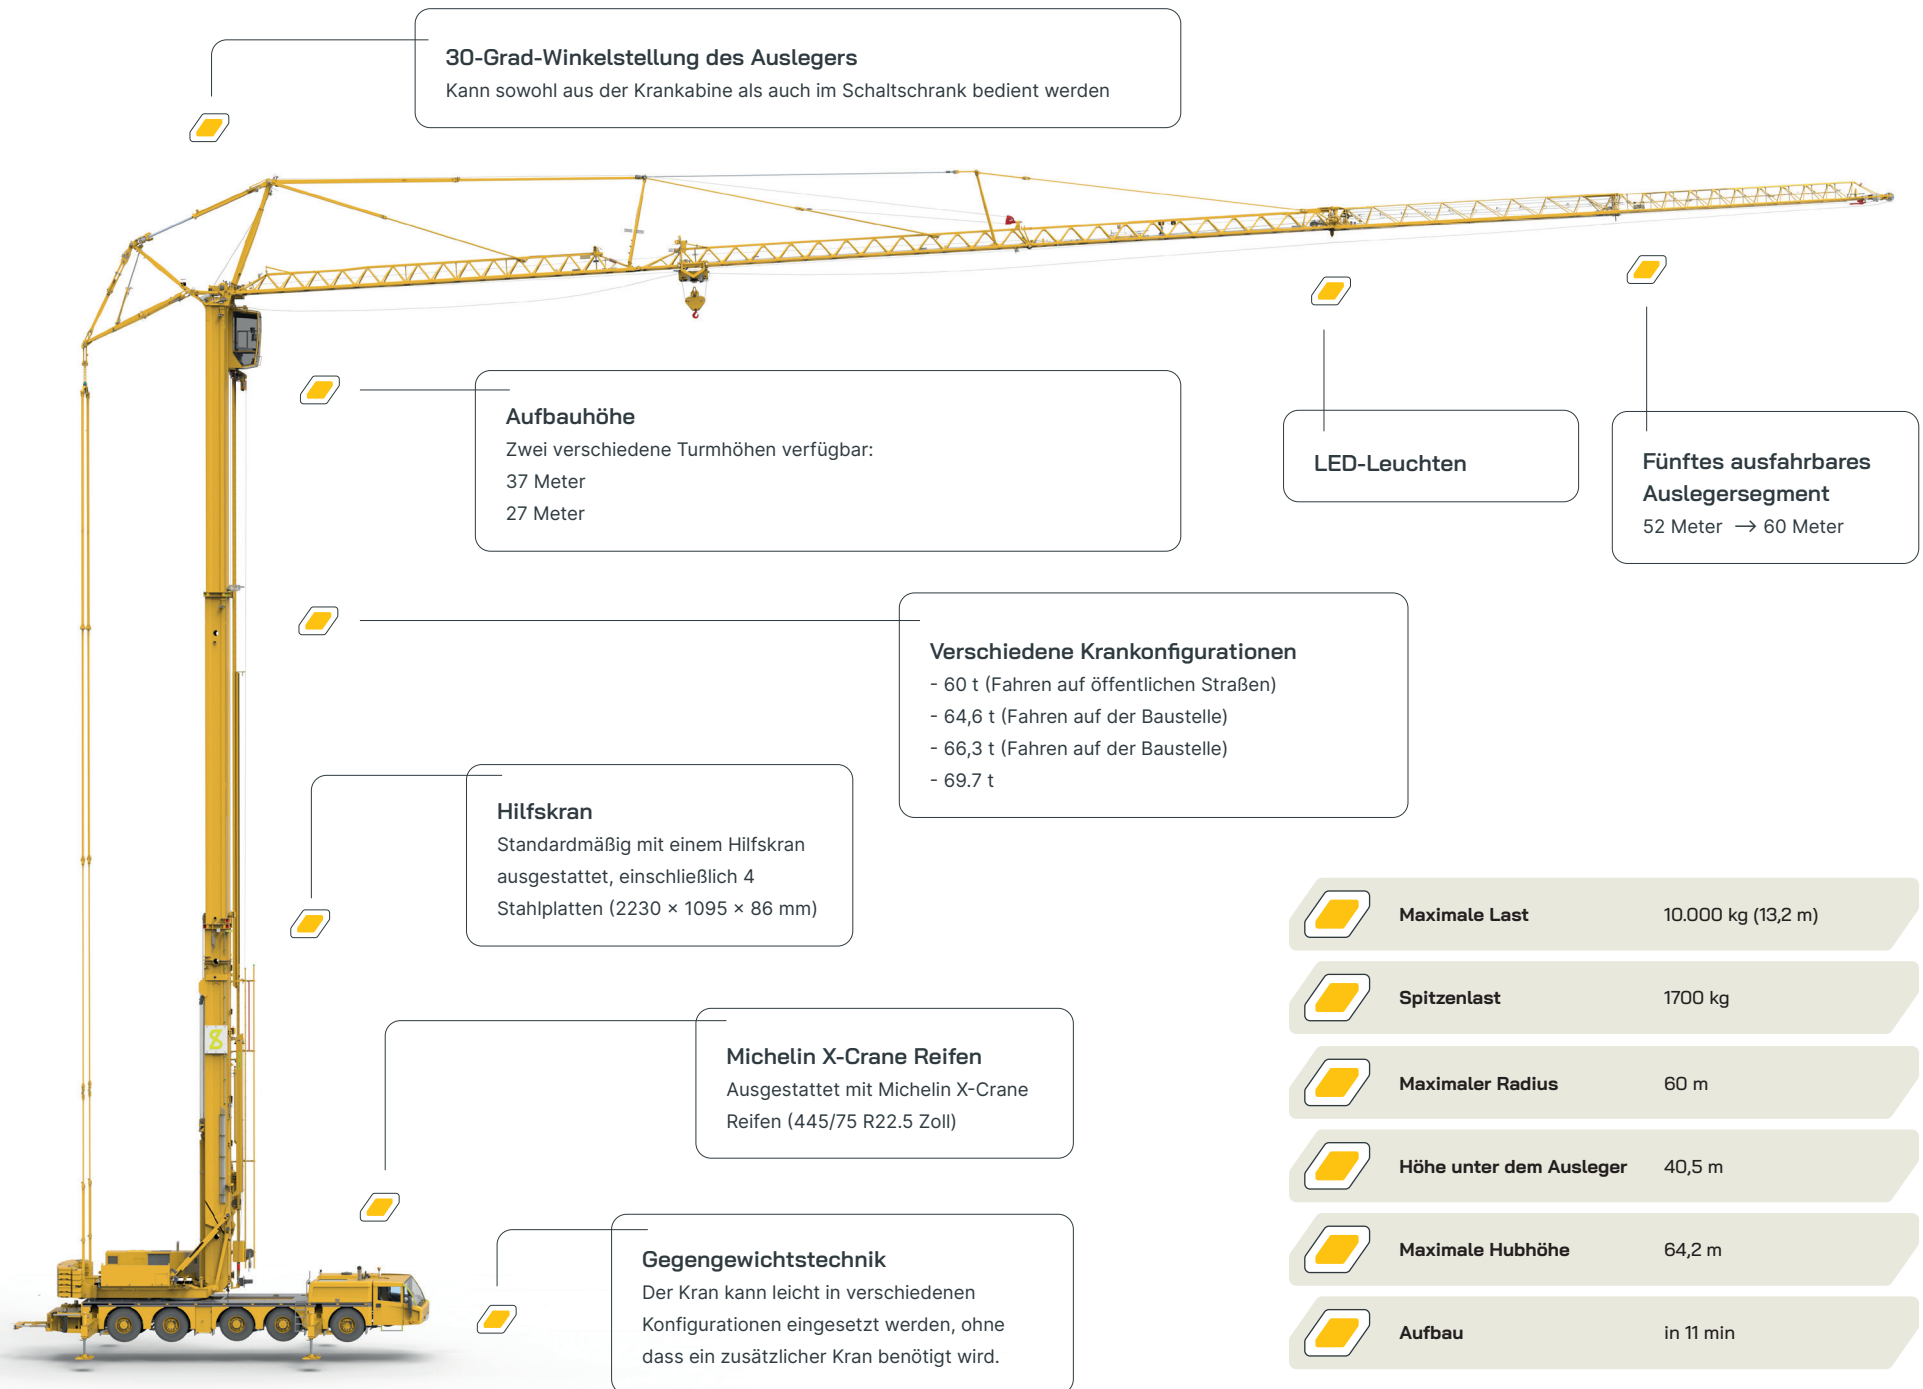

30-Grad-Winkelstellung des Auslegers

Kann sowohl aus der Krankabine als auch im Schaltschrank bedient werden

Aufbauhöhe

Zwei verschiedene Turmhöhen verfügbar:
37 Meter
27 Meter

LED-Leuchten

Fünftes ausfahrbares Auslegersegment

52 Meter → 60 Meter

Verschiedene Krankonfigurationen

- 60 t (Fahren auf öffentlichen Straßen)
- 64,6 t (Fahren auf der Baustelle)
- 66,3 t (Fahren auf der Baustelle)
- 69.7 t

Hilfskran

Standardmäßig mit einem Hilfskran ausgestattet, einschließlich 4 Stahlplatten (2230 × 1095 × 86 mm)

Michelin X-Crane Reifen

Ausgestattet mit Michelin X-Crane Reifen (445/75 R22.5 Zoll)

Gegengewichtstechnik

Der Kran kann leicht in verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden, ohne dass ein zusätzlicher Kran benötigt wird.

Maximale Last

10.000 kg (13,2 m)

Spitzenlast

1700 kg

Maximaler Radius

60 m

Höhe unter dem Ausleger

40,5 m

Maximale Hubhöhe

64,2 m

Aufbau

in 11 min

Kranoptionen

Kranoptionen Standardausstattung



Klimaanlage in der Oberwagen Kabine



Stahlwerkzeugkasten an der Rückseite des Lastwagens.



4 Abstützplatten aus Stahl (2230 x 1095 x 86 mm) mit Hilfskranarm



Ladekabel 30 Meter

Mögliche Optionen



2 extra Rundumlampen am Ballast



Klarlack auf Ober- und Unterwagen, mit Ausnahme des Chassis



Ein Seitensicht Kamera-System



Zusätzliche Rückfahrkamera fokussiert auf Anhängerkupplung



Getönte Scheiben Krankabine



Stützdruck Auslesung auf dem Touchscreen im Schaltschrank



LED-Streifen in der vorderen Stoßstange des Kühlergrills



LED-Streifen um Stempelzylinder




24 Monate Servicevertrag



Unbegrenzt elektrisch heben

Alle unsere Krane sind mit der eLift-Technologie ausgestattet, die zahlreiche Vorteile bietet. Mit eLift können Sie 100% emissionsfrei mit einem kleinen Stromanschluss von 16A oder 32A (elektrischer Modus) arbeiten. Falls kein Stromanschluss verfügbar ist, kann der Kran im Hybridmodus eigenständig mit Batteriebetrieb arbeiten. Mit eLift lassen sich bis zu 80% Kraftstoff einsparen, bei voller Leistung und Geschwindigkeit.

Wenn die Batterie schwach ist, beginnt der Generator automatisch mit dem Aufladen der Batterie. Die Start-Stopp-Automatik reduziert den Kraftstoffverbrauch auf weniger als 2 Liter pro Stunde (im Vergleich zu 7 Litern pro Stunde bei einem herkömmlichen Kran). Durch die geteilte Nutzung von 40% Elektro- und 60% Hybridmodus spart der neue eLift bis zu 85% Kraftstoff. Das entspricht einer Reduzierung von 200.000+ kg CO₂ und kompensiert 17.000+ Bäume innerhalb von 10 Jahren.

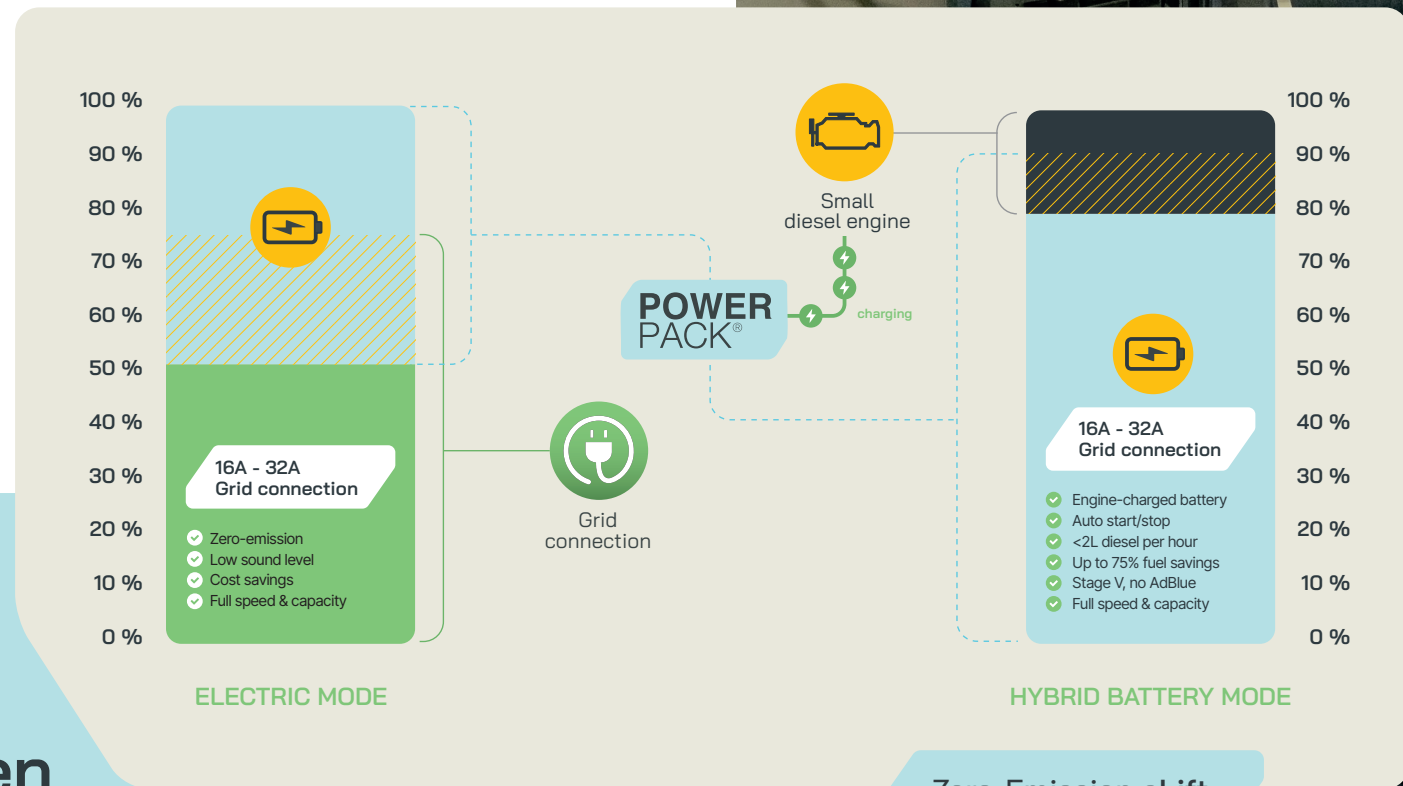



Alle USPs auf einen Blick

- ▣ 100% Kraftstoffeinsparung im Elektromodus.
- ▣ Bis zu 85% Kraftstoffeinsparung durch den Eco-Modus im Hybridmodus.
- ▣ Volle Leistung und Geschwindigkeit im elektrischen Modus.
- ▣ Geräuscharmer Kranbetrieb.
- ▣ Krangenerator der Phase V, ohne AdBlue.
- ▣ Das Umschalten zwischen verschiedenen Modi erfolgt ohne Unterbrechung der Maschine.
- ▣ Stufenlos einstellbare Leistungsanforderung von 1A bis 32A.
- ▣ Autarker batteriebetriebener Kranbetrieb.



Mission to Zero-Emission

**'eLift spart
bis zu
85% Kraftstoff'**

Zero-emission eLift


BALLASTBAKVERGRENDELUNG

Transport

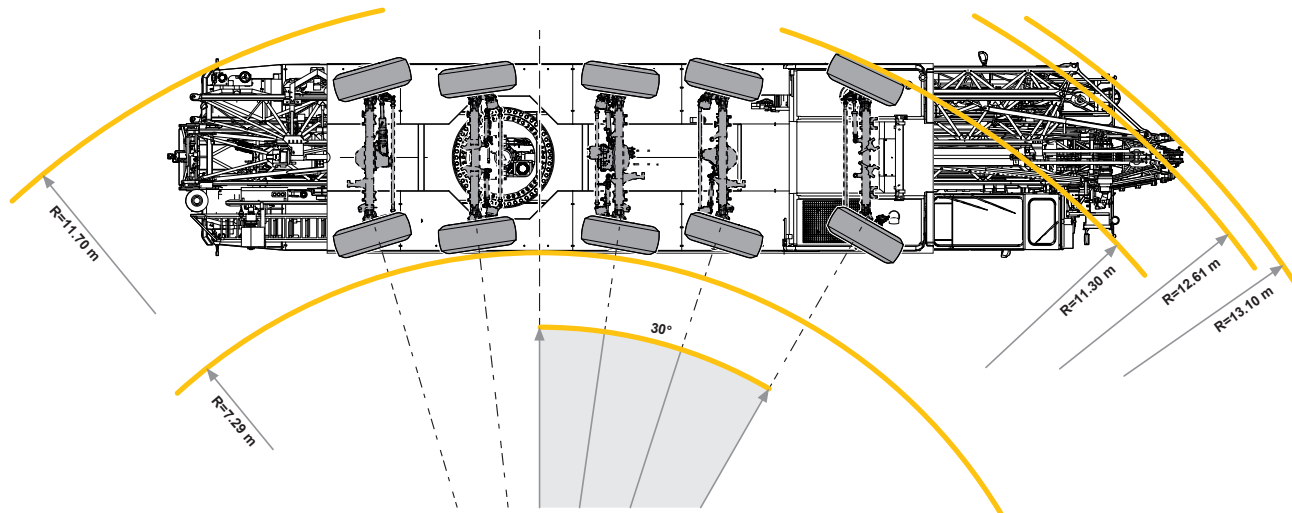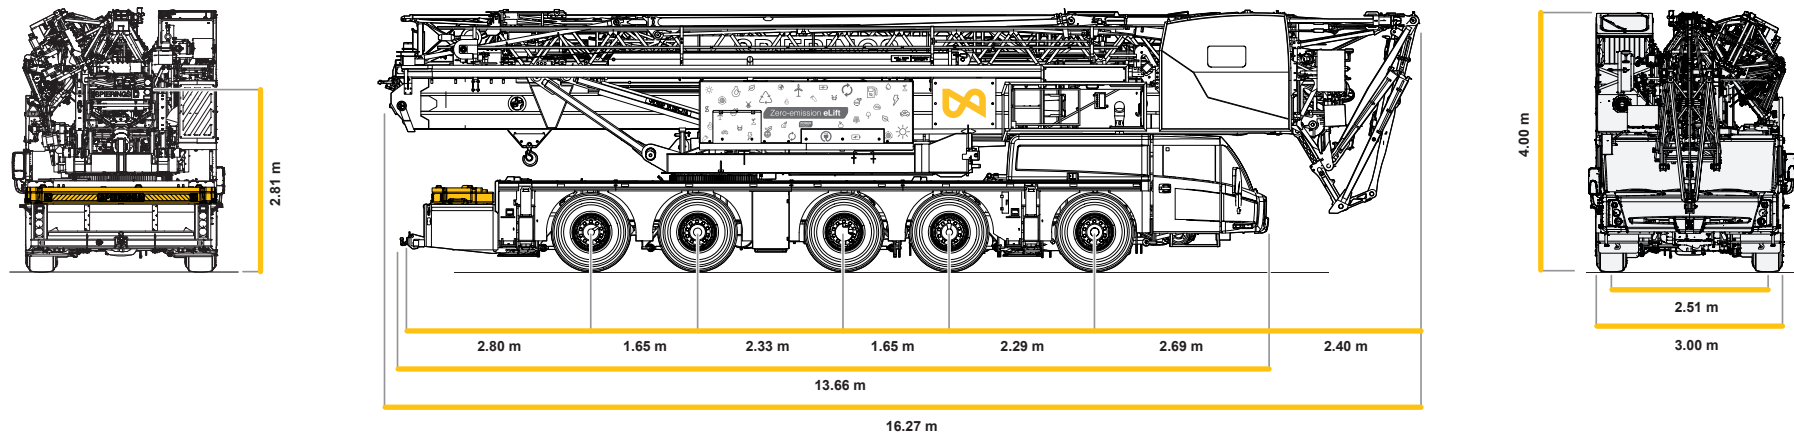


Konfigurationen



Fahren auf der Straße

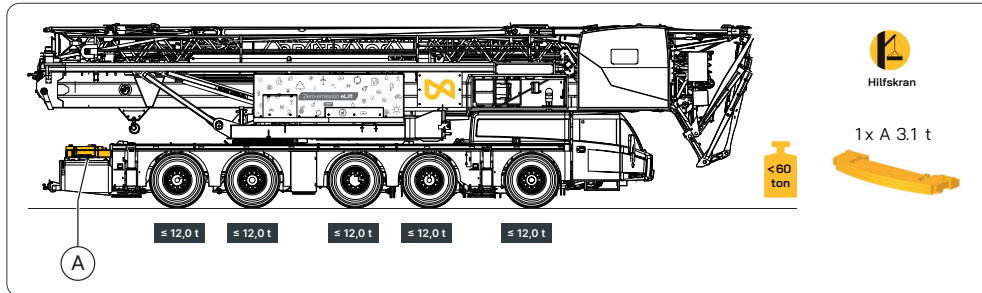

Baustellenfahrt 1

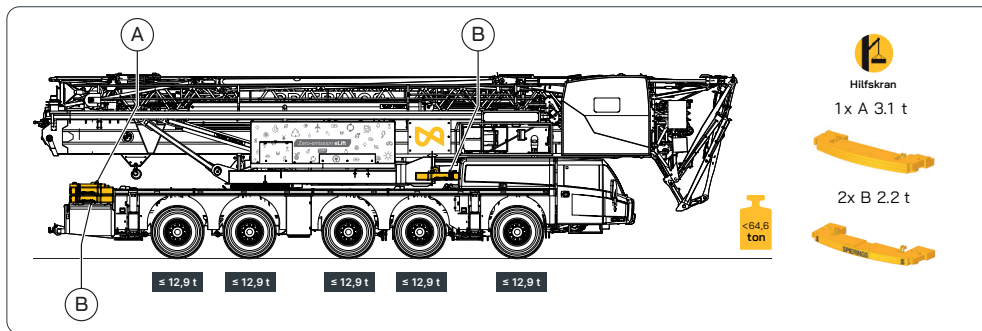

Baustellenfahrt 2

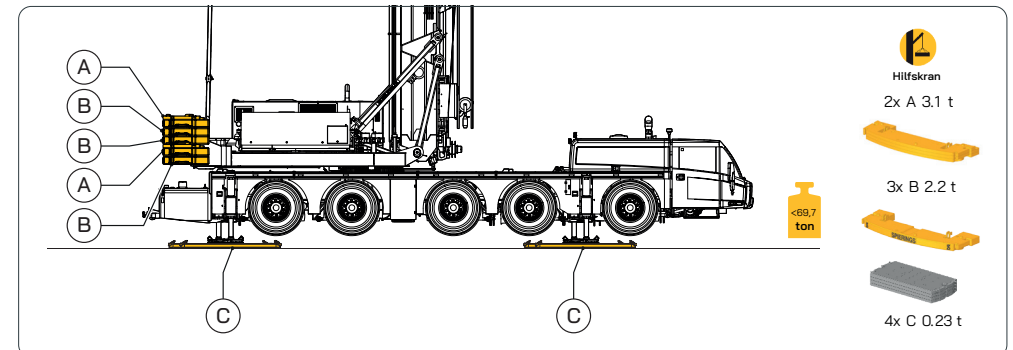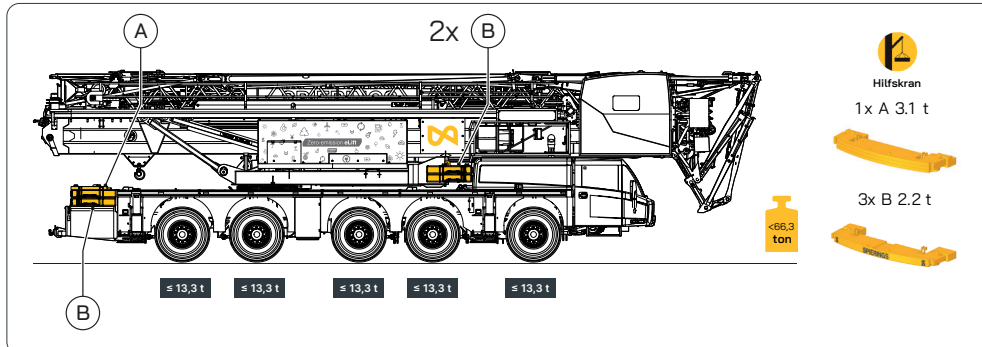



Abstützbasis:

 $7,95 \times 7,66$ $7,95 \times 5,72$

Fußplatte:

750 x 600 mm

Oberfläche: 0,45 m²

Bodendruck: 1,15 N/mm²

Abstützplatten:

2200 x 1095 mm

Oberfläche: 2,35 m²

Bodendruck: $0,22 \text{ N/mm}^2$

Max. Stempeldruck: 520 kN

Wendekreise:

Ballastradius: 4575 mm

Zugstange gegenüber Mast: 3750 mm

Ballastblock: 12.8 ton (in max configuration)

Hebetisch

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  +3.1 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
 0°	5000	11,7m 5000	3386	2926	2566	2277	2040	1842	1673	1529	1403	1293	1196	1110	1032	963	899	842	789	741	697	656	618	583	550	kg
 0°	5000	12,4m 5000	3943	3151	2767	2458	2204	1993	1813	1659	1525	1407	1303	1211	1128	1054	986	925	869	817	770					
 30°	5000	10,4m 5000	3139	2495	2182	1930	1724	1552	1406	1280	1171	1075	991	916	848	788	733	683	637	595	52,4m 550					

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  10.000 - 5.000 kg  +7.5 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
 0°	10000	9,9m 10000	6072	4889	4315	3854	3476	3160	2891	2661	2461	2285	2131	1993	1869	1758	1657	1566	1482	1405	1334	1269	1209	1152	1100	kg
 0°	10000	10,4m 10000	6433	5184	4578	4091	3691	3357	3074	2831	2619	2434	2271	2125	1995	1877	1771	1674	1586	1505	1430					
 30°	5000	15,6m 5000	4201	3702	3301	2972	2697	2464	2264	2090	1938	1803	1683	1576	1479	1392	1312	1239	1172	52,4m 1100						

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  10.000 - 5.000 kg  +9.7 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
 0°	10000	11,7m 10000	7394	5969	5277	4722	4266	3884	3561	3283	3042	2831	2644	2478	2329	2195	2074	1964	1863	1770	1685	1606	1533	1466	1402	kg
 0°	10000	11,7m 10000	7470	6030	5332	4771	4311	3926	3599	3319	3076	2862	2674	2506	2356	2220	2098	1986	1885	1791	1705					
 30°	5000	18,4m 5000	4538	4055	3659	3327	3046	2805	2596	2412	2250	2105	1976	1859	1754	1658	1570	1490	52,4m 1402							

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  10.000 - 5.000 kg  +12.8 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
 0°	10000	13,3m 10000	8694	7030	6223	5575	5042	4597	4220	3896	3614	3368	3150	2956	2782	2626	2484	2355	2237	2129	2030	1938	1853	1774	1700	kg
 0°	10000	13,6m 10000	8960	7247	6416	5749	5201	4743	4354	4021	3731	3477	3253	3053	2874	2713	2568	2435	2314	2202	2100					
 30°	5000	21,2m 5000	4797	4334	3947	3619	3337	3093	2878	2689	2520	2369	2233	2110	1998	1896	1802	52,4m 1700								



Kontakt:

 +31(0)412 69 77 77

 sales@spieringscranes.com

WWW.SPIERINGSCRANES.COM



Gedruckt nach
Umweltzertifizierungen

Lift to
the *Max.*