

Zero-Emission eLift

SK1265-AT5 eLift

Des performances maximales et un déploiement possible partout dans le monde.



Des performances maximales et un déploiement possible partout dans le monde.

La grue SK1265-AT5 eLift combine une capacité de levage maximale avec un châssis compact et un impact environnemental minimal - la preuve que l'innovation et la durabilité vont de pair chez Spierings. La puissante capacité de la SK1265-AT5 eLift sur cinq essieux offre de nombreuses possibilités, les distances entre les essieux rendent la grue largement déployable, ce qui permet de l'utiliser efficacement dans le monde entier. Une seule mission, un seul opérateur.



Une seule mission,
un seul opérateur



Levage
100% électrique



Montage
en 11 minutes



Plaques de
répartition en acier



Mouvement
hydraulique



Éclairage LED
de la flèche



Vue panoramique
depuis la cabine de grue


« L'AT5, avec la technologie de ballast avancée de Spierings, permet de changer de configuration sans effort et en quelques minutes ».



Regardez l'animation du
SK1265-AT5 eLift

via le code QR



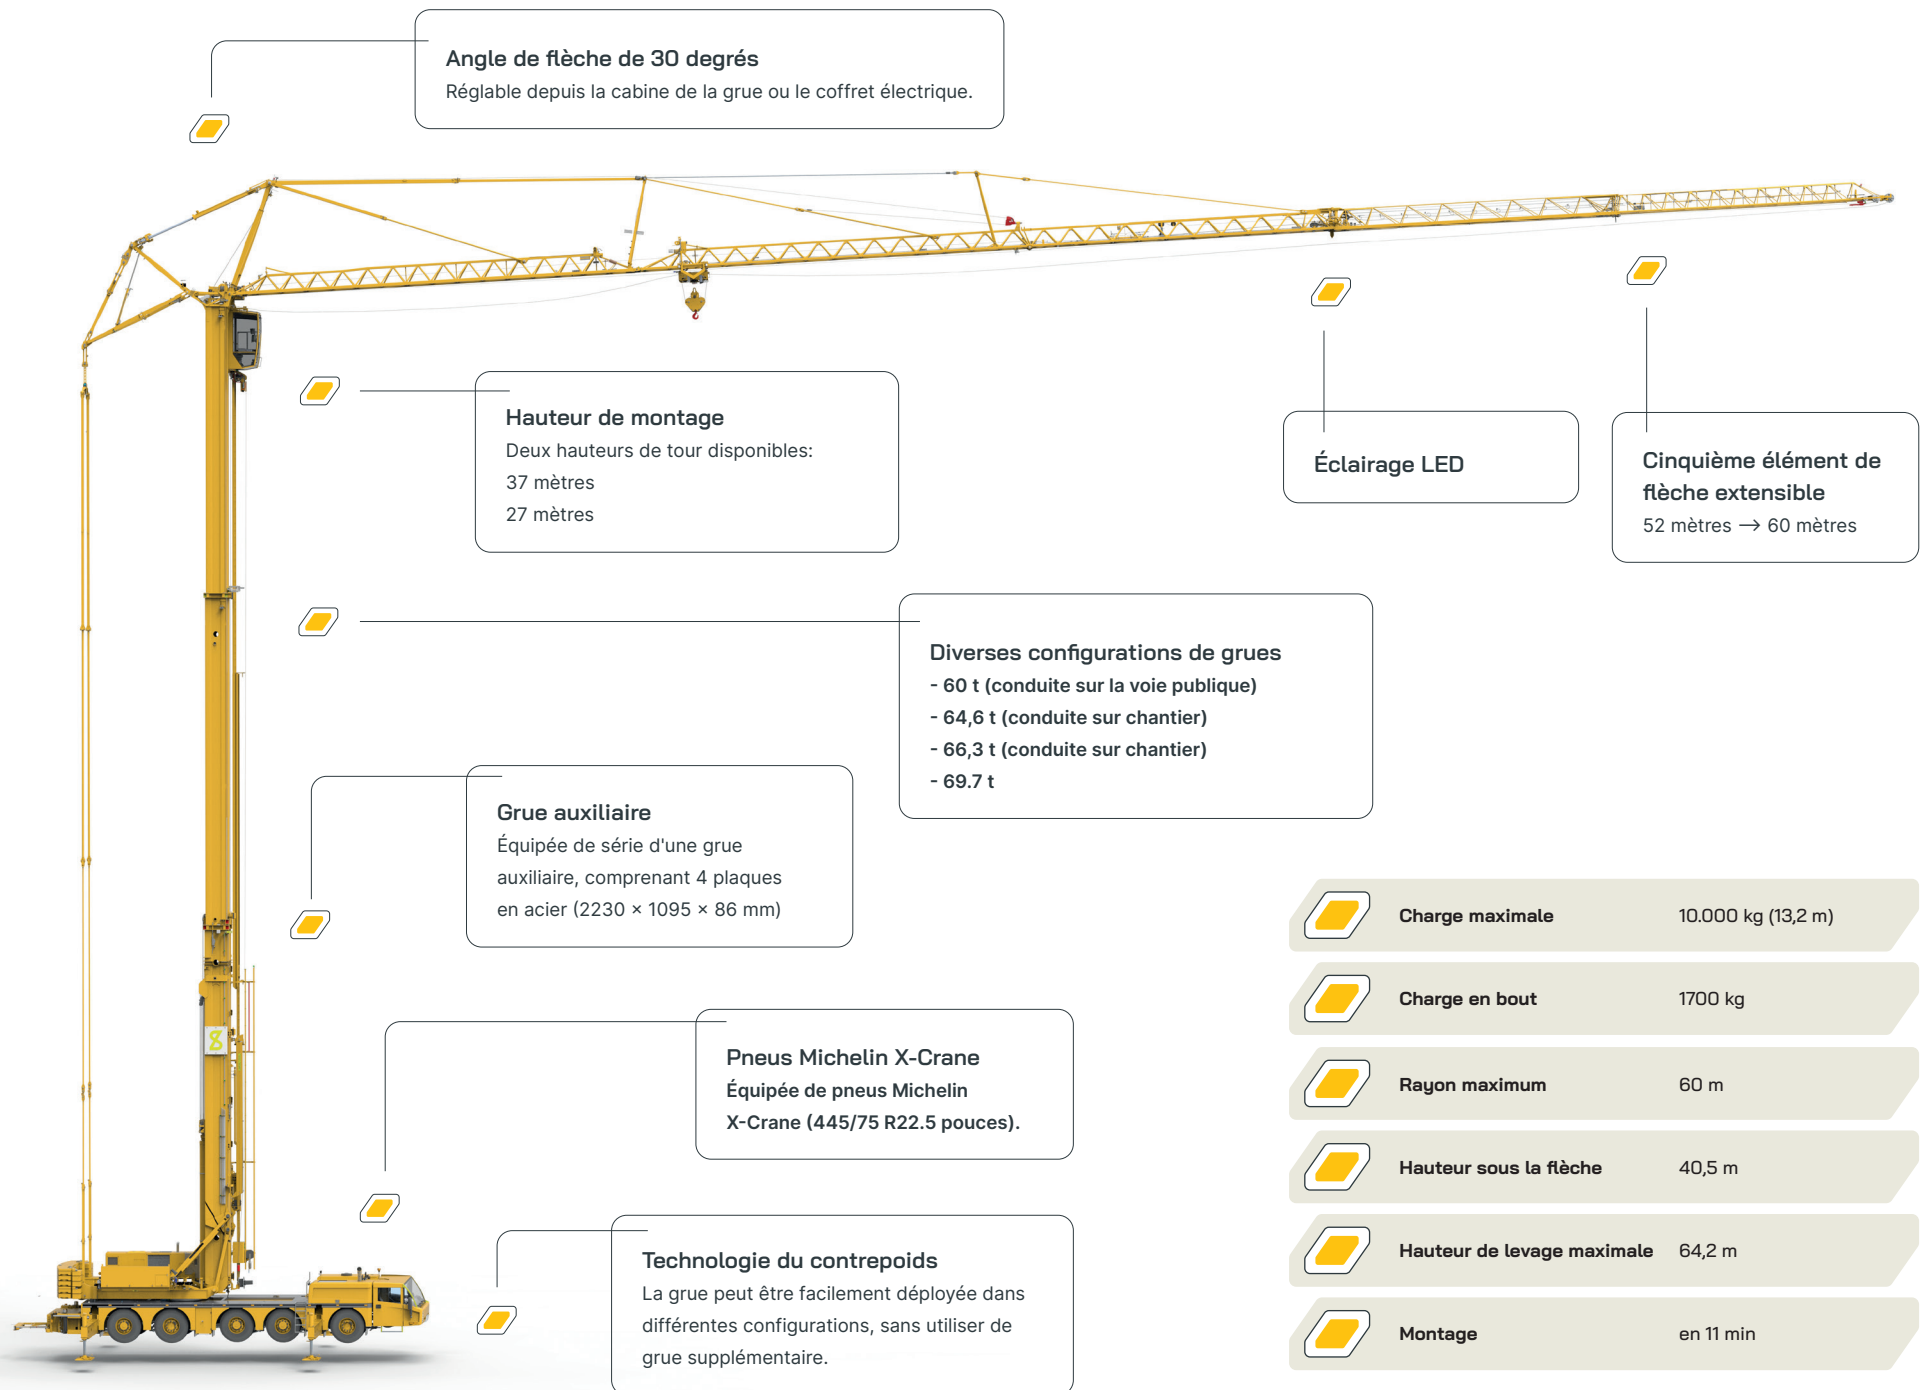

Angle de flèche de 30 degrés

Réglable depuis la cabine de la grue ou le coffret électrique.

Hauteur de montage

Deux hauteurs de tour disponibles:
37 mètres
27 mètres

Diverses configurations de grues

- 60 t (conduite sur la voie publique)
- 64,6 t (conduite sur chantier)
- 66,3 t (conduite sur chantier)
- 69.7 t

Grue auxiliaire

Équipée de série d'une grue auxiliaire, comprenant 4 plaques en acier (2230 × 1095 × 86 mm)

Pneus Michelin X-Crane

Équipée de pneus Michelin X-Crane (445/75 R22.5 pouces).

Technologie du contrepoids

La grue peut être facilement déployée dans différentes configurations, sans utiliser de grue supplémentaire.

Éclairage LED

Cinquième élément de flèche extensible

52 mètres → 60 mètres

	Charge maximale	10.000 kg (13,2 m)
	Charge en bout	1700 kg
	Rayon maximum	60 m
	Hauteur sous la flèche	40,5 m
	Hauteur de levage maximale	64,2 m
	Montage	en 11 min

Options de la grue

Équipement standard



Climatisation pour la cabine de la grue



Boîte à outils en acier à l'arrière du camion.



4 patins en acier (2230 x 1095 x 86 mm), avec bras de grue auxiliaire



Câble de charge 30 mètres

Options possibles



2 gyrophares complets fixés sur les contrepoids AR



Couche de vernis transparent sur la grue et porteur (hors sous châssis)



Une caméra à l'avant droit



Caméra arrière supplémentaire visualisant l'attelage



Vitres cabine de grue teintées



Contrôle de pression sur les poutres de stabilisateur



Bande LED dans le pare-chocs avant de la calandre




Bande de LED autour des vérins de stabilisateurs



24 mois de contrat de service



Tous nos grues sont équipées de la technologie eLift, qui offre de nombreux avantages. Avec eLift, vous pouvez travailler 100 % sans émission avec une simple connexion électrique de 16A ou 32A (mode électrique). Si aucune alimentation électrique n'est disponible, la grue peut fonctionner de manière autonome en mode hybride grâce à sa batterie. eLift permet jusqu'à 85% d'économie de carburant, tout en conservant une pleine puissance et vitesse.





Mission to Zero-Emission

**“eLift permet
d’économiser
jusqu’à 85%
de carburant”**





Zero-emission eLift

BALLASTBAKVERGREDELING

Tous les AVANTAGES en un coup d’œil


- 100% d'économies de carburant en mode électrique.
- Capacité et vitesse maximales en mode électrique.
- Fonctionnement silencieux de la grue.
- Générateur de grue de la phase V, sans AdBlue.
- Le passage d'un mode à l'autre se fait sans interrompre la machine.
- Jusqu'à 85 % d'économies de carburant grâce au mode éco en mode hybride.
- Demande de puissance réglable en continu de 1A à 32A.
- Fonctionnement autonome de la grue sur batterie.

Transport

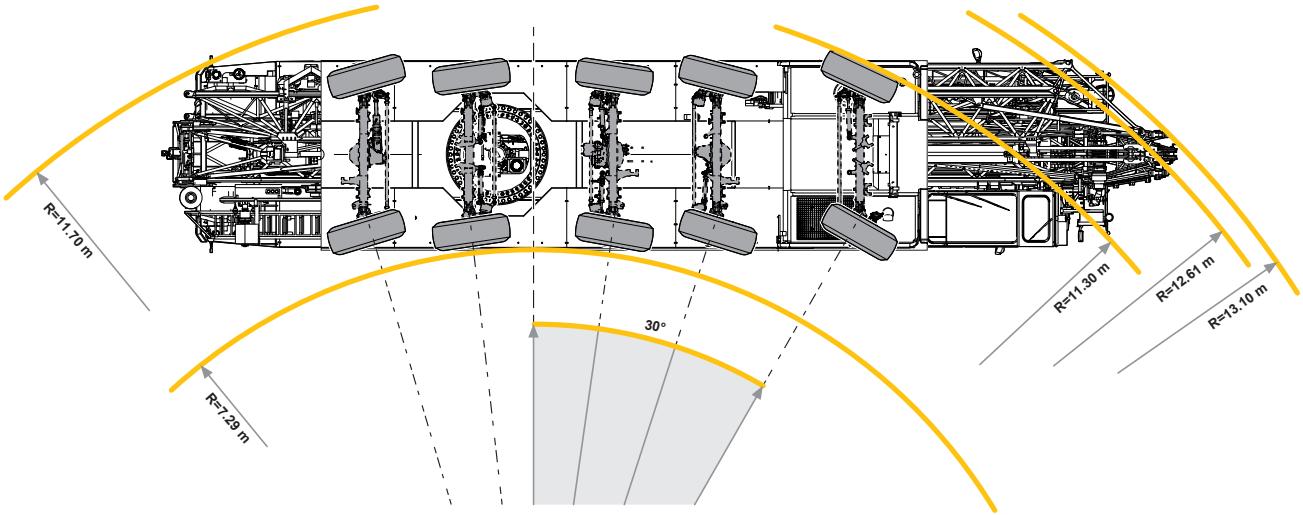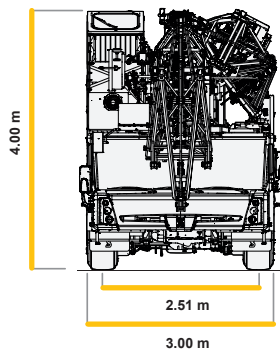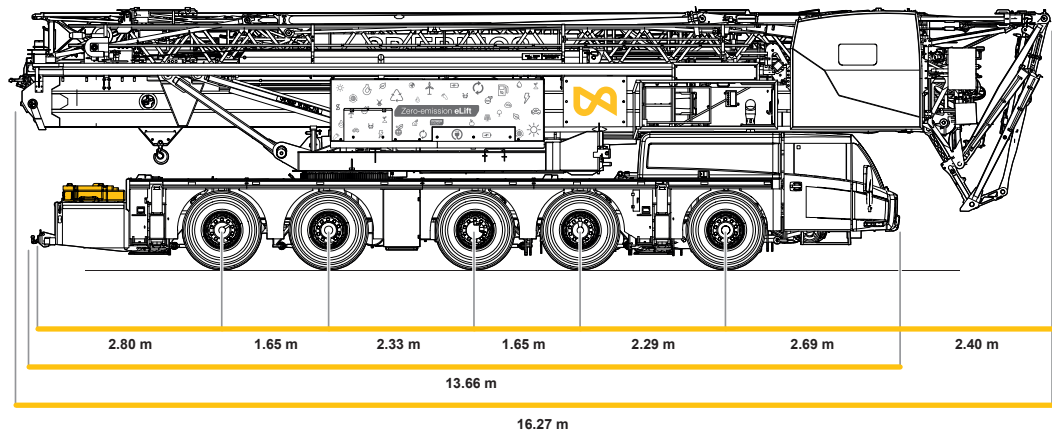


Configurations



Déplacement sur route

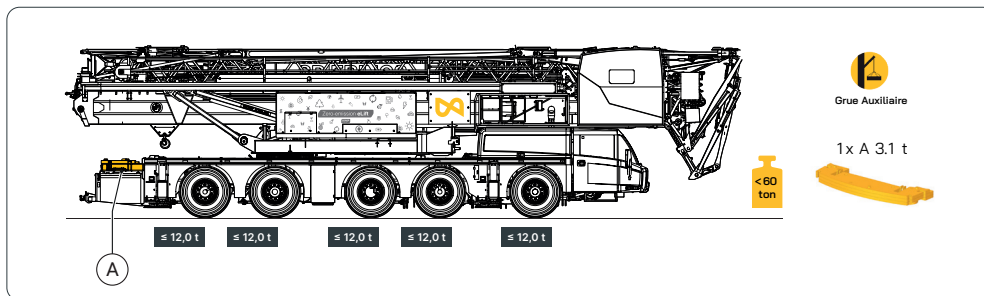


Déplacement sur chantier 1

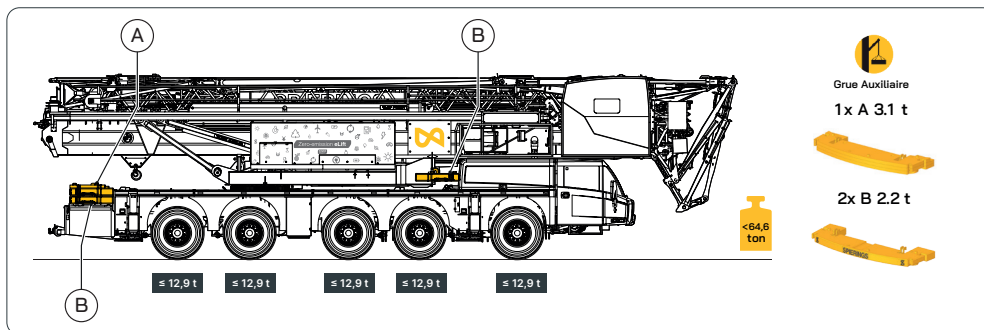

Déplacement sur chantier 2

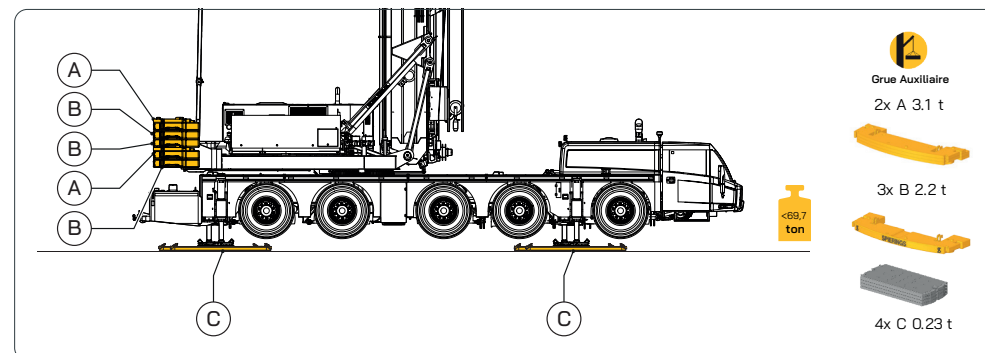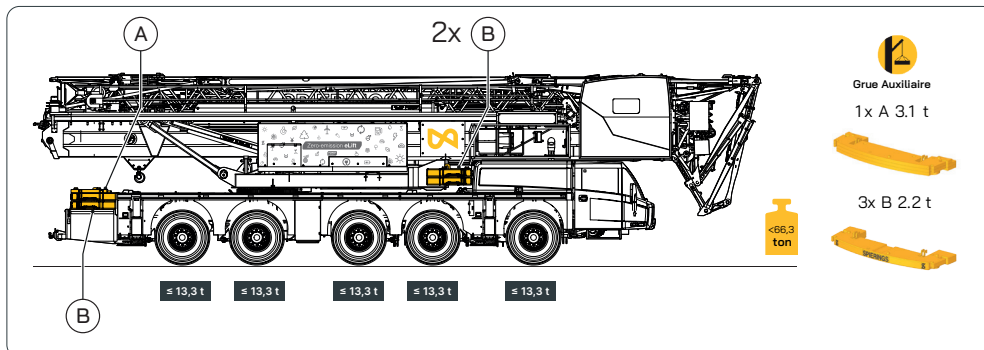

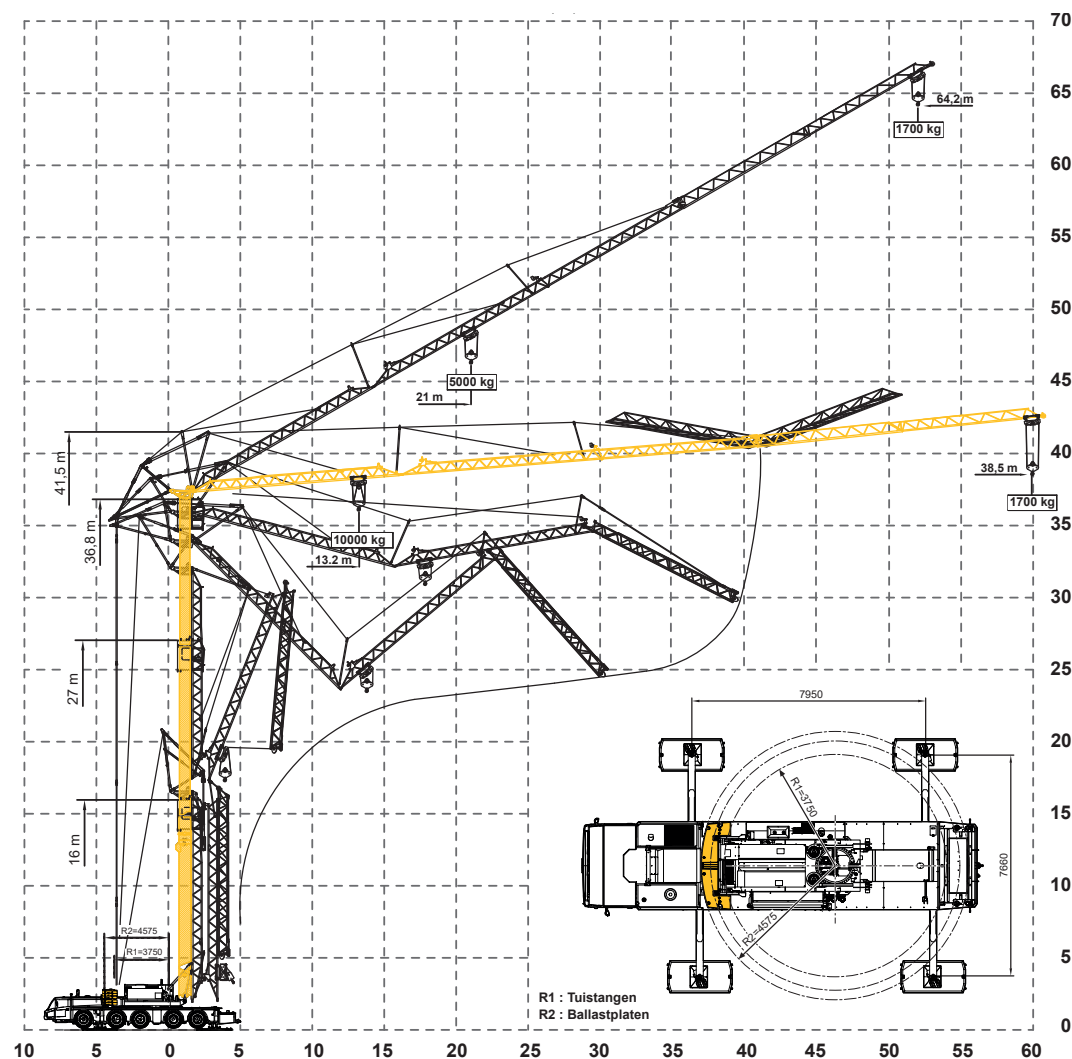

Spécifications

SK1265-AT5 eLift

Base de calage:

7,95 x 7,66

7,95 x 5,72

Plaque de stabilisateur:

750 x 600 mm

Surface: 0,45 m²

Pression au sol: 1,15 N/mm²

Plaque de calage:

2200 x 1095 mm

Surface: 2,35 m²

Pression au sol: 0,22 N/mm²

Pression maxi du stabilisateur: 520 kN

Rayons de braquage:

Rayon du lest: 4575 mm

Tirant vertical par rapport à la tour: 3750 mm

Bloc de lest: 12.8 ton (in max. configuration)

Tableau de levage

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  +3.1 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
 0°	5000	11,7m 5000	3386	2926	2566	2277	2040	1842	1673	1529	1403	1293	1196	1110	1032	963	899	842	789	741	697	656	618	583	550	kg
 0°	5000	12,4m 5000	3943	3151	2767	2458	2204	1993	1813	1659	1525	1407	1303	1211	1128	1054	986	925	869	817	770					
 30°	5000	10,4m 5000	3139	2495	2182	1930	1724	1552	1406	1280	1171	1075	991	916	848	788	733	683	637	595	52,4m 550					

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  10.000 - 5.000 kg  +7.5 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
 0°	10000	9,9m 10000	6072	4889	4315	3854	3476	3160	2891	2661	2461	2285	2131	1993	1869	1758	1657	1566	1482	1405	1334	1269	1209	1152	1100	kg
 0°	10000	10,4m 10000	6433	5184	4578	4091	3691	3357	3074	2831	2619	2434	2271	2125	1995	1877	1771	1674	1586	1505	1430					
 30°	5000	15,6m 5000	4201	3702	3301	2972	2697	2464	2264	2090	1938	1803	1683	1576	1479	1392	1312	1239	1172	52,4m 1100						

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  10.000 - 5.000 kg  +9.7 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
 0°	10000	11,7m 10000	7394	5969	5277	4722	4266	3884	3561	3283	3042	2831	2644	2478	2329	2195	2074	1964	1863	1770	1685	1606	1533	1466	1402	kg
 0°	10000	11,7m 10000	7470	6030	5332	4771	4311	3926	3599	3319	3076	2862	2674	2506	2356	2220	2098	1986	1885	1791	1705					
 30°	5000	18,4m 5000	4538	4055	3659	3327	3046	2805	2596	2412	2250	2105	1976	1859	1754	1658	1570	1490	52,4m 1402							

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  10.000 - 5.000 kg  +12.8 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
 0°	10000	13,3m 10000	8694	7030	6223	5575	5042	4597	4220	3896	3614	3368	3150	2956	2782	2626	2484	2355	2237	2129	2030	1938	1853	1774	1700	kg
 0°	10000	13,6m 10000	8960	7247	6416	5749	5201	4743	4354	4021	3731	3477	3253	3053	2874	2713	2568	2435	2314	2202	2100					
 30°	5000	21,2m 5000	4797	4334	3947	3619	3337	3093	2878	2689	2520	2369	2233	2110	1998	1896	1802	52,4m 1700								



Contact:

 +31(0)412 69 77 77

 sales@spieringscranes.com

WWW.SPIERINGSCRANES.COM



*Imprimé conformément
aux certificats environnementaux*

Lift to
the *Max.*