

Zero-Emission eLift

SK1265-AT5 eLift

Maximale hijscapaciteit en wereldwijd inzetbaar!



Maximale hijscapaciteit en wereldwijd inzetbaar!

De SK1265-AT5 eLift combineert maximale hijscapaciteit, met een compacte onderwagen en minimale impact op het milieu – het bewijs dat innovatie en duurzaamheid bij Spierings hand in hand gaan. De krachtige capaciteit van de SK1265-AT5 eLift op vijf assen biedt veel mogelijkheden, de asafstanden maken de kraan breed inzetbaar, waardoor hij wereldwijd efficiënt kan worden gebruikt.



One job,
one man



100% Elektrisch
hijsen



Opbouw in
11 minuten



Stalen
schotten



Hydraulische
bewegingen



LED verlichting
in de giek



Goed zicht in
de kraancabine


“De AT5 met geavanceerde Spierings ballasteertechnologie –
wissel moeiteloos van configuratie in slechts enkele minuten.”



Bekijk de video van de
SK1265-AT5 eLift

via de QR-code



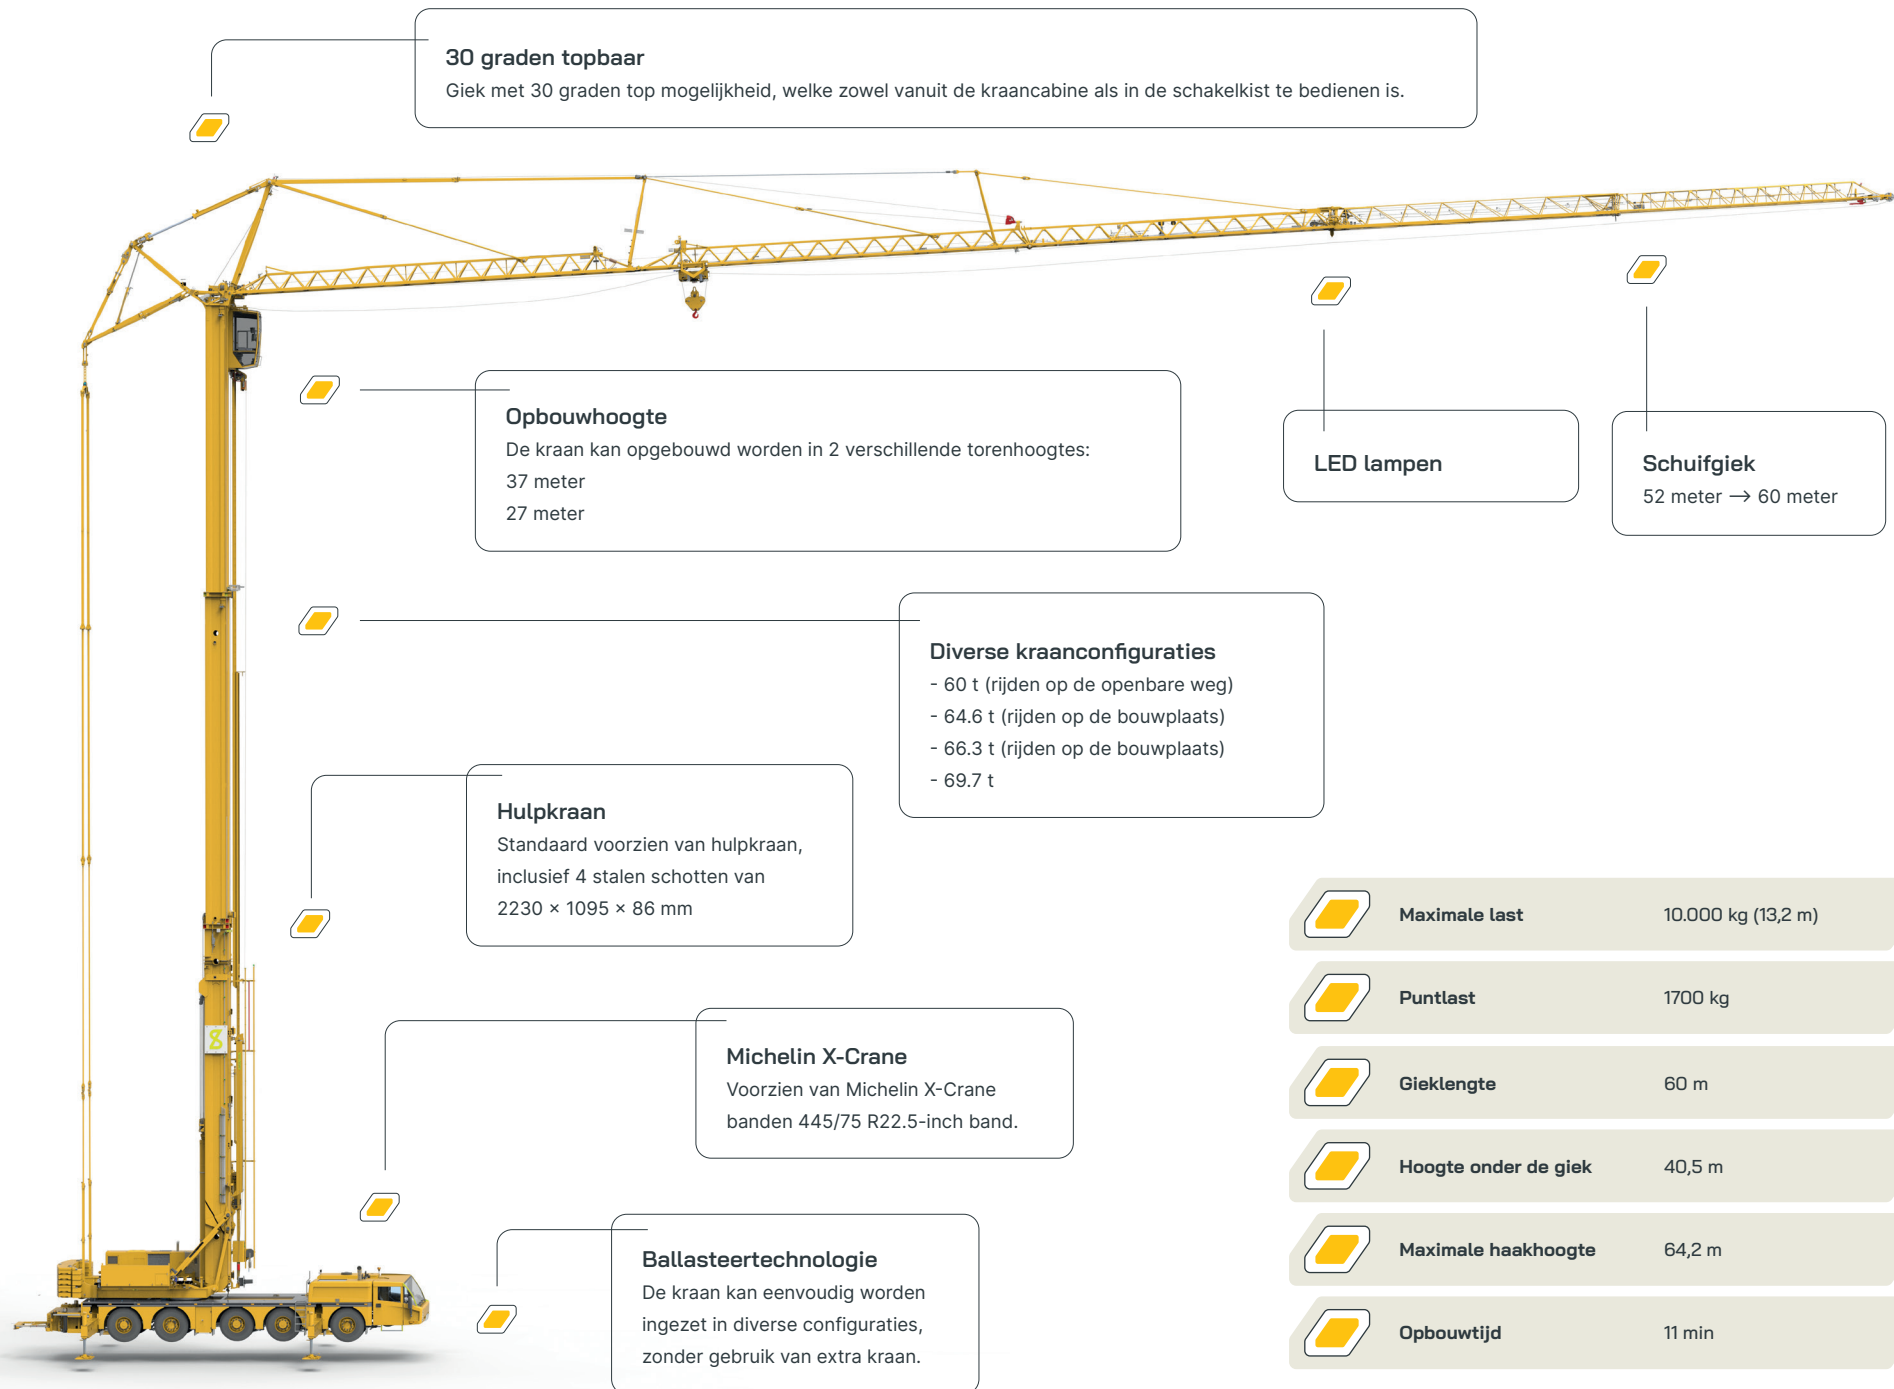

30 graden topbaar

Giek met 30 graden top mogelijkheid, welke zowel vanuit de kraancabine als in de schakelkast te bedienen is.

Opbouwhoogte

De kraan kan opgebouwd worden in 2 verschillende torenhoogtes:
37 meter
27 meter

LED lampen

Schuifgiek

52 meter → 60 meter

Diverse kraanconfiguraties

- 60 t (rijden op de openbare weg)
- 64.6 t (rijden op de bouwplaats)
- 66.3 t (rijden op de bouwplaats)
- 69.7 t

Hulpkraan

Standaard voorzien van hulpkraan, inclusief 4 stalen schotten van 2230 × 1095 × 86 mm

Michelin X-Crane

Voorzien van Michelin X-Crane banden 445/75 R22.5-inch band.

Ballasteertechnologie

De kraan kan eenvoudig worden ingezet in diverse configuraties, zonder gebruik van extra kraan.

Maximale last

10.000 kg (13,2 m)

Puntlast

1700 kg

Gieklengte

60 m

Hoogte onder de giek

40,5 m

Maximale haakhoogte

64,2 m

Opbouwtijd

11 min

Kraanopties

Standaard uitgerust met o.a.



Airco kraancabine



Stalen gereedschapskist aan de achterzijde van de truck.



4 stalenschotten van 2230 x 1095 x 86 mm, inclusief hulpkraan.



Laadkabel 30 meter

Mogelijke opties SK1265-AT5 eLift



Twee extra zwaailampen op de achterzijde van de ballast



Blank lak op bovenkraan en truck, uitgezonderd chassis



Een zijzichtcamera



Extra achteruitrijcamera gericht op trekhaak



Geblindeerde ramen kraancabine



Stempeldruk uitleessysteem



Manbak software



LED strip in grille voorbumper



LED strip rondom stempelcilinders




24 maanden servicecontract



Onbeperkt elektrisch hijsen

Al onze kranen zijn uitgerust met eLift technologie, die tal van voordelen biedt. Met eLift kun je 100% emissievrij werken met een kleine stroomaansluiting van 16A of 32A (elektrische modus). Als er geen stroomaansluiting beschikbaar is, kan de kraan stand-alone op batterijvermogen werken (hybride modus). Met eLift kun je tot 85% brandstof besparen en toch op volle capaciteit en snelheid werken.

Wanneer de accu bijna leeg is, start de generator automatisch met het opladen van de accu. Het automatische start/stopsysteem brengt het brandstofverbruik terug tot minder dan 2 liter per uur (tegen 7 liter per uur bij een conventionele kraan). Door de 40% elektrische modus en de 60% hybride modus te combineren, bespaart eLift tot 85% brandstof. Dat komt neer op een reductie van 200.000+ kg CO₂ en compenseert 17.000+ bomen binnen 10 jaar.

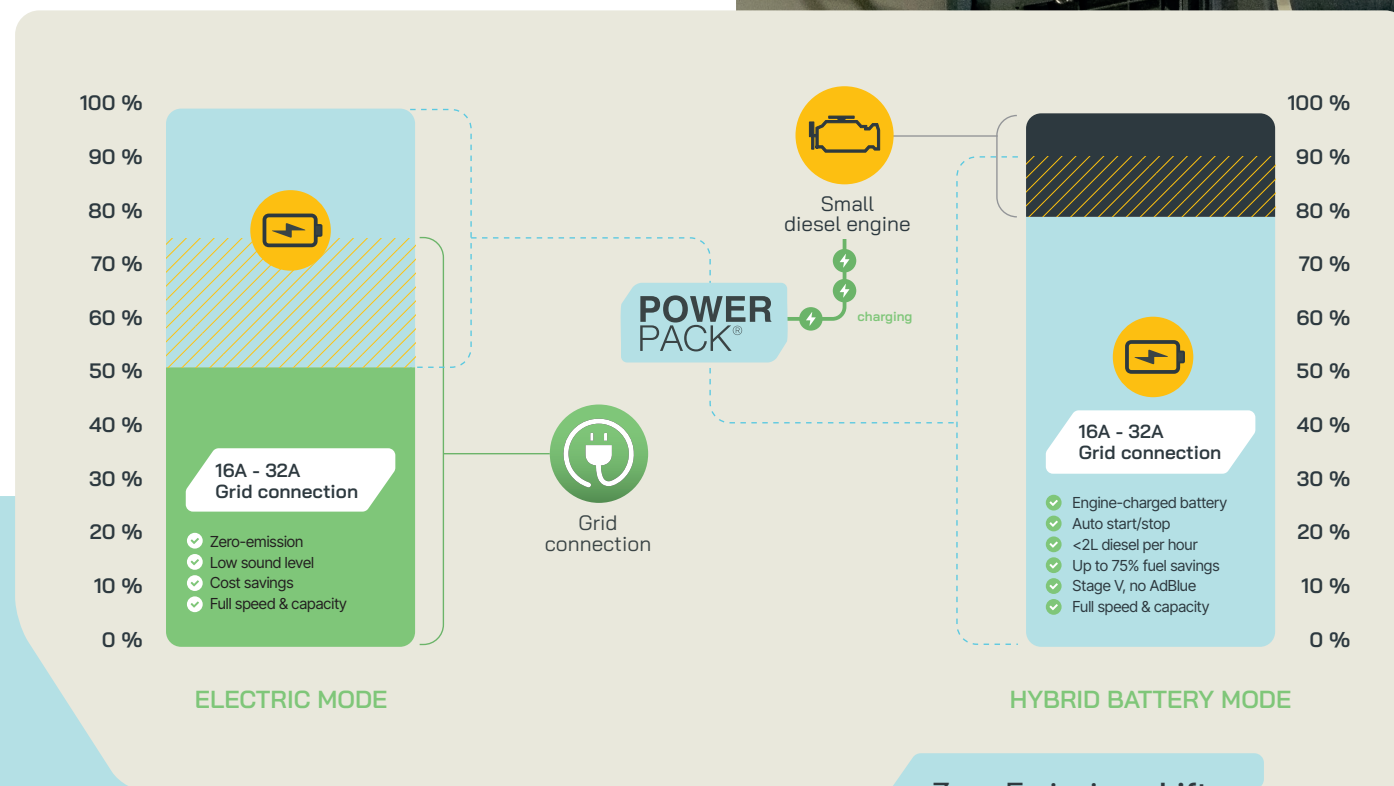

Zero-Emission eLift



Alle USP's op een rij

- ▣ 100% brandstofbesparing in de elektrische modus.
- ▣ Tot 85% brandstofbesparing door gebruik van de ecomodus in de hybride modus.
- ▣ Volledige capaciteit en snelheid in de elektrische modus.
- ▣ Geruisloze werking van de kraan.
- ▣ Stage V kraangenerator, zonder AdBlue.
- ▣ Omschakelen tussen diverse modi gebeurt zonder onderbreking van de machine.
- ▣ Traploos instelbare vermogensvraag van 1A-32A.
- ▣ Kraanbediening stand-alone op accu.





Mission to Zero-Emission

**“eLift bespaart
tot wel
85% brandstof”**

Zero-emission eLift


BALLASTBAKVERGREDELING

Transport

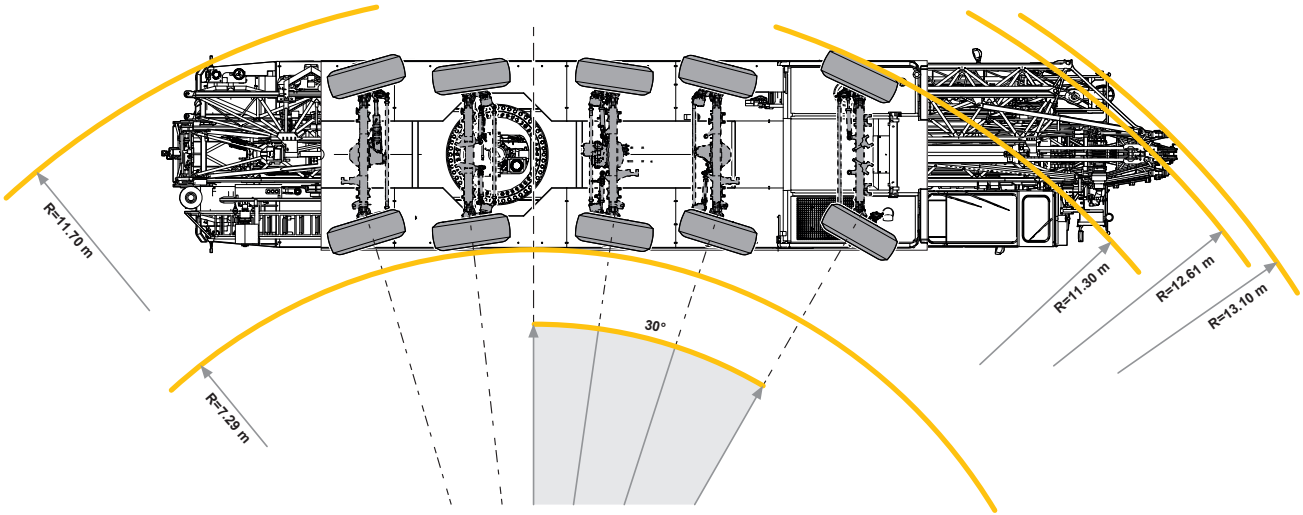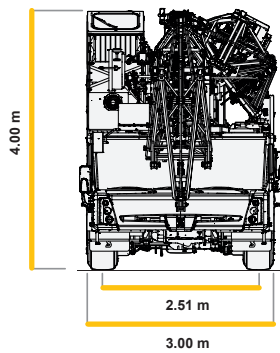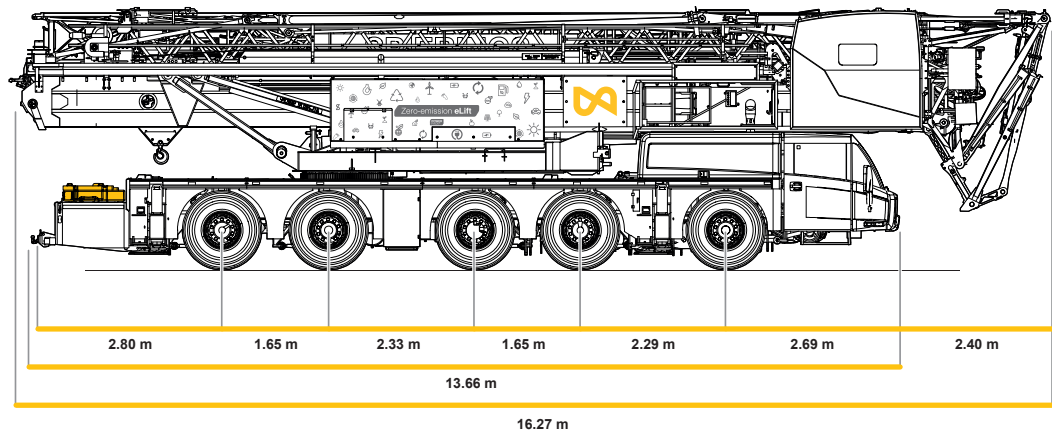


Configuraties



Rijden op de weg

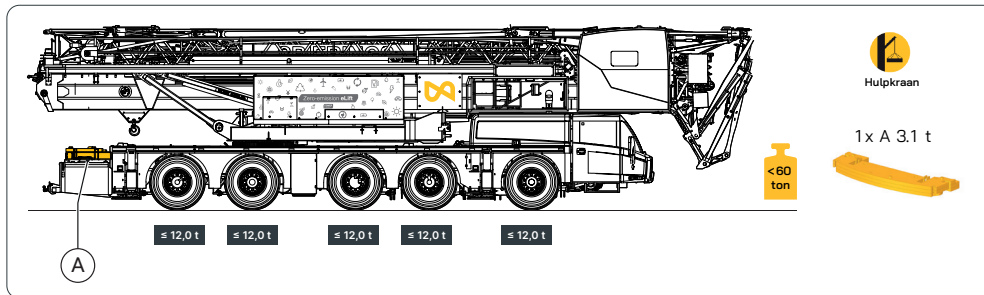


Rijden op de bouwplaats 1

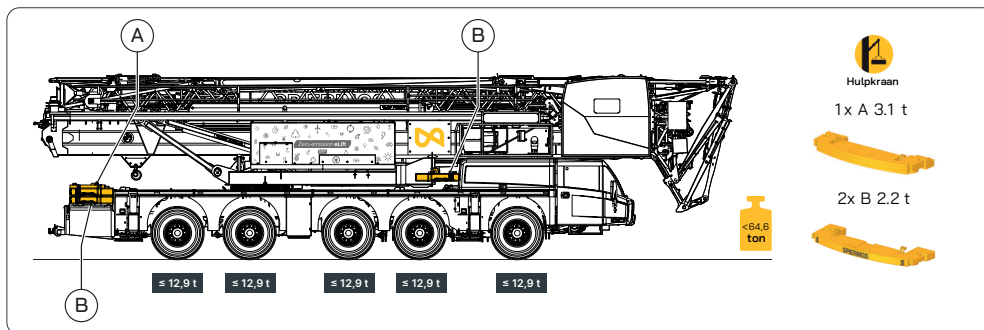

Rijden op de bouwplaats 2

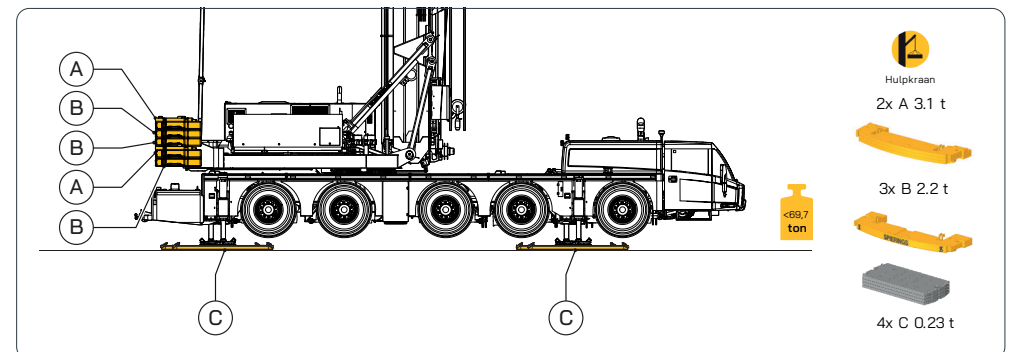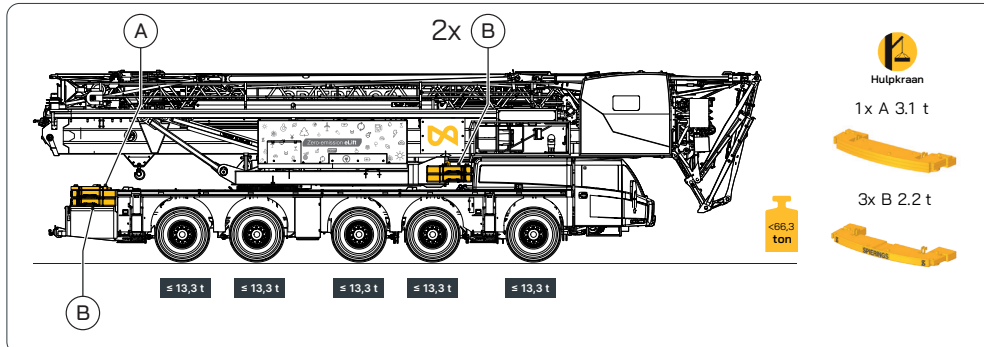

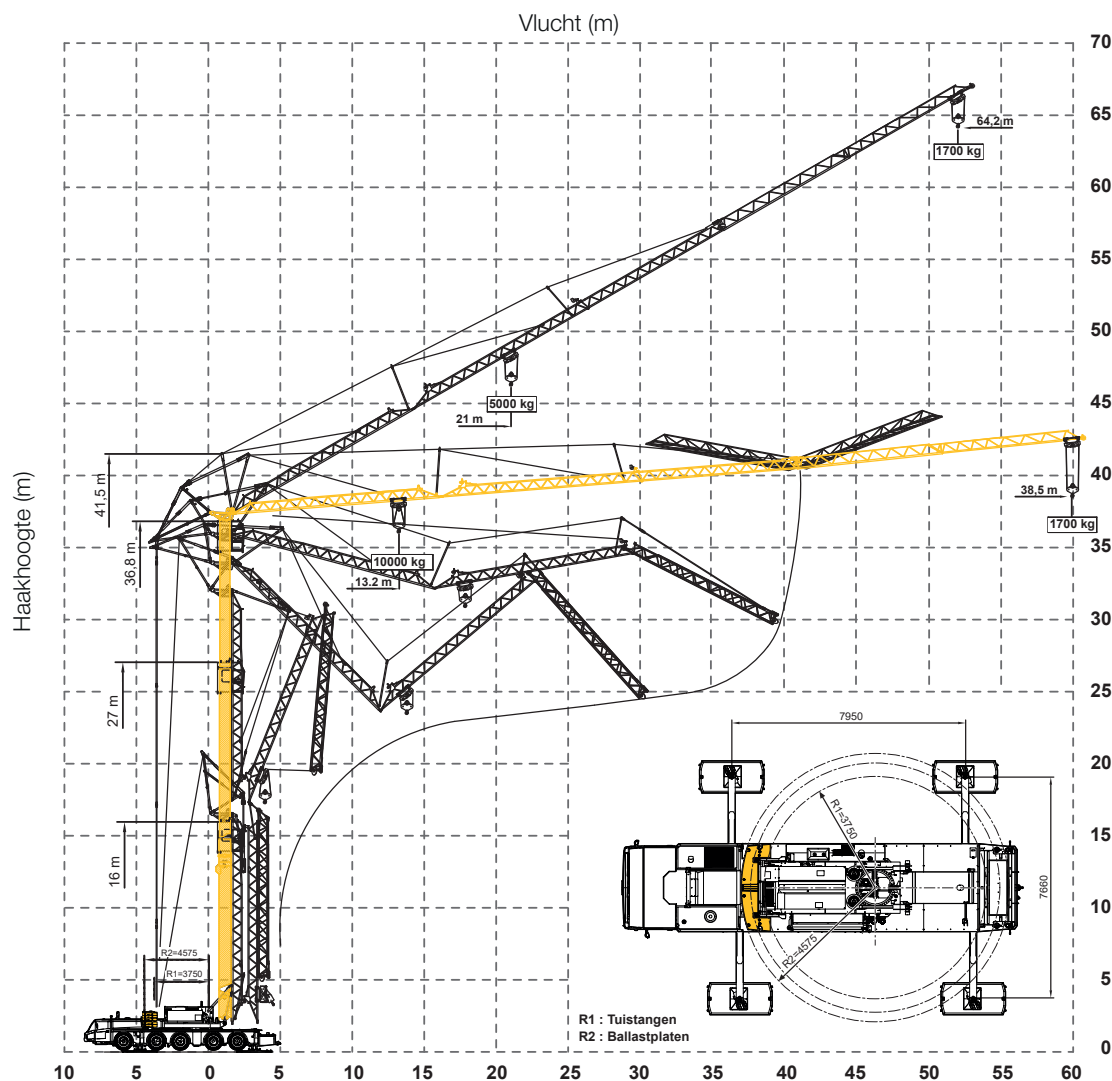

Specificaties

SK1265-AT5 eLift

Afstempelbasis:

7,95 x 7,66

7,95 x 5,72

Voetplaat:

750 x 600 mm

Oppervlakte: 0,45 m²

Bodemdruk: 1,15 N/mm²

Stempelplaat:

2200 x 1095 mm

Oppervlakte: 2,35 m²

Bodemdruk: 0,22 N/mm²

Max. stempeldruk: 520 kN

Draaicirkels:


Ballast radius: 4575 mm

Tuistang t.o.v. mast: 3750 mm


Ballastblok: 12.8 ton (in max configuratie)

Hijstabellen


 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  +3.1 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
 0°	5000	11,7m 5000	3386	2926	2566	2277	2040	1842	1673	1529	1403	1293	1196	1110	1032	963	899	842	789	741	697	656	618	583	550	kg
 0°	5000	12,4m 5000	3943	3151	2767	2458	2204	1993	1813	1659	1525	1407	1303	1211	1128	1054	986	925	869	817	770					
 30°	5000	10,4m 5000	3139	2495	2182	1930	1724	1552	1406	1280	1171	1075	991	916	848	788	733	683	637	595	52,4m 550					


 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  10.000 - 5.000 kg  +7.5 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
 0°	10000	9,9m 10000	6072	4889	4315	3854	3476	3160	2891	2661	2461	2285	2131	1993	1869	1758	1657	1566	1482	1405	1334	1269	1209	1152	1100	kg
 0°	10000	10,4m 10000	6433	5184	4578	4091	3691	3357	3074	2831	2619	2434	2271	2125	1995	1877	1771	1674	1586	1505	1430					
 30°	5000	15,6m 5000	4201	3702	3301	2972	2697	2464	2264	2090	1938	1803	1683	1576	1479	1392	1312	1239	1172	52,4m 1100						

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  10.000 - 5.000 kg  +9.7 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
 0°	10000	11,7m 10000	7394	5969	5277	4722	4266	3884	3561	3283	3042	2831	2644	2478	2329	2195	2074	1964	1863	1770	1685	1606	1533	1466	1402	kg
 0°	10000	11,7m 10000	7470	6030	5332	4771	4311	3926	3599	3319	3076	2862	2674	2506	2356	2220	2098	1986	1885	1791	1705					
 30°	5000	18,4m 5000	4538	4055	3659	3327	3046	2805	2596	2412	2250	2105	1976	1859	1754	1658	1570	1490	52,4m 1402							

 **7,95 m x 7,66 m**  5.000 - 1.700 kg  10.000 - 5.000 kg  +12.8 t

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
 0°	10000	13,3m 10000	8694	7030	6223	5575	5042	4597	4220	3896	3614	3368	3150	2956	2782	2626	2484	2355	2237	2129	2030	1938	1853	1774	1700	kg
 0°	10000	13,6m 10000	8960	7247	6416	5749	5201	4743	4354	4021	3731	3477	3253	3053	2874	2713	2568	2435	2314	2202	2100					
 30°	5000	21,2m 5000	4797	4334	3947	3619	3337	3093	2878	2689	2520	2369	2233	2110	1998	1896	1802	52,4m 1700								



Contactgegevens:

 +31(0)412 69 77 77

 sales@spieringscranes.com

WWW.SPIERINGSCRANES.COM



Gedrukt volgens
milieucertificeringen

Lift to
the *Max.*