



DE

Zero-Emission eLift

SK1265-AT6 eLift *mighty fine*

Der größte mobile Turmkran weltweit

Der größte mobile Turmkran weltweit

Der SK1265-AT6 eLift ist der größte mobile Turmdrehkran der Welt und wird auch „Mighty Tiny“ genannt. Benannt ist der Kran nach Tiny, der Mitbegründerin von Spierings und Ehefrau von Leo Spierings. Nach ihrem Tod wollte Leo sie mit einem Kran ehren, der nicht nur einzigartig und bahnbrechend ist, sondern auch Leistungen vollbringt, die bisher für unmöglich gehalten wurden. Dank eines fünften ausfahrbaren Auslegerabschnitts kann der Kran eine beeindruckende Höhe von 60 Metern erreichen. Ein Kran, der seinesgleichen sucht, so wie Tiny eine Frau war, die ihresgleichen sucht.



Nur ein Mann
für einen Job



100% Elektrisch
Arbeiten



Aufbau in
11 Minuten



Stahl
Abstützplatten



Hydraulische
Bewegungen



LED Beleuchtung
im Ausleger




Gute Sicht
in der Krankabine



”

“Der SK1265-AT6 eLift ist der stärkste Kran in unserem Sortiment, mit einer beeindruckenden Reichweite von 60 Metern und einer maximalen Kipplast von 1.700 kg.”



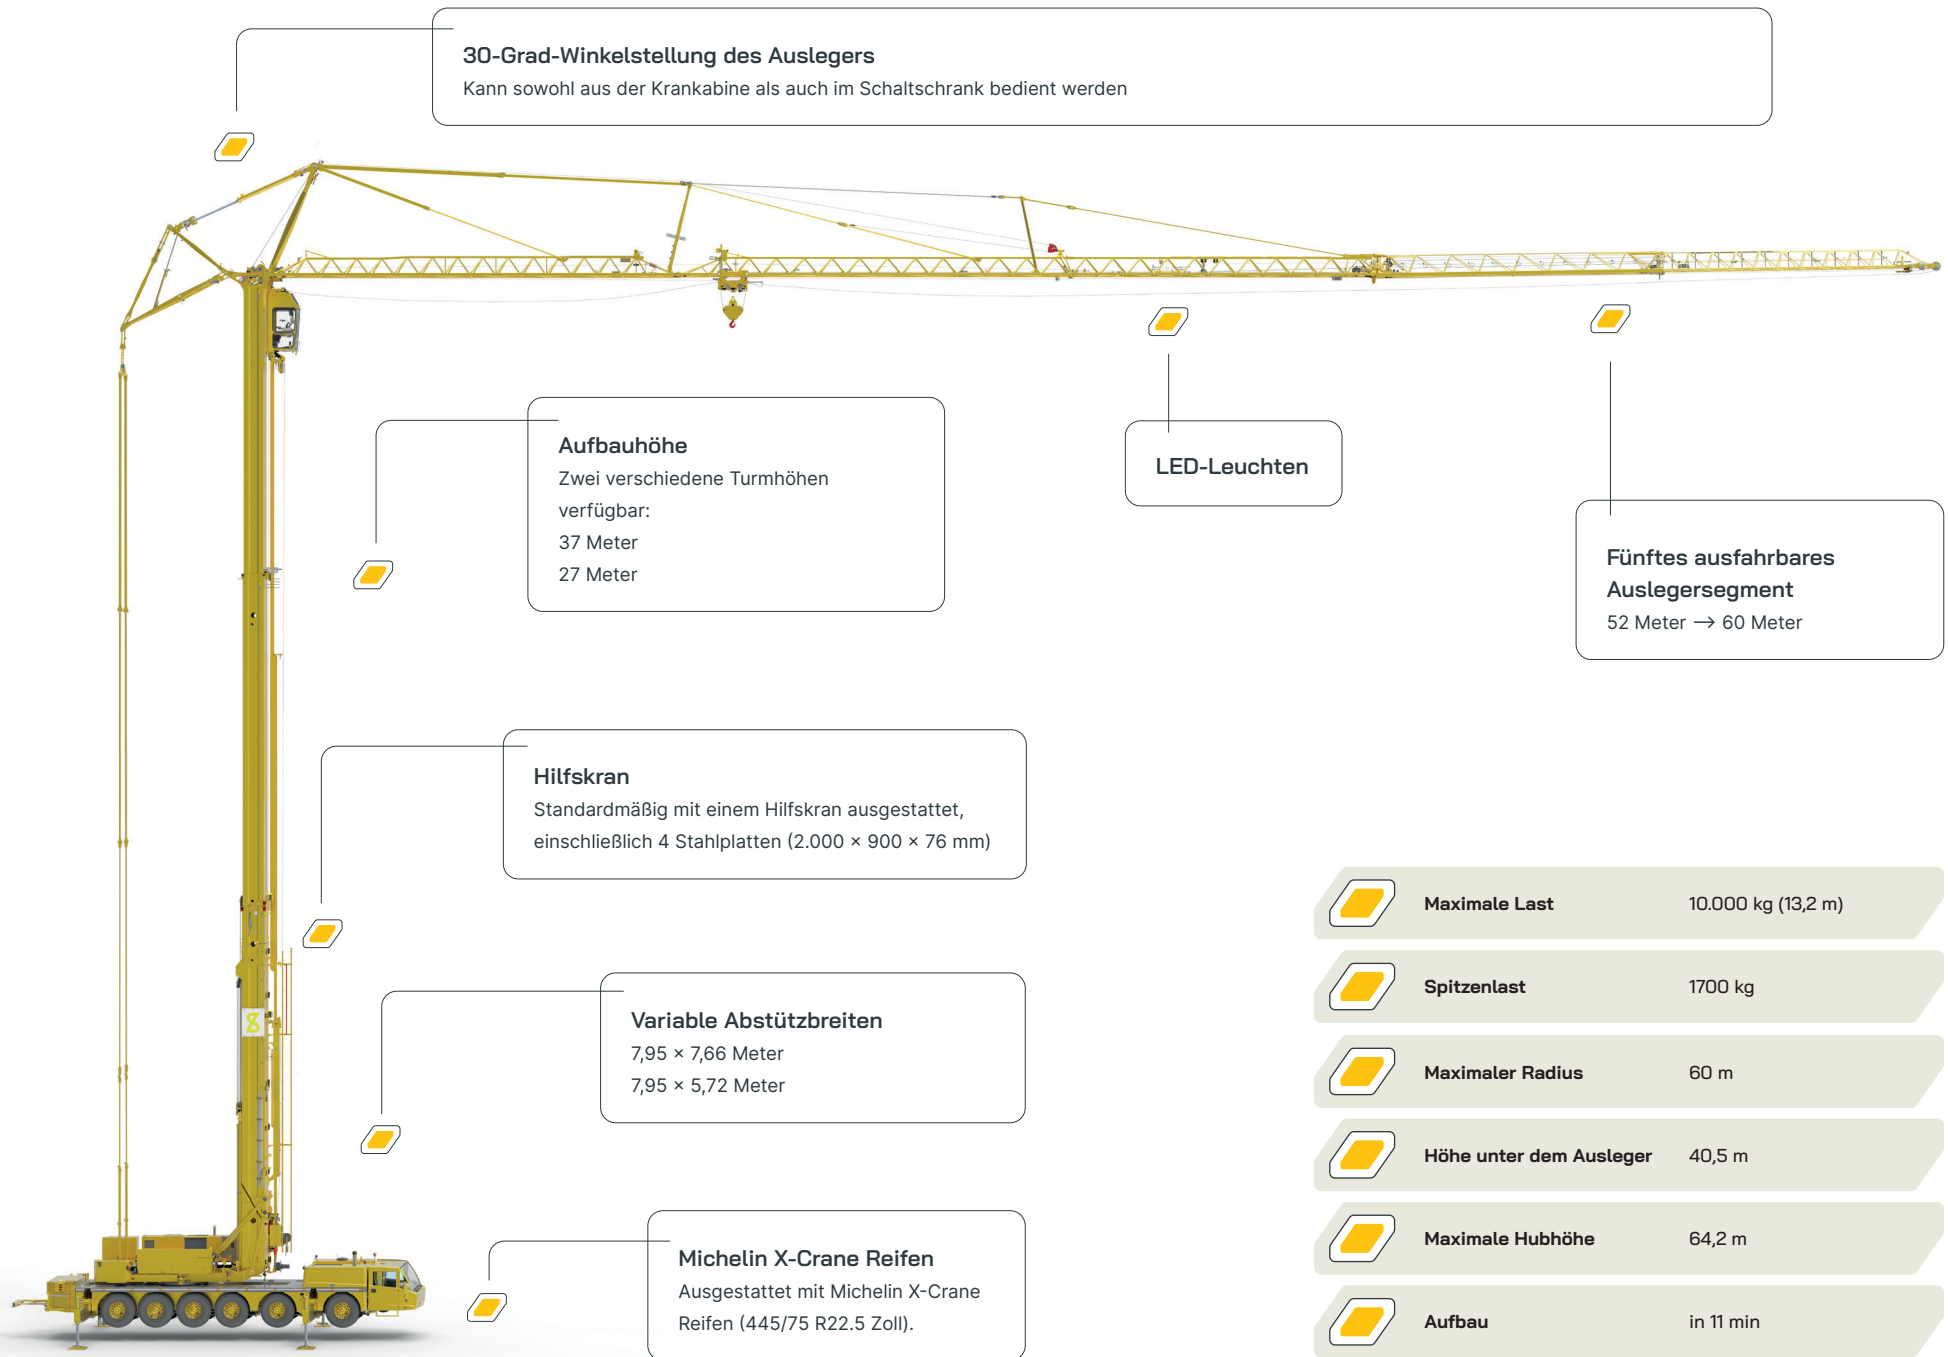

Kranoptionen

Kranoptionen Standardausstattung



Klimaanlage in der Oberwagen Kabine



Stahlwerkzeugkasten an der Rückseite des Lastwagens.



4 Abstützplatten aus Stahl (2000 x 900 x 76mm) mit Hilfskranarm



Ladekabel 30 Meter

Mögliche Optionen



2 extra Rundumlampen am Ballast



Klarlack auf Ober- und Unterwagen, mit Ausnahme des Chassis



Ein Seitensicht Kamera-System



Zusätzliche Rückfahrkamera fokussiert auf Anhängerkupplung



Getönte Scheiben Krankabine



Stützdruck Auslesung auf dem Touchscreen im Schaltschrank



LED-Streifen in der vorderen Stoßstange des Kühlergrills



LED-Streifen um Stempelzylinder




24 Monate Servicevertrag



Unbegrenzt elektrisch heben

Alle unsere Krane sind mit der eLift-Technologie ausgestattet, die zahlreiche Vorteile bietet. Mit eLift können Sie 100% emissionsfrei mit einem kleinen Stromanschluss von 16A oder 32A (elektrischer Modus) arbeiten. Falls kein Stromanschluss verfügbar ist, kann der Kran im Hybridmodus eigenständig mit Batteriebetrieb arbeiten. Mit eLift lassen sich bis zu 80% Kraftstoff einsparen, bei voller Leistung und Geschwindigkeit.

Wenn die Batterie schwach ist, beginnt der Generator automatisch mit dem Aufladen der Batterie. Die Start-Stopp-Automatik reduziert den Kraftstoffverbrauch auf weniger als 2 Liter pro Stunde (im Vergleich zu 7 Litern pro Stunde bei einem herkömmlichen Kran). Durch die geteilte Nutzung von 40% Elektro- und 60% Hybridmodus spart der neue eLift bis zu 85% Kraftstoff. Das entspricht einer Reduzierung von 200.000+ kg CO₂ und kompensiert 17.000+ Bäume innerhalb von 10 Jahren.

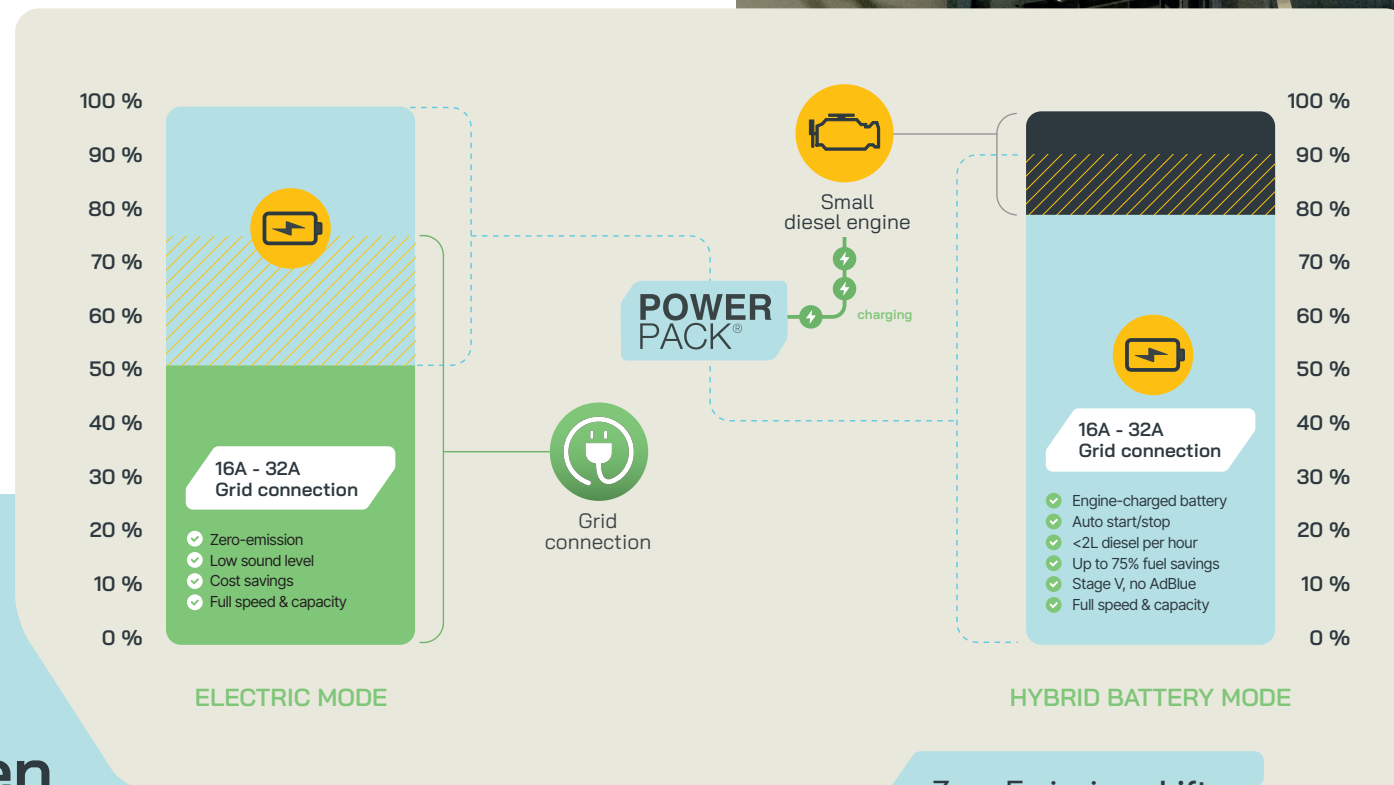

Zero-Emission eLift



Alle USPs auf einen Blick

- ▣ 100% Kraftstoffeinsparung im Elektromodus.
- ▣ Bis zu 85% Kraftstoffeinsparung durch den Eco-Modus im Hybridmodus.
- ▣ Volle Leistung und Geschwindigkeit im elektrischen Modus.
- ▣ Geräuscharmer Kranbetrieb.
- ▣ Krangenerator der Phase V, ohne AdBlue.
- ▣ Das Umschalten zwischen verschiedenen Modi erfolgt ohne Unterbrechung der Maschine.
- ▣ Stufenlos einstellbare Leistungsanforderung von 1A bis 32A.
- ▣ Autarker batteriebetriebener Kranbetrieb.



Mission to Zero-Emission

**'eLift spart
bis zu
85% Kraftstoff'**

Zero-emission eLift

BALLASTBAKVERGRENDELUNG

Transport

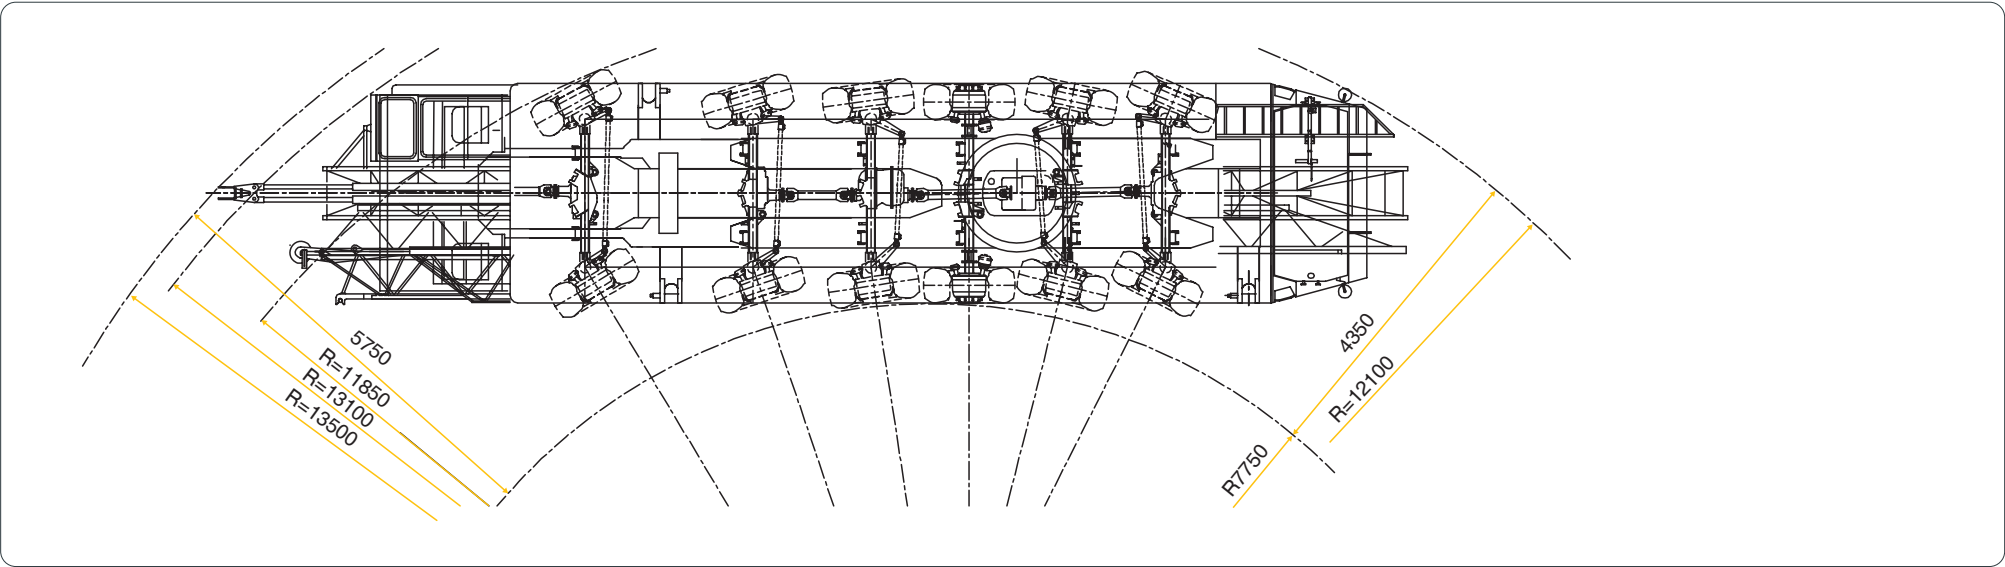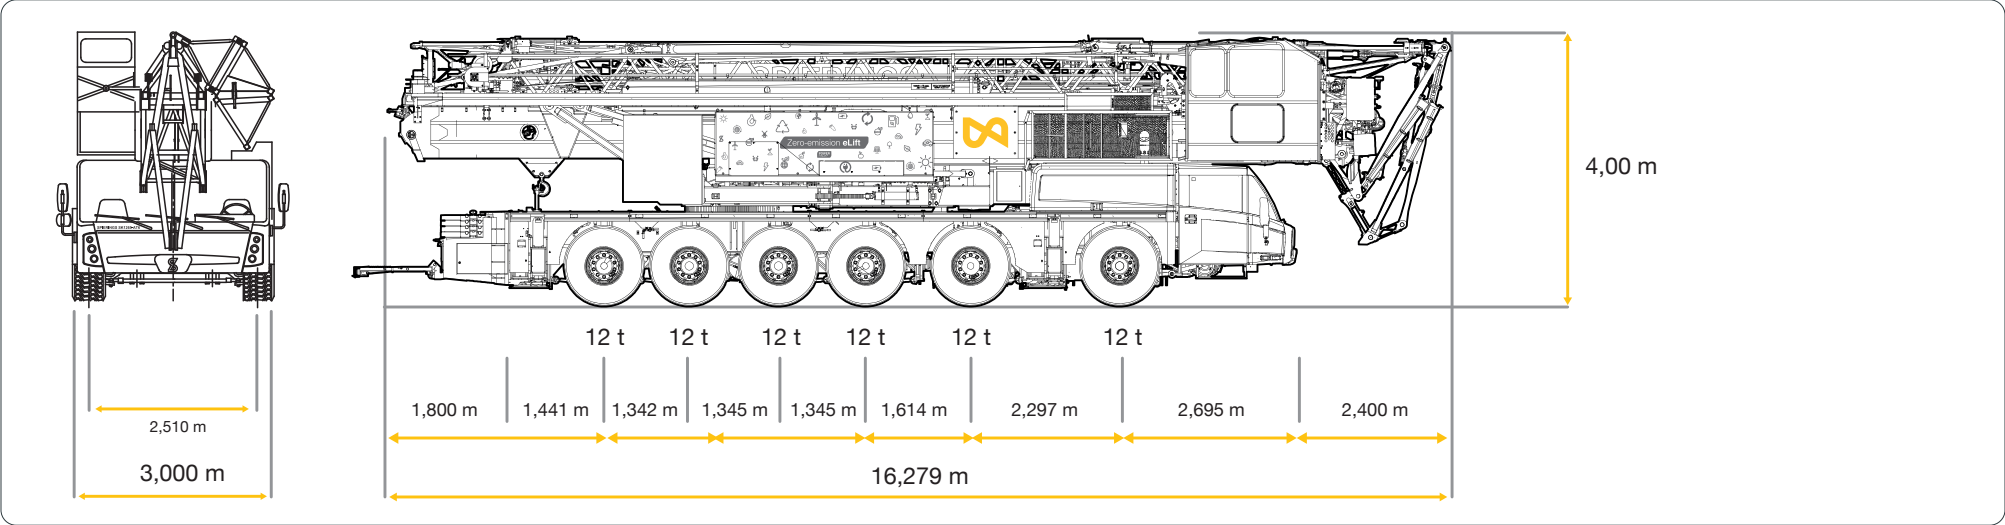

In nur 11 Minuten
einsatzbereit



Spezifikationen

SK1265-AT6 eLift

Gesamtgewicht:

72.000 kg

Abstützbasis:

7,95 x 7,66

7,95 x 5,72

Fußplatte:

750 x 600 mm

Oberfläche: 0,45 m²

Bodendruck: 1,15 N/mm²

Abstützplatten:

2500 x 1000 mm

Oberfläche: 2,35 m²

Bodendruck: 0,22 N/mm²


Max. Stempeldruck: 520 kN

Wendekreise:

Ballastradius: 4540 mm

Zugstange gegenüber Mast: 3750 mm

Ballastblock: 12,6 ton

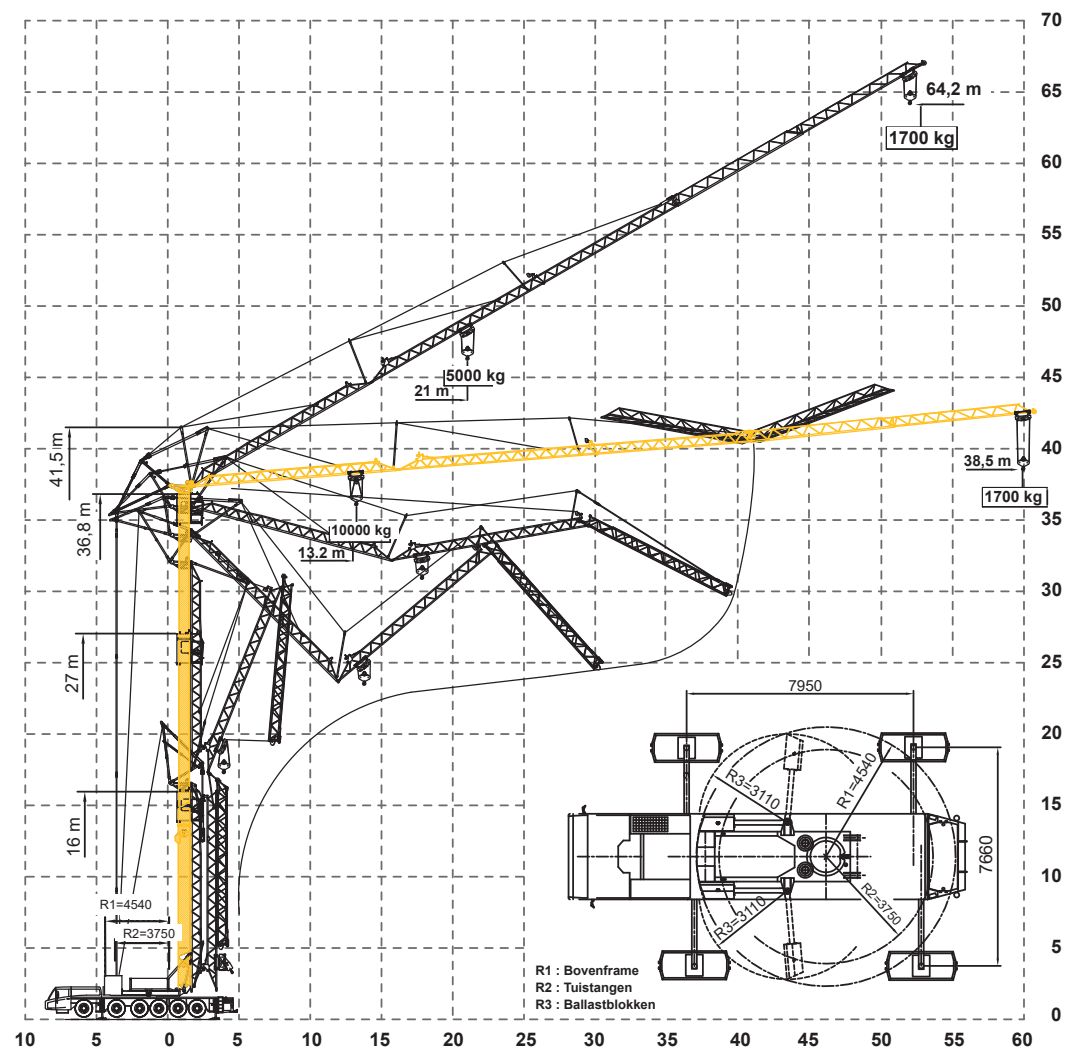

Hebetisch



7,95 m x 7,66 m



5.000 - 1.700 kg



10.000 - 5.000 kg

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	13,2m 10000	8610	6965	6170	5530	5000	4560	4190	3870	3590	3350	3130	2940	2770	2615	2475	2345	2230	2125	2025	1935	1850	1775	1700	kg
30°	5000	21,0m 5000				4740	4285	3905	3580	3305	3065	2855	2665	2500	2350	2220	2095	1985	1885	1795	52,2m 1700					



7,95 m x 5,72 m



	3,5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	8,1 10000	7685	6695	5085	4325	3755	3305	2945	2650	2405	2195	2015	1860	1725	1605	1495	1400	1315	1235	1165	1100	1040	985	930	885	840	800	kg
30°	5000	12,5m 5000			4355	3700	3205	2815	2505	2250	2035	1855	1700	1565	1455	1340	1250	1165	1090	1025	960	905	850	52,2m 800					

Sehen Sie sich das Video zum
SK1265-AT6 eLift
über den QR-Code an



Kontakt:

 +31(0)412 69 77 77

 sales@spieringscranes.com

WWW.SPIERINGSCRANES.COM



Gedruckt nach
Umweltzertifizierungen

Lift to
the *Max.*