

Zero-Emission eLift

SK1265-AT6 eLift *mighty fine*

La plus grande grue à tour mobile au monde

La plus grande grue à tour mobile au monde

La SK1265-AT6 eLift est la plus grande grue à tour mobile au monde et est connue sous le nom de « Mighty Tiny ». Cette grue porte le nom de Tiny, cofondatrice de Spierings et épouse de Leo Spierings. Après sa mort, Leo a voulu lui rendre hommage avec une grue qui soit non seulement unique et révolutionnaire, mais qui réalise également des exploits que l'on croyait impossibles auparavant. Grâce à une cinquième section de flèche extensible, la grue peut atteindre une portée impressionnante de 60 mètres. Une grue inégalée, tout comme Tiny était une femme sans égale.



Une seule mission,
un seul opérateur



Levage
100% électrique



Montage en
11 minutes



Plaques de
répartition en acier



Mouvement
hydraulique



Éclairage LED
de la flèche




Vue panoramique
depuis la cabine de grue



”

“La SK1265-AT6 eLift est la grue la plus puissante de notre gamme, avec une portée impressionnante de 60 mètres et une charge maximale au bout de flèche de 1 700 kg.”



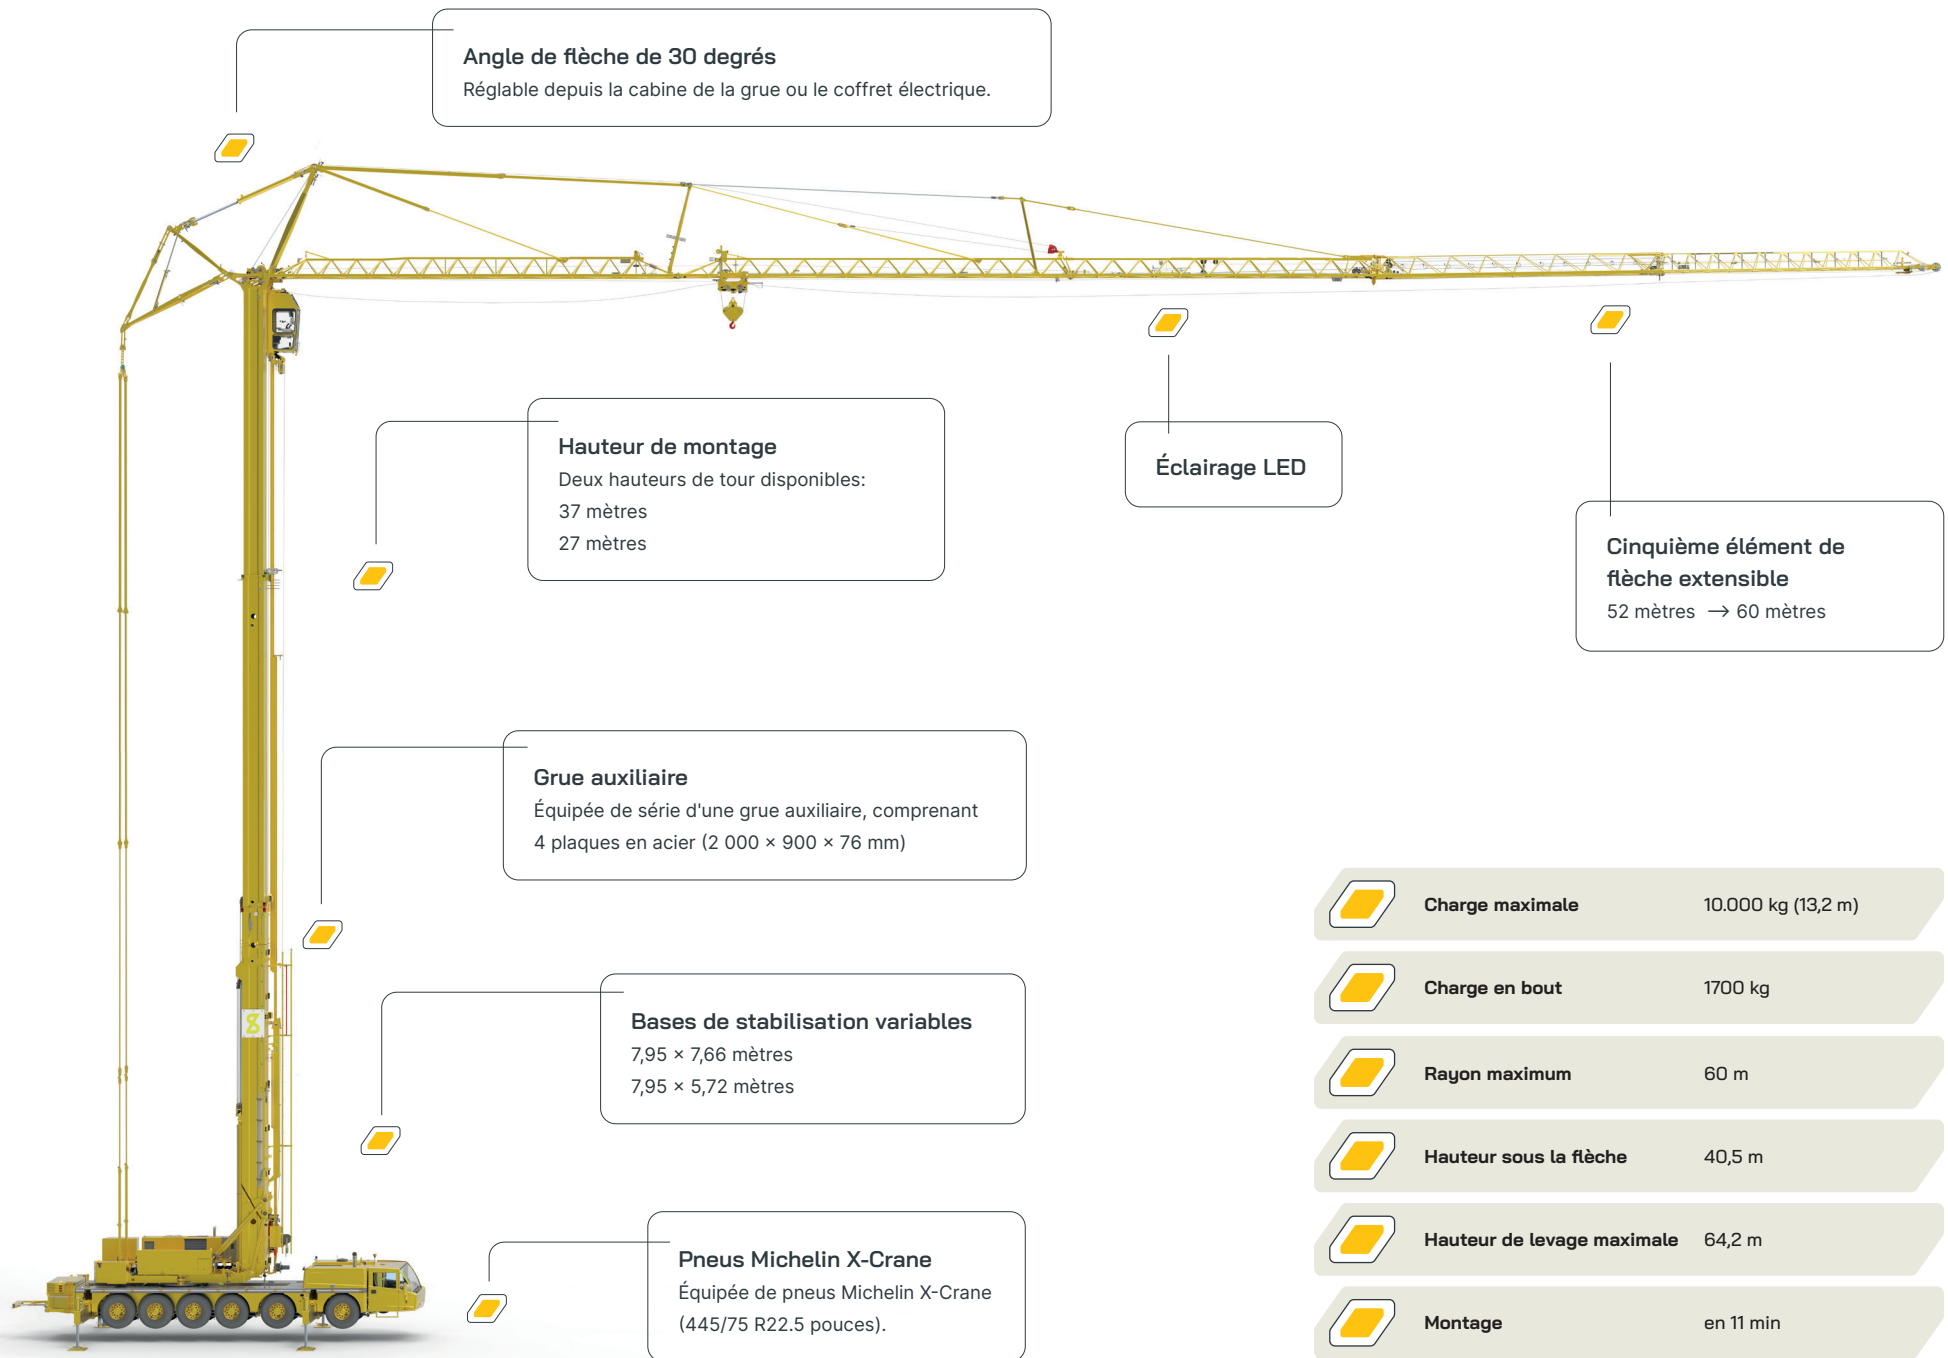

Options de la grue

Équipement standard



Climatisation pour la cabine de la grue



Boîte à outils en acier à l'arrière du camion.



4 patins en acier (2,000 x 900 x 76 mm), avec bras de grue auxiliaire



Câble de charge 30 mètres

Options possibles



2 gyrophares complets fixés sur les contrepoids AR



Couche de vernis transparent sur la grue et porteur (hors sous châssis)



Une caméra à l'avant droit



Caméra arrière supplémentaire visualisant l'attelage



Vitres cabine de grue teintées



Contrôle de pression sur les poutres de stabilisateur



Bande LED dans le pare-chocs avant de la calandre



Bande de LED autour des vérins de stabilisateurs




24 mois de contrat de service



Levage Électrique Illimité

Tous nos grues sont équipées de la technologie eLift, qui offre de nombreux avantages. Avec eLift, vous pouvez travailler 100 % sans émission avec une simple connexion électrique de 16A ou 32A (mode électrique). Si aucune alimentation électrique n'est disponible, la grue peut fonctionner de manière autonome en mode hybride grâce à sa batterie. eLift permet jusqu'à 85% d'économie de carburant, tout en conservant une pleine puissance et vitesse.

Lorsque la batterie est faible, le générateur démarre automatiquement pour recharger la batterie. Grâce au système de démarrage/arrêt automatique, la consommation de carburant est réduite à moins de 2 litres par heure (contre 7 litres par heure pour une grue conventionnelle). En combinant 40 % de mode électrique et 60 % de mode hybride, le nouveau eLift permet jusqu'à 85 % d'économie de carburant, soit une réduction de 200 000+ kg de CO₂, équivalant à la compensation de 17 000+ arbres en 10 ans.

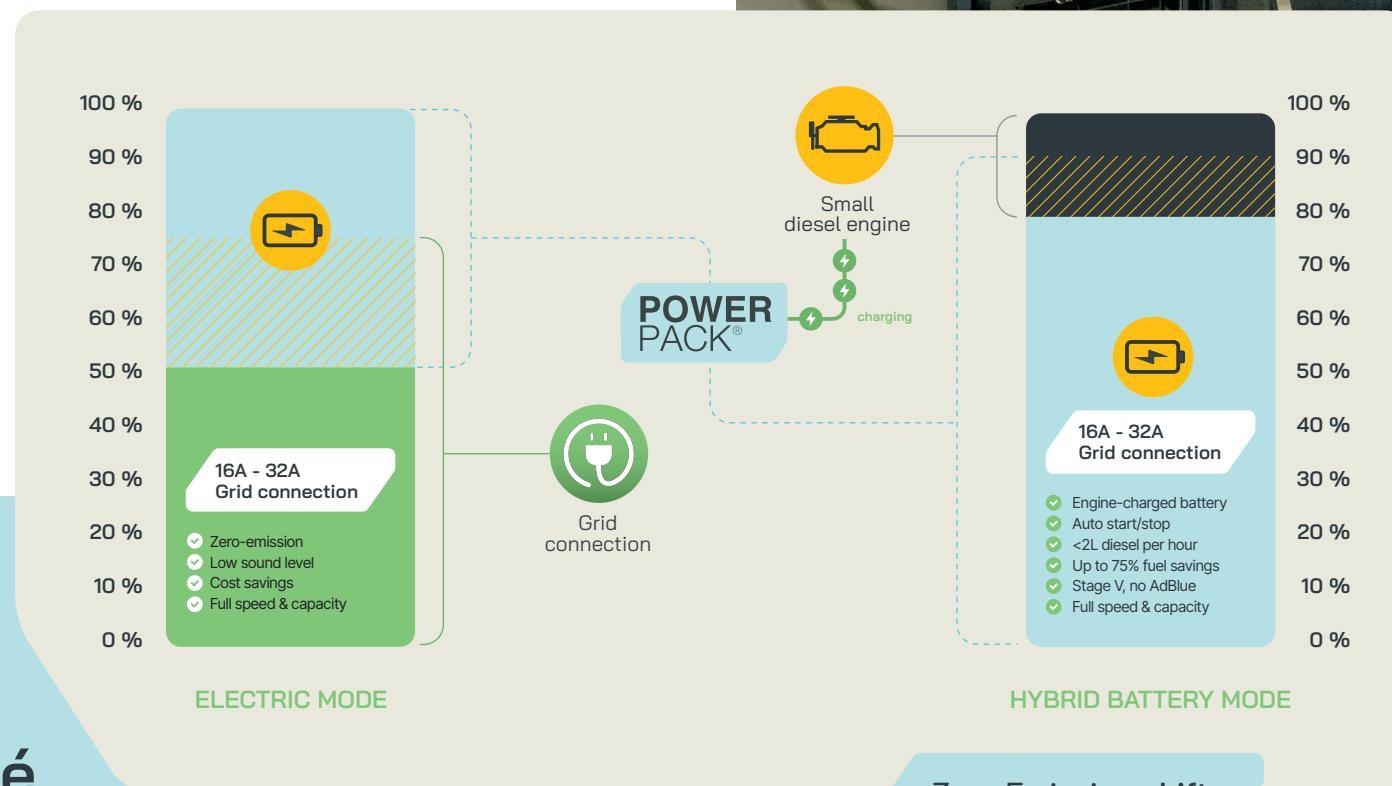



Mission to Zero-Emission

**“eLift permet
d'économiser
jusqu'à 85%
de carburant”**



Zero-emission eLift

BALLASTBAKVERGREDELING

Tous les AVANTAGES en un coup d'œil

- 100% d'économies de carburant en mode électrique.
- Capacité et vitesse maximales en mode électrique.
- Fonctionnement silencieux de la grue.
- Générateur de grue de la phase V, sans AdBlue.
- Le passage d'un mode à l'autre se fait sans interrompre la machine.
- Jusqu'à 85 % d'économies de carburant grâce au mode éco en mode hybride.
- Demande de puissance réglable en continu de 1A à 32A.
- Fonctionnement autonome de la grue sur batterie.

Transport

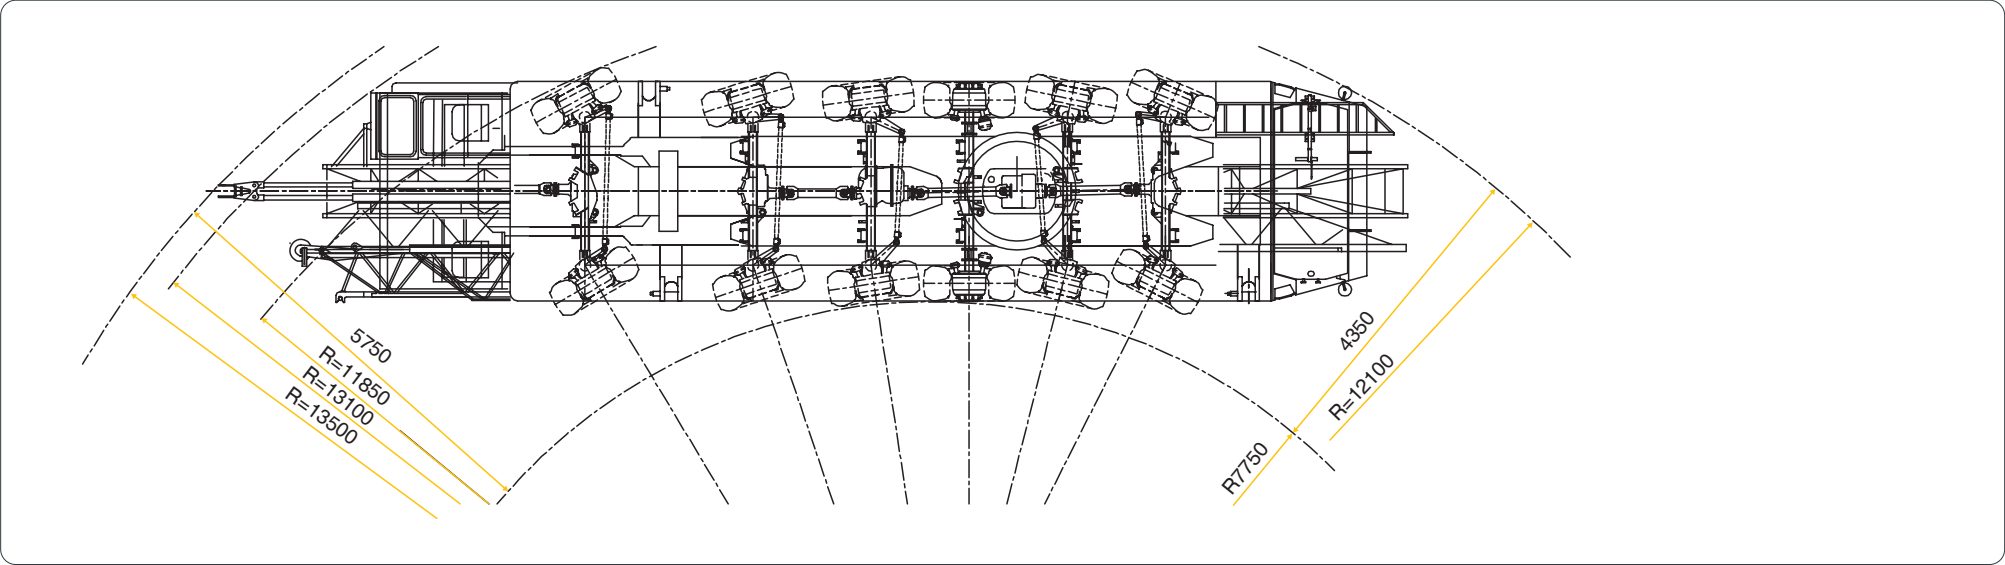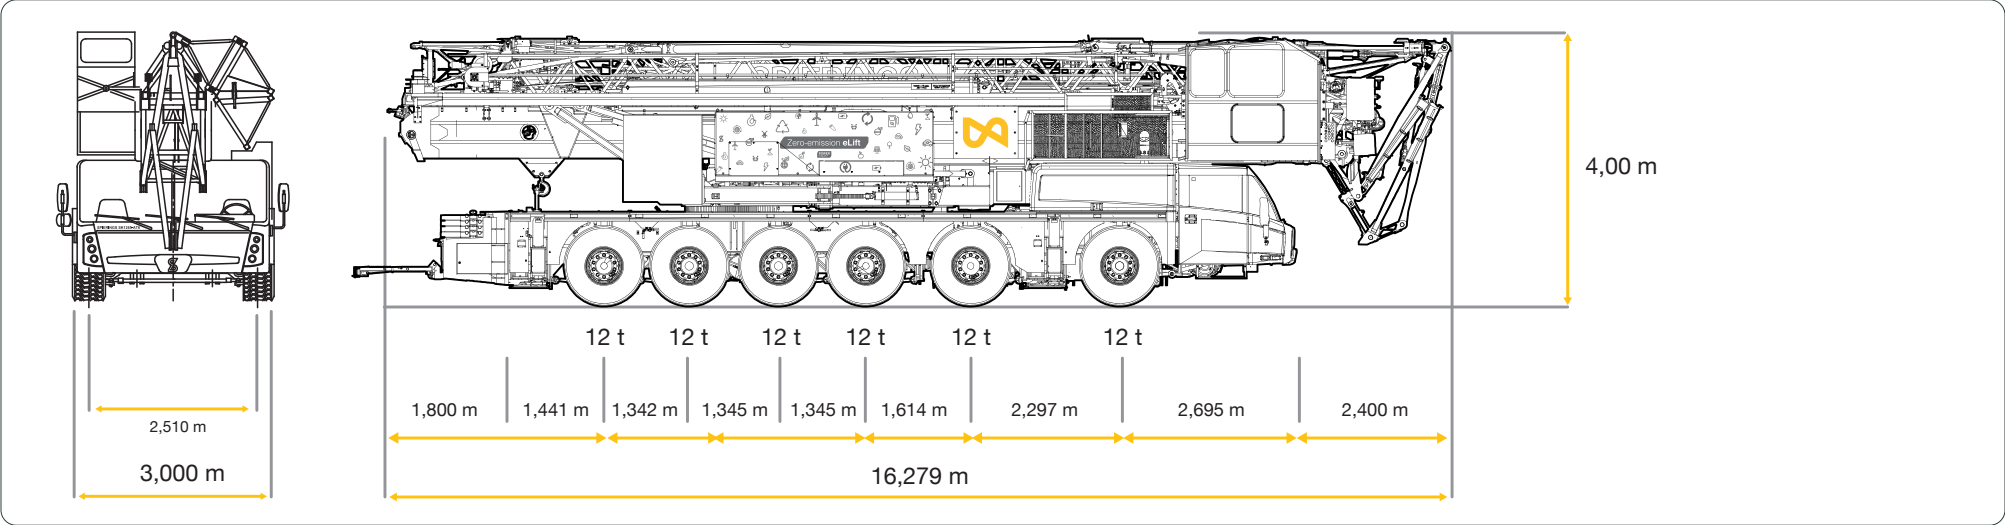

Prêt à l'emploi en
seulement 11 minutes



Spécifications

SK1265-AT6 eLift

Poids total:

72.000 kg

Base de calage:

7,95 x 7,66

7,95 x 5,72

Plaque de stabilisateur:

750 x 600 mm

Surface: 0,45 m²

Pression au sol: 1,15 N/mm²

Plaque de calage:

2500 x 1000 mm

Surface: 2,35 m²

Pression au sol: 0,22 N/mm²

Pression maxi du stabilisateur: 520 kN

Rayons de braquage:

Rayon du lest: 4540 mm

Tirant vertical par rapport à la tour: 3750 mm

Bloc de lest: 12,6 ton

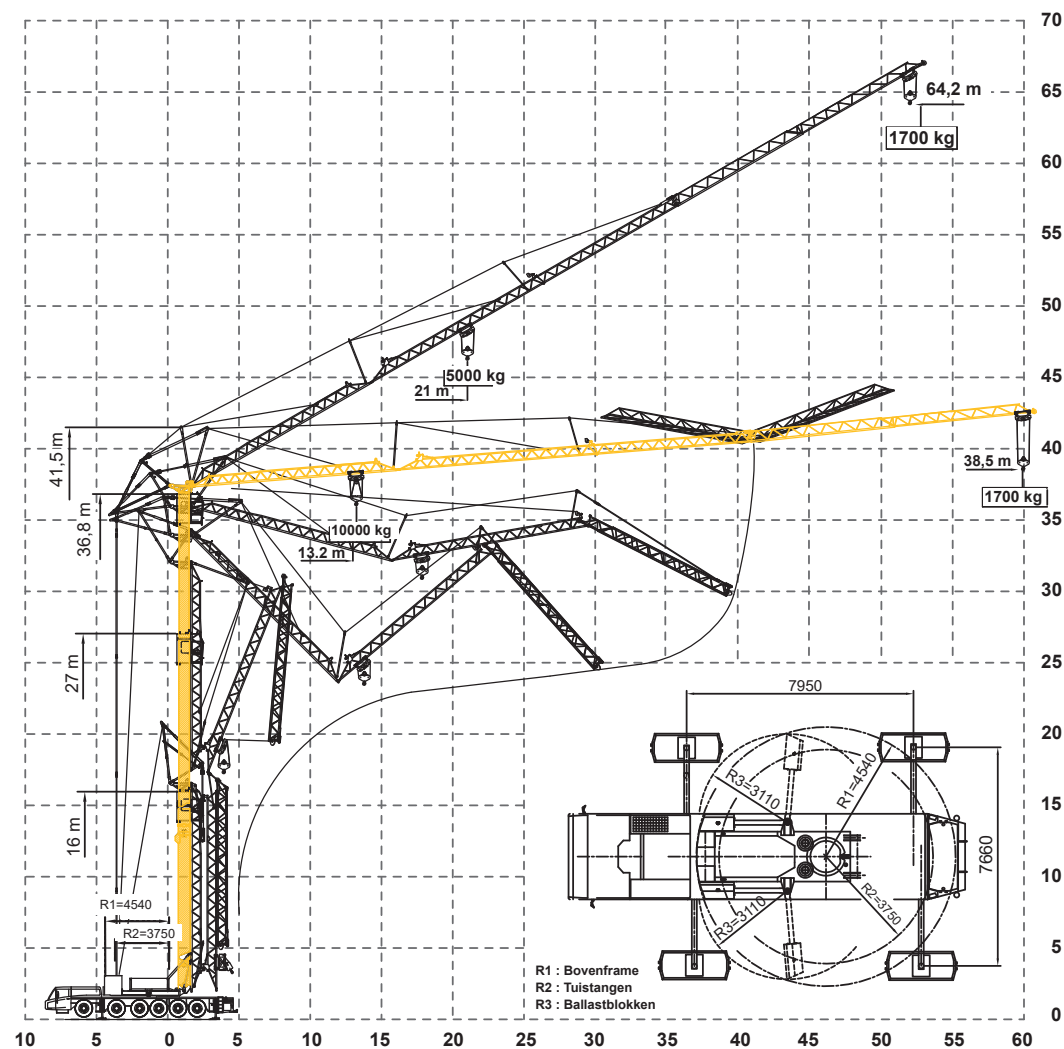


Tableau de levage



7,95 m x 7,66 m

5.000 - 1.700 kg

10.000 - 5.000 kg

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	13,2m 10000	8610	6965	6170	5530	5000	4560	4190	3870	3590	3350	3130	2940	2770	2615	2475	2345	2230	2125	2025	1935	1850	1775	1700	kg
30°	5000	21,0m 5000				4740	4285	3905	3580	3305	3065	2855	2665	2500	2350	2220	2095	1985	1885	1795	52,2m 1700					



7,95 m x 5,72 m

	3,5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	8,1 10000	7685	6695	5085	4325	3755	3305	2945	2650	2405	2195	2015	1860	1725	1605	1495	1400	1315	1235	1165	1100	1040	985	930	885	840	800	kg
30°	5000	12,5m 5000			4355	3700	3205	2815	2505	2250	2035	1855	1700	1565	1455	1340	1250	1165	1090	1025	960	905	850	52,2m 800					

Regardez la vidéo du
SK1265-AT6 eLift
via le code QR



Contact:

 +31(0)412 69 77 77

 sales@spieringscranes.com

WWW.SPIERINGSCRANES.COM



Imprimé conformément aux
certificats environnementaux

Lift to
the *Max.*