



Zero-Emission eLift

SK1265-AT6 eLift *mighty fine*

De grootste mobiele torenkraan ter wereld

De grootste mobiele torenkraan ter wereld

De SK1265-AT6 eLift is de grootste mobiele torenkraan ter wereld en staat bekend als de 'Mighty Tiny'. Deze kraan is vernoemd naar Tiny, de medeoprichtster van Spierings en de vrouw van Leo Spierings. Na haar overlijden wilde Leo haar eren met een kraan die niet alleen uniek en baanbrekend was, maar ook prestaties zou leveren die men voor onmogelijk hield. Dankzij een vijfde uitschuifbaar giekdeel bereikt de kraan een indrukwekkende vlucht van 60 meter. Een ongeëvenaarde kraan, net zoals Tiny een ongeëvenaarde vrouw was.



One job,
one man



100% Elektrisch
hijzen



Opbouw in
11 minuten



Stalen
schotten




Hydraulische
bewegingen



LED verlichting
in de giek




Goed zicht in
de kraancabine

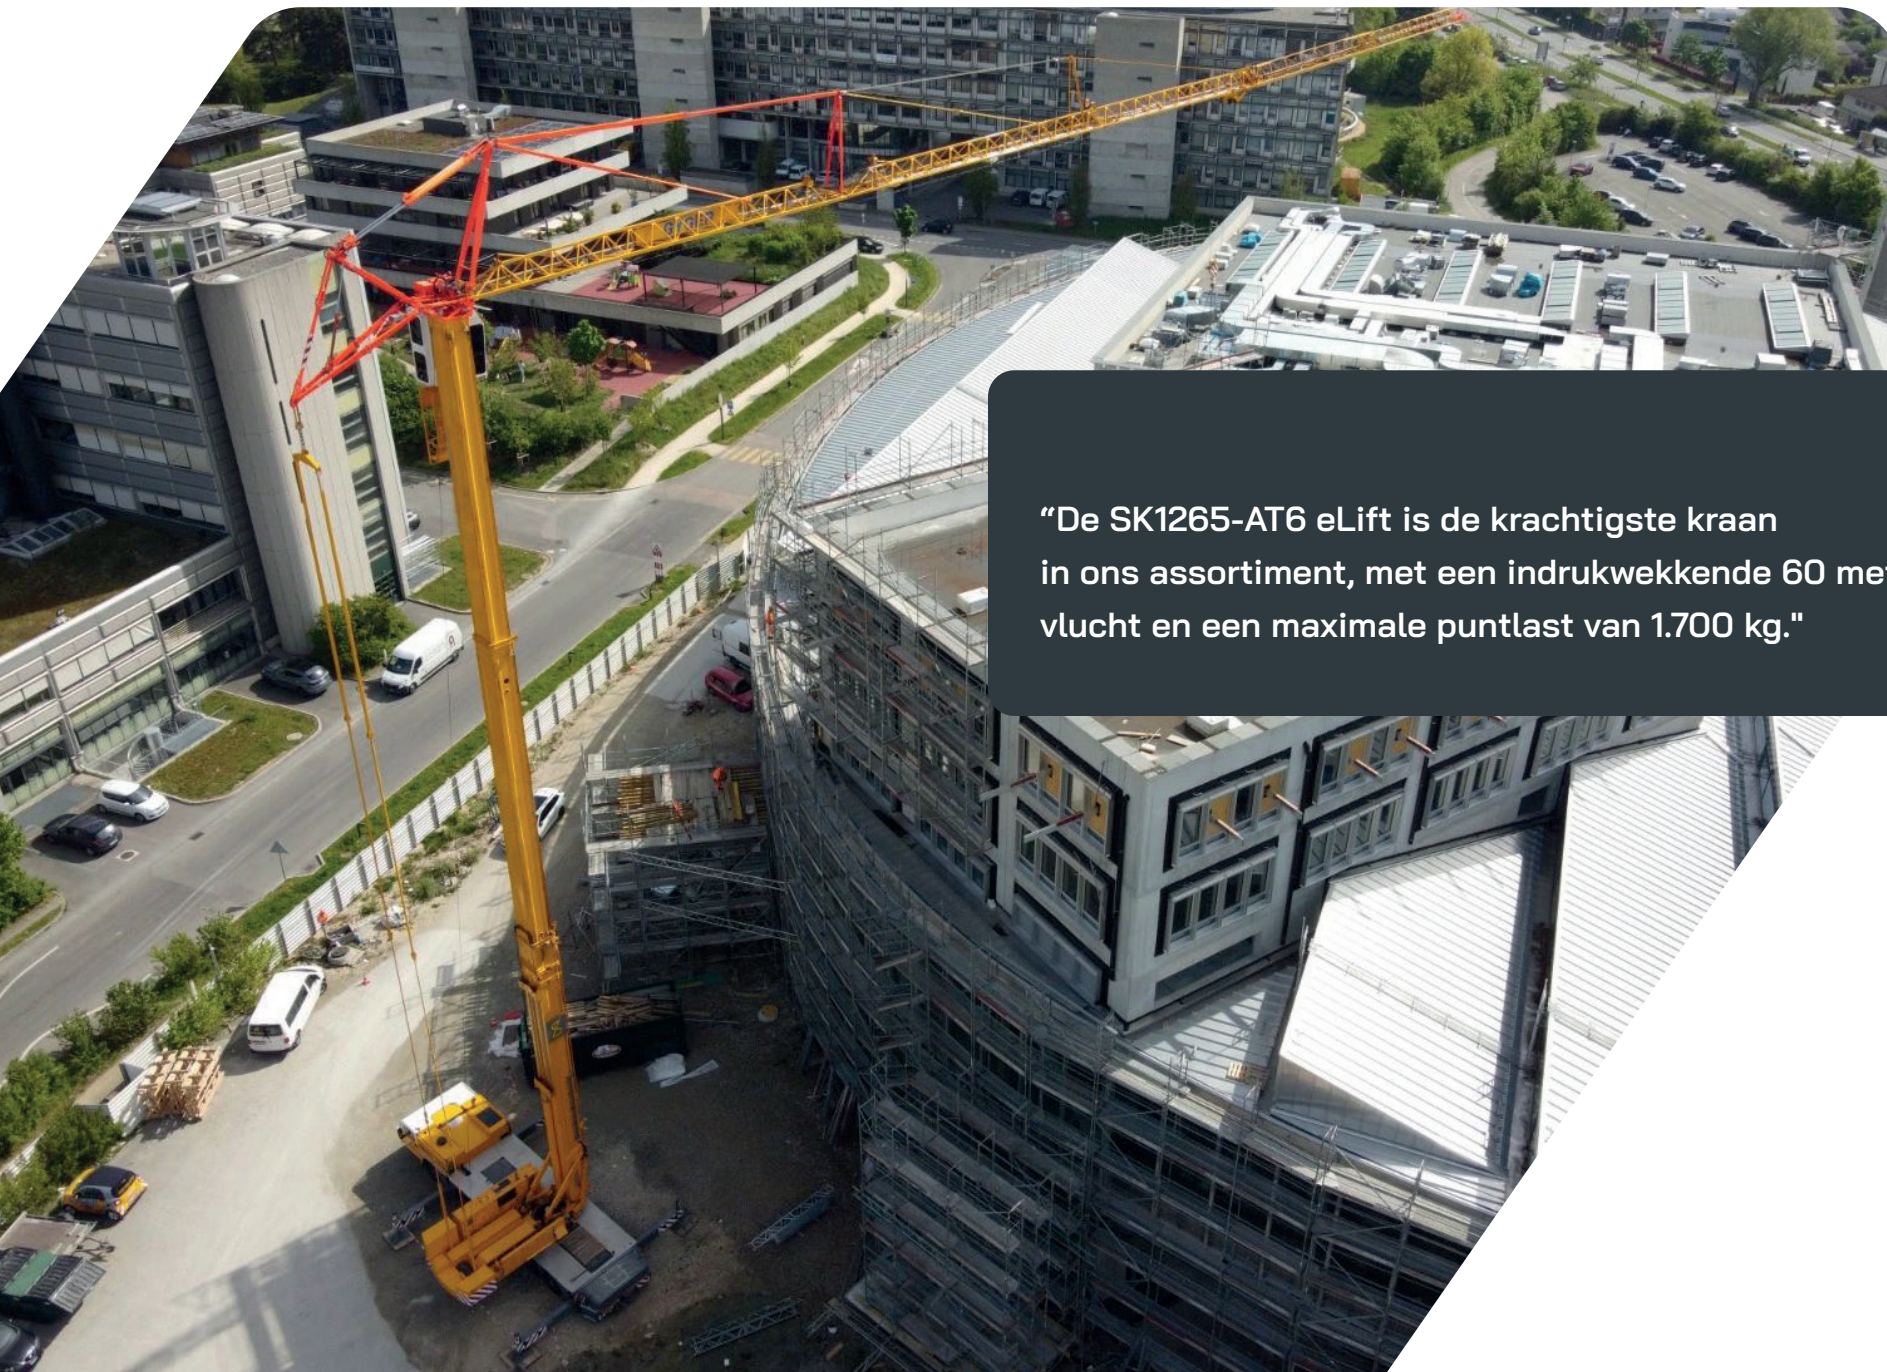

”

“De SK1265-AT6 eLift is de krachtigste kraan in ons assortiment, met een indrukwekkende 60 meter vlucht en een maximale puntlast van 1.700 kg.”



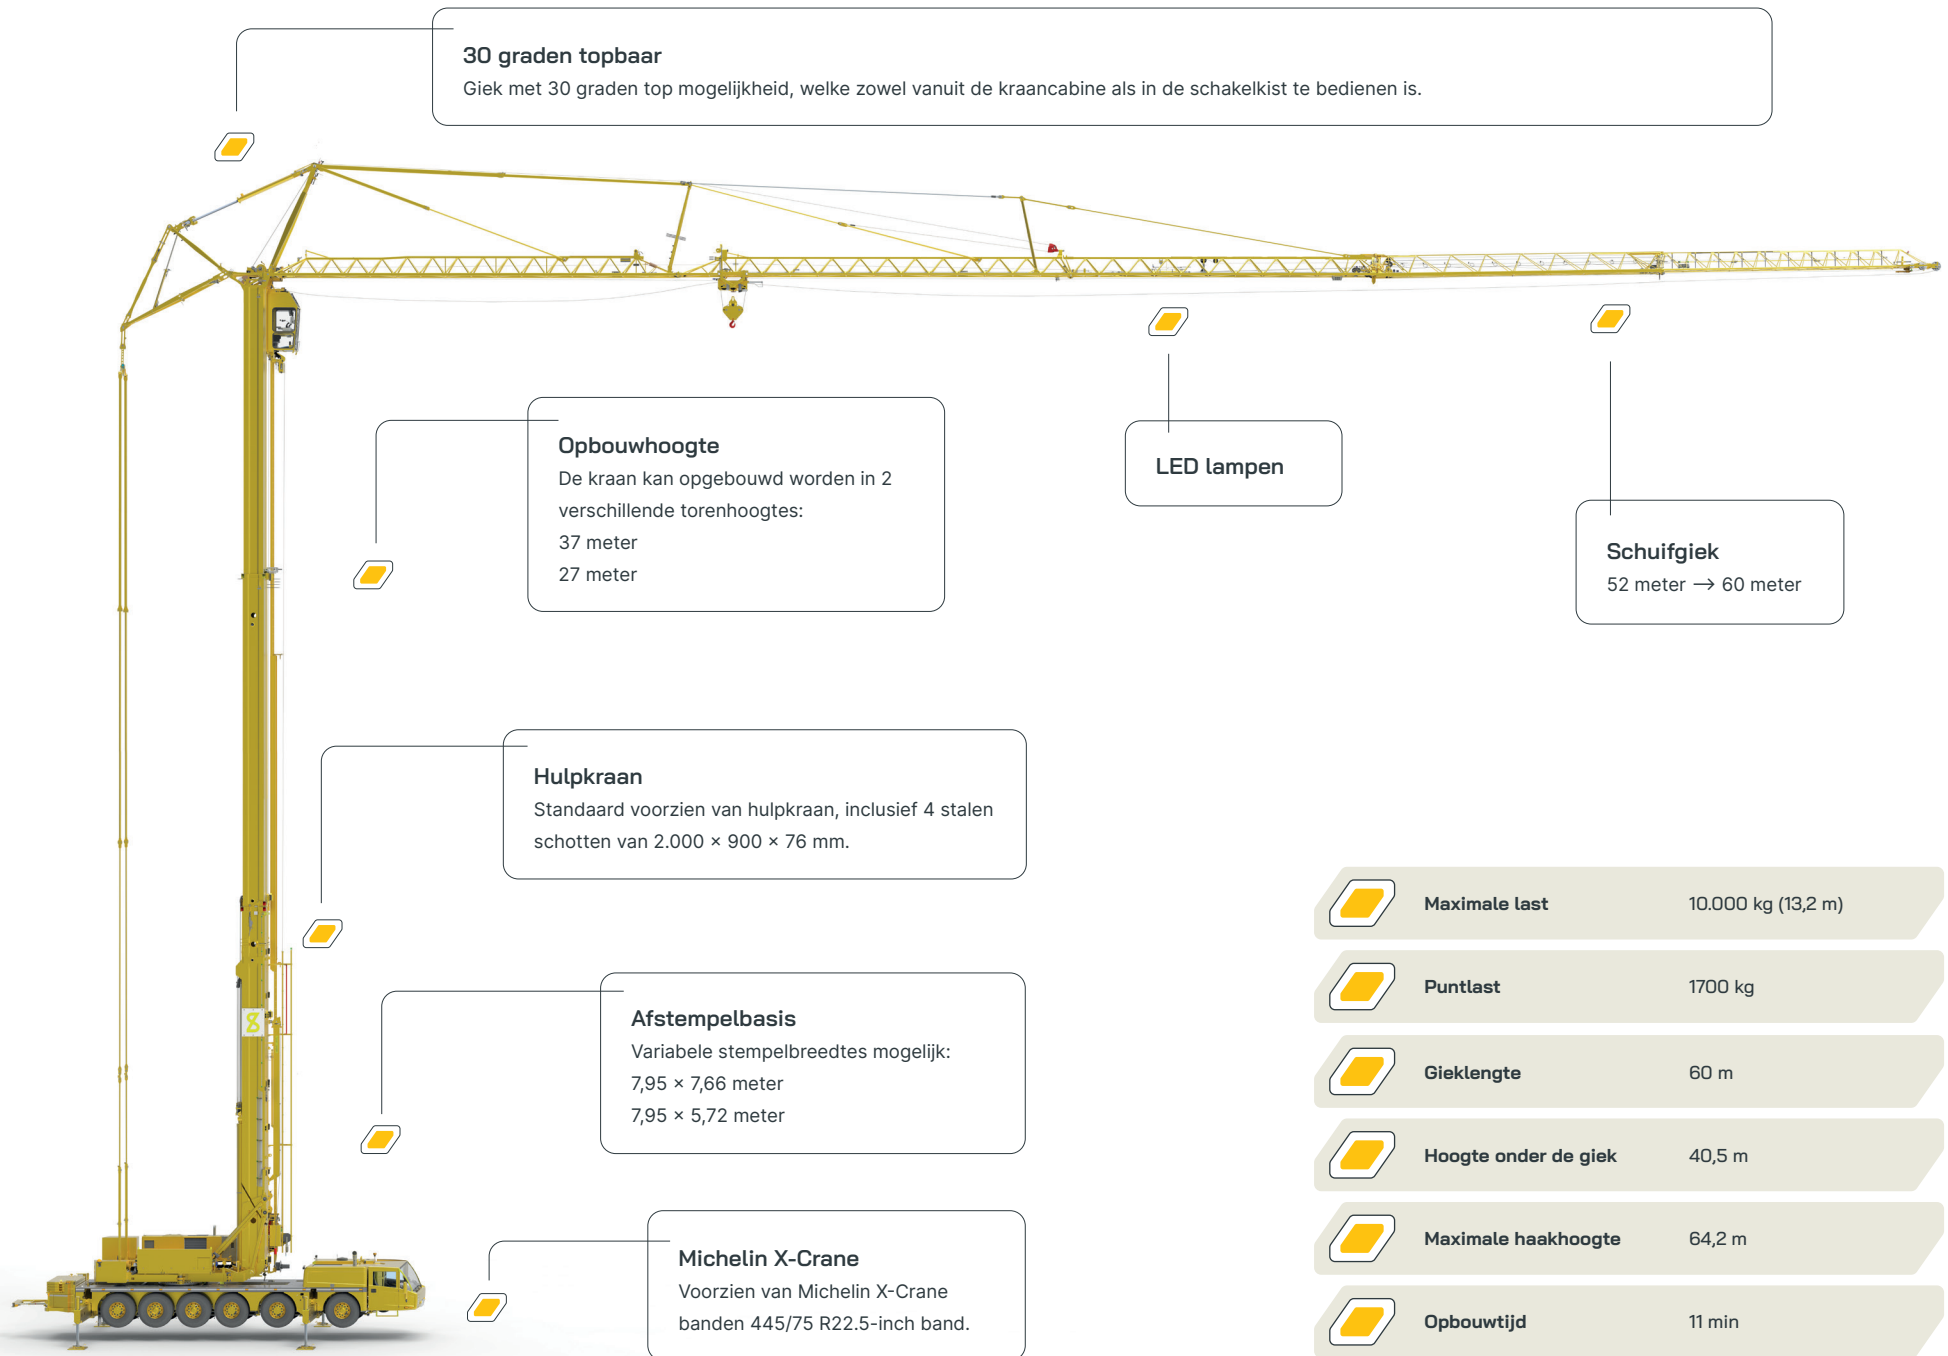

Kraanopties

Standaard uitgerust met o.a.



Airco kraancabine



Stalen gereedschapskist aan de achterzijde van de truck



4 stalenschotten van 2000x 900 x 76mm, inclusief hulpkraan.



Laadkabel 30 meter

Mogelijke opties



Twee extra zwaailampen op de achterzijde van de ballast



Blank lak op bovenkraan en truck, uitgezonderd chassis



Een zijzichtcamera



Extra achteruitrijcamera gericht op trekhaak



Geblindeerde ramen kraancabine



Stempeldruk uitleessysteem



Manbak software



LED strip in grille voorbumper



LED strip rondom stempelcilinders




24 maanden servicecontract



Onbeperkt elektrisch hijsen

Al onze kranen zijn uitgerust met eLift technologie, die tal van voordelen biedt. Met eLift kun je 100% emissievrij werken met een kleine stroomaansluiting van 16A of 32A (elektrische modus). Als er geen stroomaansluiting beschikbaar is, kan de kraan stand-alone op batterijvermogen werken (hybride modus). Met eLift kun je tot 85% brandstof besparen en toch op volle capaciteit en snelheid werken.

Wanneer de accu bijna leeg is, start de generator automatisch met het opladen van de accu. Het automatische start/stopsysteem brengt het brandstofverbruik terug tot minder dan 2 liter per uur (tegen 7 liter per uur bij een conventionele kraan). Door de 40% elektrische modus en de 60% hybride modus te combineren, bespaart eLift tot 85% brandstof. Dat komt neer op een reductie van 200.000+ kg CO2 en compenseert 17.000+ bomen binnen 10 jaar.

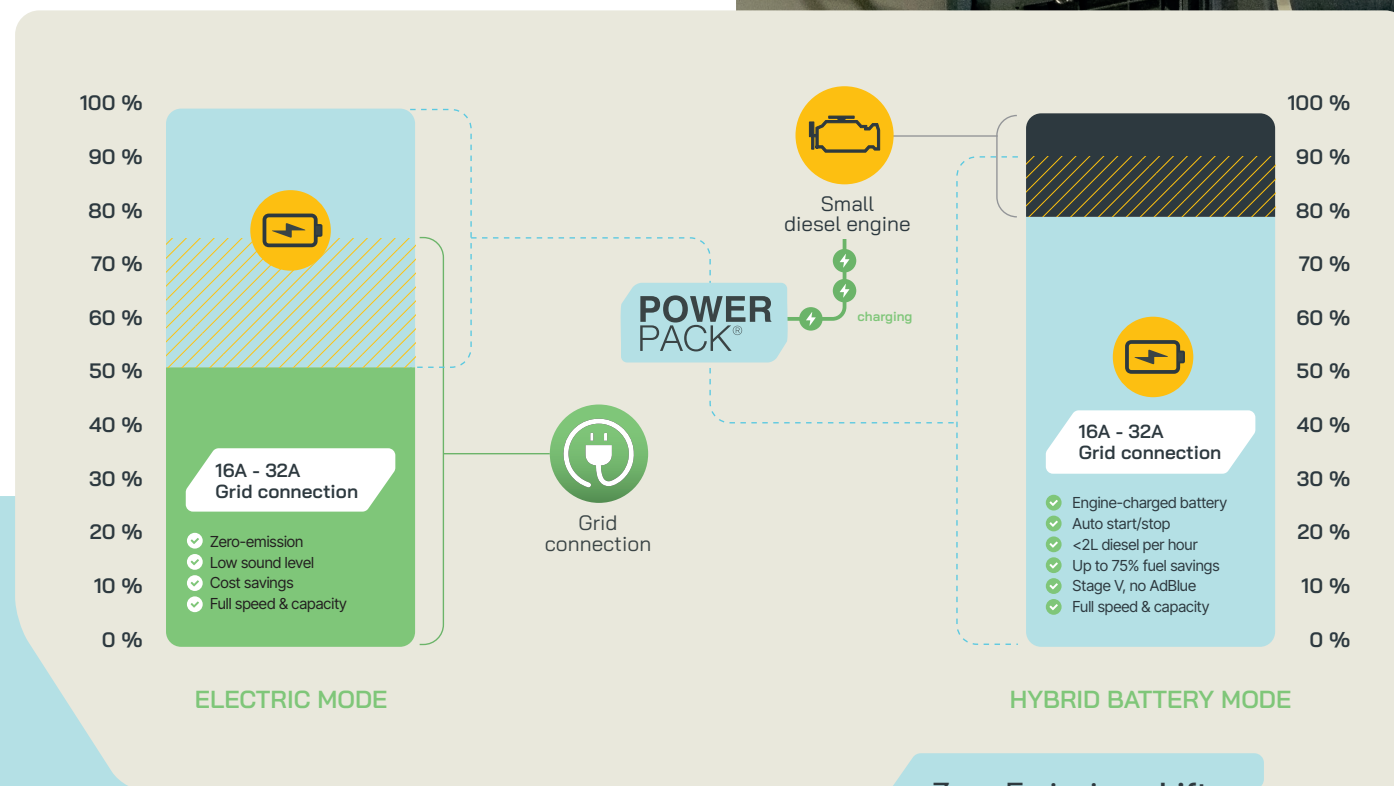

Zero-Emission eLift



Alle USP's op een rij

- ▣ 100% brandstofbesparing in de elektrische modus.
- ▣ Tot 85% brandstofbesparing door gebruik van de ecomodus in de hybride modus.
- ▣ Volledige capaciteit en snelheid in de elektrische modus.
- ▣ Geruisloze werking van de kraan.
- ▣ Stage V kraangenerator, zonder AdBlue.
- ▣ Omschakelen tussen diverse modi gebeurt zonder onderbreking van de machine.
- ▣ Traploos instelbare vermogensvraag van 1A-32A.
- ▣ Kraanbediening stand-alone op accu.



Mission to Zero-Emission

**“eLift bespaart
tot wel
85% brandstof”**

Zero-emission eLift

BALLASTBAKVERGREDELING

Transport

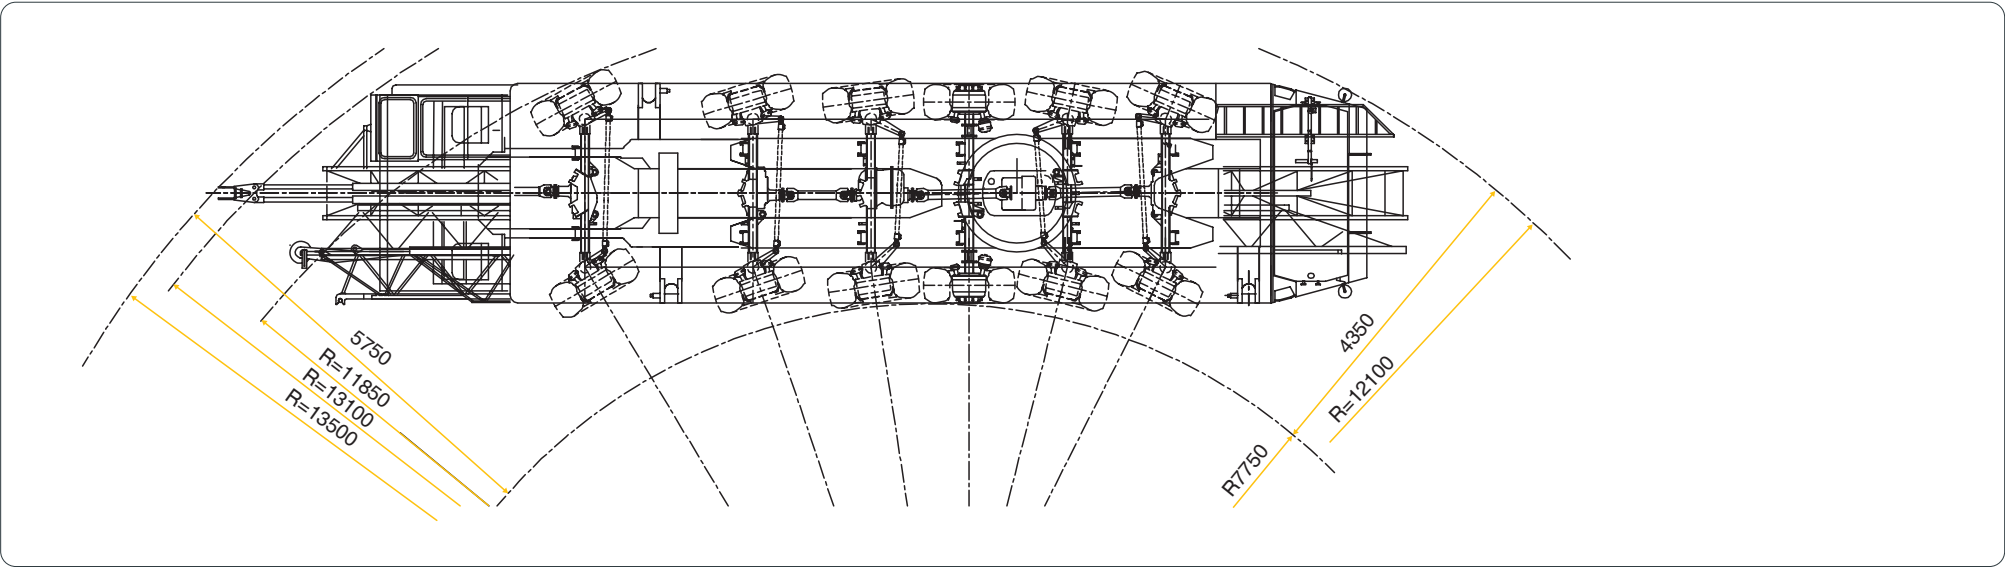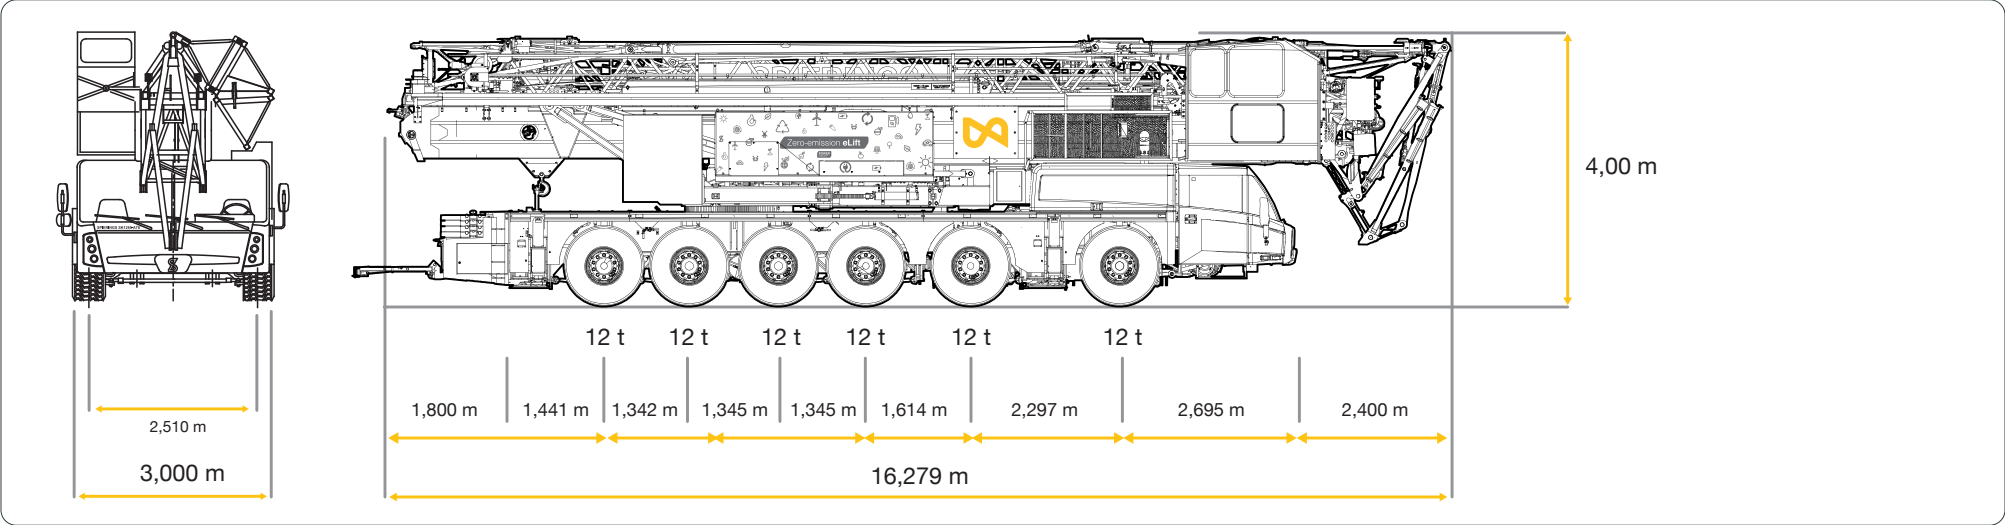

Binnen 11 minuten
operationeel





Totaal gewicht:

72.000 kg

Afstempelbasis:

 $7,95 \times 7,66$ $7,95 \times 5,72$

Voetplaat:

750 x 600 mm

Oppervlakte: 0,45 m²

Bodendruck: 1,15 N/mm²

Stempelplaat:

2500 x 1000 mm

Oppervlakte: 2,35 m²

Bodendruck: $0,22 \text{ N/mm}^2$

Max. stempeldruk: 520 kN

Draaicirkels:

Ballast radius: 4540 mm

Tuistang t.o.v. mast: 3750 mm

Ballastblok: 12,6 ton

Hijstabellen



7,95 m x 7,66 m

5.000 - 1.700 kg

10.000 - 5.000 kg

	3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	13,2m 10000	8610	6965	6170	5530	5000	4560	4190	3870	3590	3350	3130	2940	2770	2615	2475	2345	2230	2125	2025	1935	1850	1775	1700	kg
30°	5000	21,0m 5000				4740	4285	3905	3580	3305	3065	2855	2665	2500	2350	2220	2095	1985	1885	1795	52,2m 1700					



7,95 m x 5,72 m

	3,5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
0°	10000	8,1 10000	7685	6695	5085	4325	3755	3305	2945	2650	2405	2195	2015	1860	1725	1605	1495	1400	1315	1235	1165	1100	1040	985	930	885	840	800	kg
30°	5000	12,5m 5000			4355	3700	3205	2815	2505	2250	2035	1855	1700	1565	1455	1340	1250	1165	1090	1025	960	905	850	52,2m 800					

Bekijk de video van de
SK1265-AT6 eLift
via de QR-code



Contactgegevens:

 +31(0)412 69 77 77

 sales@spieringscranes.com

WWW.SPIERINGSCRANES.COM



Gedrukt volgens
milieucertificeringen

Lift to
the *Max.*