SPIERINGS KRANEN

Marke: **SPIERINGS** Typ: **SK477-AT4**

Krankennzahltabelle

Seriennummer: 477035

Baujahr: 1997

Krangruppe : 3 nach NEN 2018 Lastspectrum : 2 nach NEN 2018 Gebrauchsklasse : A nach NEN 2018 Stabilität : nach NEN 2022	Krankennzahl	Maximale Hublast	Max. Ausladung bei max. Last	Maximale Kapazität	Maximale Ausladung
	72 tm	**7,0 t**	**11,46 m**	**80 tm**	**38 m**

Geschwindigkeiten

Ausleger horizontal, sowie 30° steilgestellt

	m/min	kg
	18	7000
	30	3500
	45	1500
	75	0
	0 - 70 m/min	
	0 - 1,2 U/min	

Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar.

30° Steilstellen aus dem Kranführerhaus oder über die Funksteuerung.

Fahren mit dem Kran in Betriebsstellung nur ohne Last, mit horizontalem Ausleger, mit verriegelter Drehbühne und mit dem Ausleger über der Vorderseite hinaus.

Maximale Neigungswinkel 2° während Fahren in Betriebsstellung.

Angegebene Last ist Betriebslast.
Kran völlig ballastiert: 9000 kg.
Kran abgestützt nach Vorschrift.

Schwenkbereich unbegrenzt (360°) in abgestütztem Stand.

Abstützviereck nach Tebelle.

Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 8 (20 m/sec)

Winddoberfläche Last max. 1,0 m²/t bei Windstärke 8.

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C.

Maximaler Hubseilzug 3500 kg.
In allen Fällen zweisträngig.

Der Ausleger muß heruntergelassen werden bei Windstärke > 9

Hublaste bei Abstützung 6,55 x 6,15 m

Ausleger horizontal

Hakenhöhe 24 m; Höhe unter dem Ausleger 25,9 m

Ausladung (m)	3,5	11,46	15	20	25	30	35	38
Betriebslast	7000	6015	5070	4375	3840	3415	3075	2785	2545	2340	2165	2010	1875	1755
(kg)	7000	6620	5505	4700	4090	3620	3235	2925	2660	2440	2250	2085	1940	1815	1700

Ausleger 30° steilgestellt

Hakenhöhe (m)	28,85	31,70	34,55	37,45	40,35	42,15
Ausladung (m)	3,5	10,15	15	20	25	30	33,15
Betriebslast (kg)	7000	6345	5175	4360	3760	3295	2925	2630	2380	2175	1995	1845	1700
	7000	7000	5705	4735	4040	3510	3100	2770	2500	2275	2080	1915	1775

Hublaste bei Abstützung 6,55 x 5,10 m

Ausleger horizontal

Ausladung (m)	3,5	7,96	10	15	20	25	30	35	38
Betriebslast	7000	5965	4630	3765	3160	2715	2370	2100	1880	1695	1545	1410	1300	1200	1110	1035
(kg)	7000	7000	5215	4155	3440	2925	2535	2230	1985	1785	1615	1475	1355	1245	1155	1070	1000

Ausleger 30° steilgestellt

Hakenhöhe (m)	27,1	28,8	31,7	34,55	37,45	40,35	42,15
Ausladung (m)	3,5	7,1	10	15	20	25	30	33,15
Betriebslast (kg)	7000	5135	3975	3230	2705	2320	2020	1785	1595	1435	1305	1190	1090	1000
	7000	5990	4485	3565	2945	2500	2160	1900	1685	1510	1365	1245	1140	1045

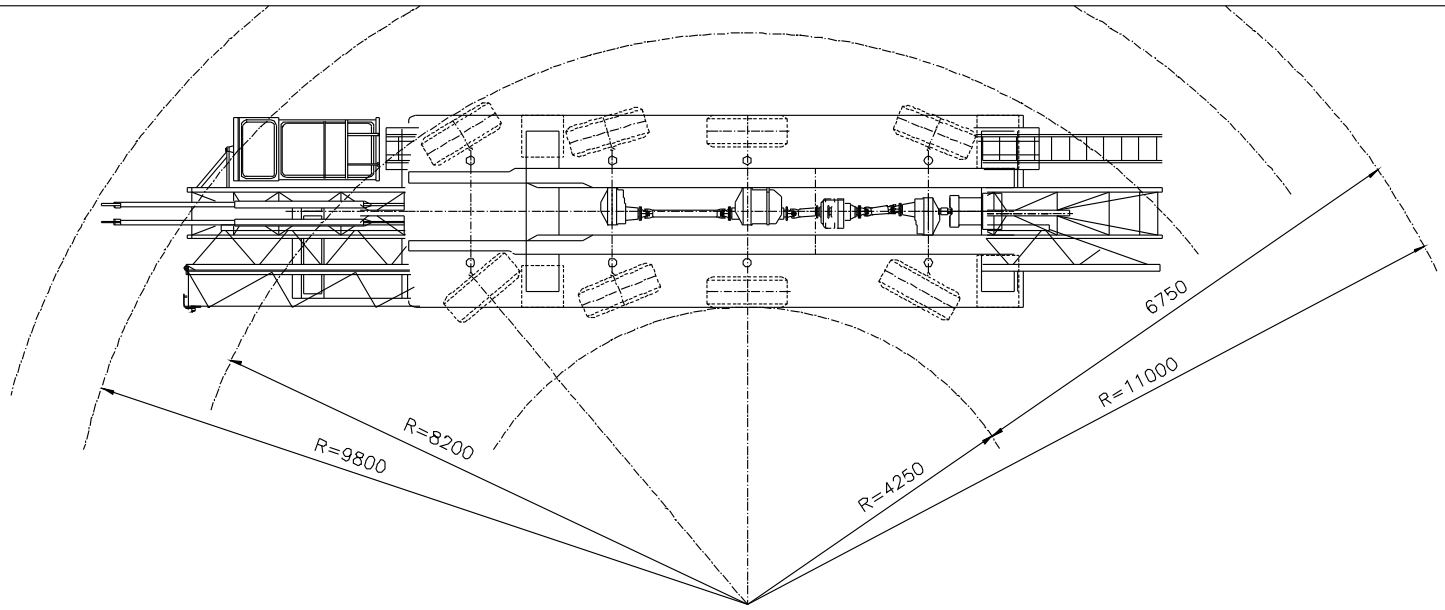

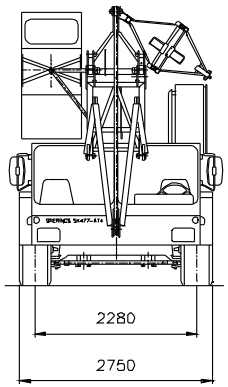

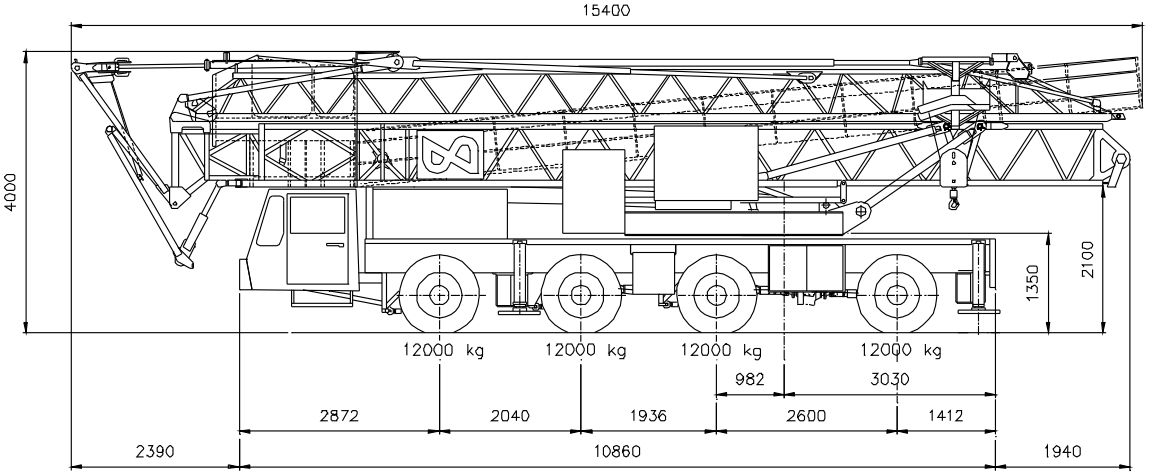



Gesamtgewicht 48000 kg

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK477-AT4

SPIERINGS KRANEN BV
Merwedestraat 15
5347 KZ OSS - NL
Tel. +31-412-626964
Fax. +31-412-645299

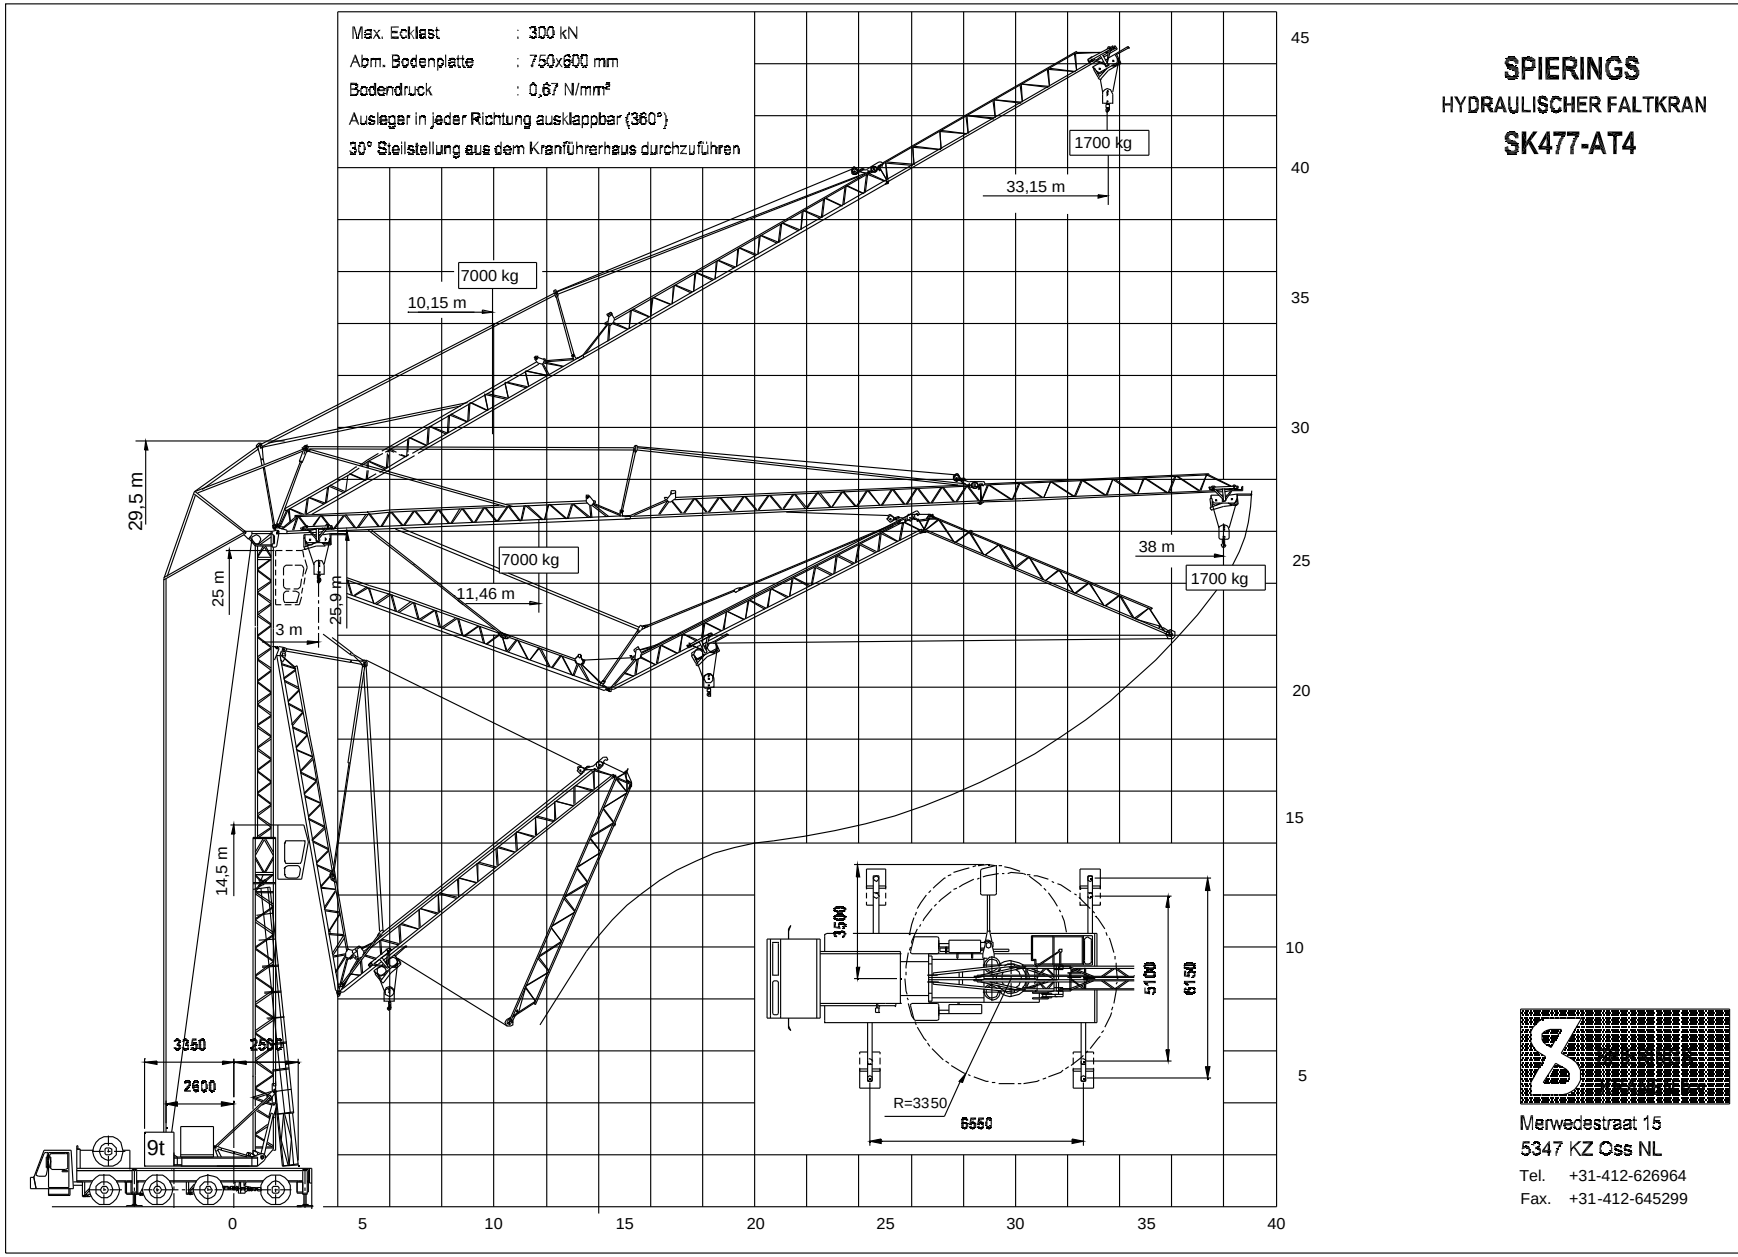

SPIERINGS

HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK477-AT4

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31-412-626964
Fax. +31-412-645299

HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN SK477-AT4

Ausleger horizontal

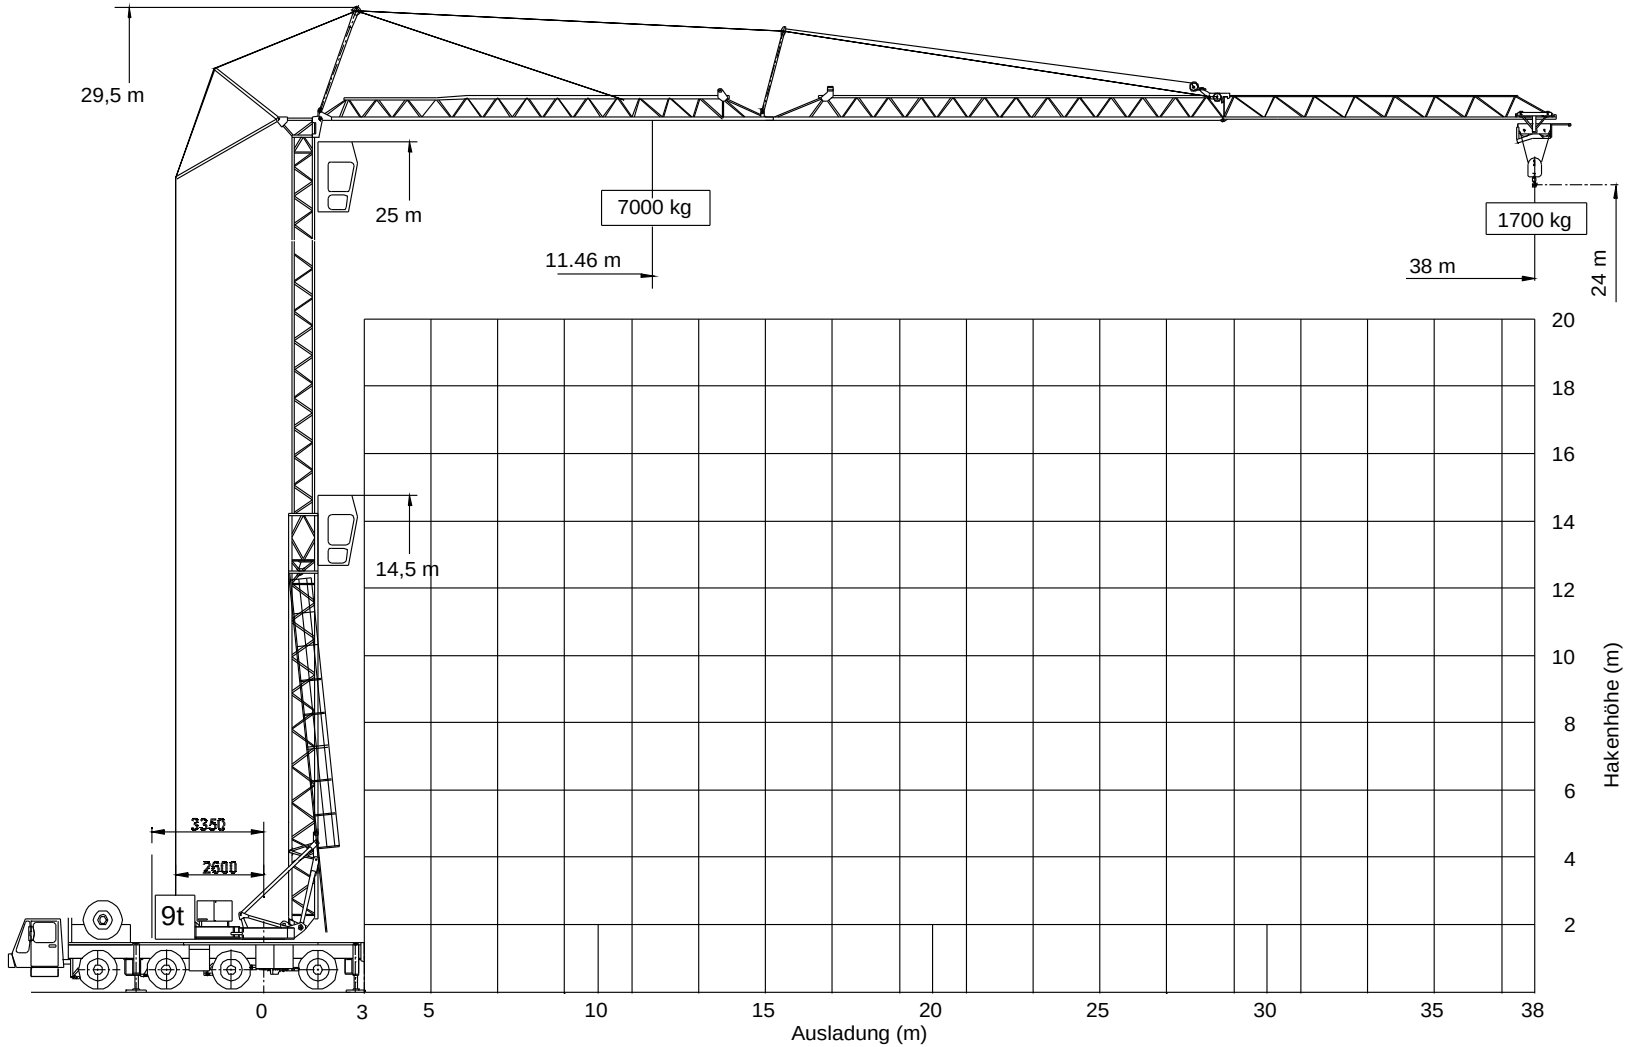

HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN SK477-AT4

Ausleger 30° steilgestellt

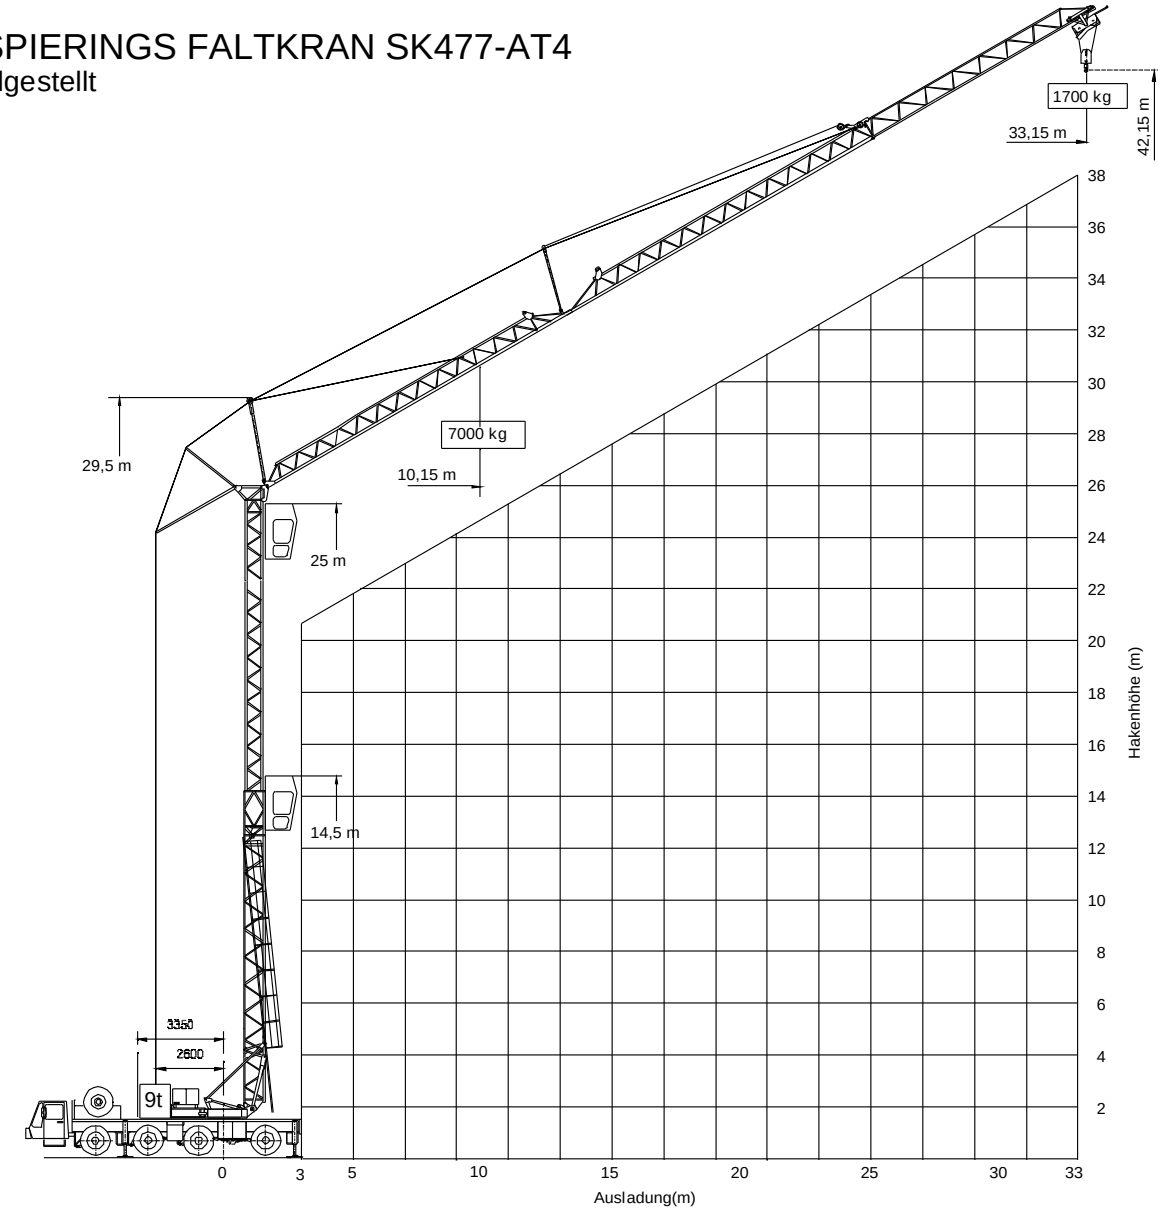

Antriebsschema SPIERINGS SK477-AT4

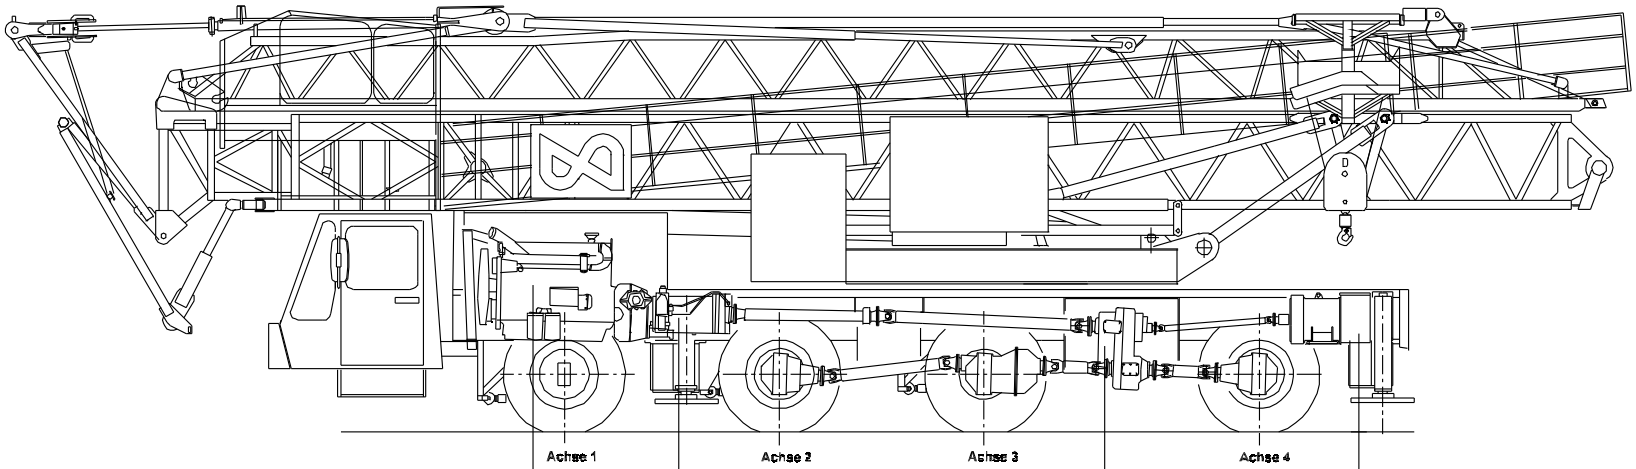

Achse 2, 3 und 4 : GINAF Achsen mit DAF Antriebskomponenten

Achse 1 : GINAF Achse, nicht angetrieben

Alle Achsen hydro-pneumatisch gefedert, ausgenützter Hub 160 mm

Höchstgeschwindigkeit : 80 km/h

Min. Geschwindigkeit (Motordrehzahl 1000 U/min) : 1,6 km/h

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN

Typ SK477-AT4

Änderungen vorbehalten

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31-412-626964
Fax +31-412-645299