



**SPIERINGS**  
**KRANEN**

Merk: **SPIERINGS**

Type: **SK477-AT4**

**Kraankenmerk (kraan 38 m vlucht)**

Serienummer :  
Bouwjaar :  
Kraangroep : 3 vlgs. NEN 2018  
Stabiliteit : vlgs. NEN 2022

Kraan-  
kengetal

Max. last

Max. vlucht  
bij max. last

Max. ton-  
meter cap.

Max.  
Gieklengthe

**72 tm**

**7,0 ton**


**11,46 m**

**80 tm**

**38 m**

### Snelheden


Horizontaal / 30° getopt



| m/min | kg   |
|-------|------|
| 18    | 7000 |
| 30    | 3500 |
| 45    | 1500 |
| 75    | 0    |

Alle bewegingen  
hydraulisch trap-  
loos regelbaar

30° Toppen vanuit  
kraankabine of  
afstandsbediening.



0 - 70  
m/min

Opgesteld verrijden  
alleen met de giek  
in hor. stand, met  
vergrendelde boven-  
kraan met de giek  
over de voorkant.



0-1,2  
omw/min

Max. scheefstand 2°  
tijdens opgesteld  
verrijden.


Aangegeven last is bedrijfslast  
Kraan volledig gebalast : 9000 kg  
Kraan afgestempeld vlgs. voorschrift  
Zwenkbereik onbeperkt (360°)  
in afgestempelde stand  
Stempelvierhoek : zie tabel  
Werken toegestaan t/m windkracht 8  
(windsnelheid 20 m/sec)  
Windoppervlak last max. 1,0 m<sup>2</sup>/ton  
bij windkracht 8  
Temperatuurbereik : -20°C tot +40°C  
In alle gevallen 2 hijsparten  
Maximale reeptrek : 3500 kg

De giek moet gestreken worden,  
wanneer de kraan voor langere tijd  
onbeheerd wordt achtergelaten.


### HIJSTABEL Afstempeling 6,55 m x 6,15 m

#### Giek horizontaal

haakhoogte 24 m (hoogte onder de giek 25,9m)

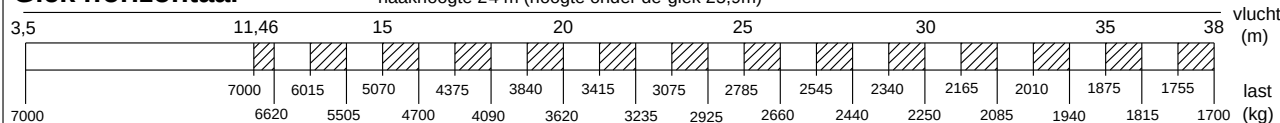


#### Giek 30° getopt

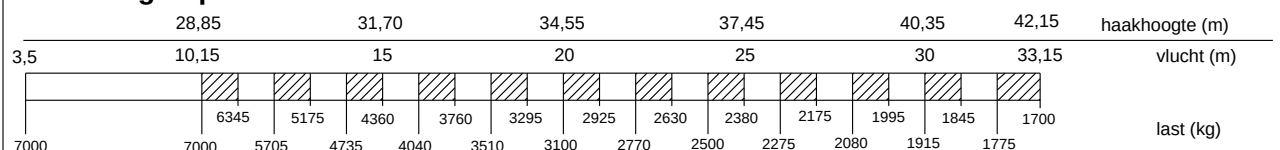


### HIJSTABEL Afstempeling 6,55 m x 5,1 m

#### Giek horizontaal





haakhoogte 24 m (hoogte onder de giek 25,9m)

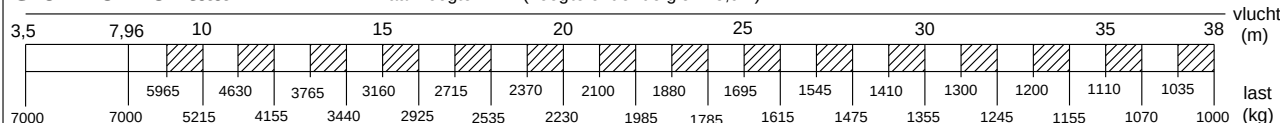

#### Giek 30° getopt

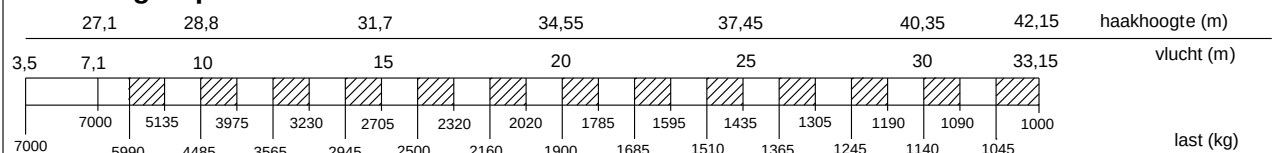

wijzigingen voorbehouden

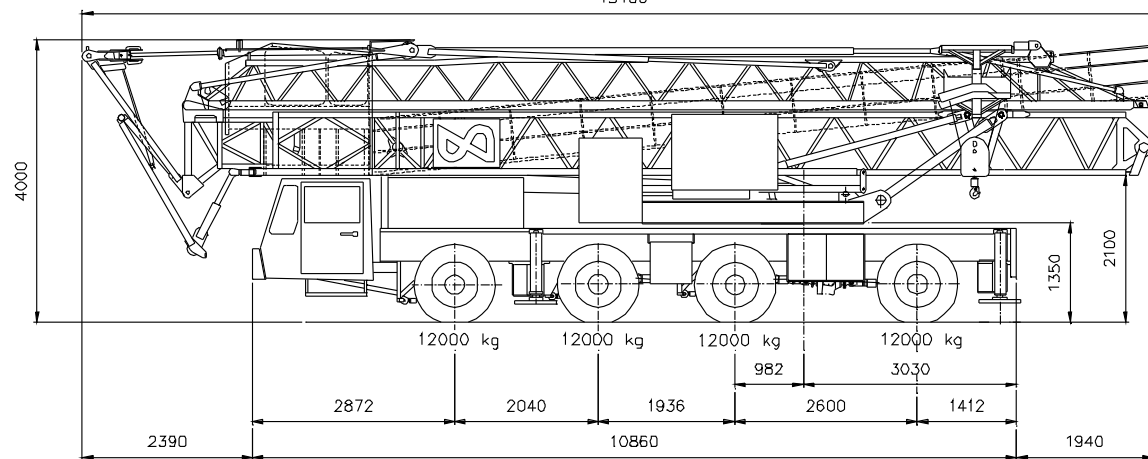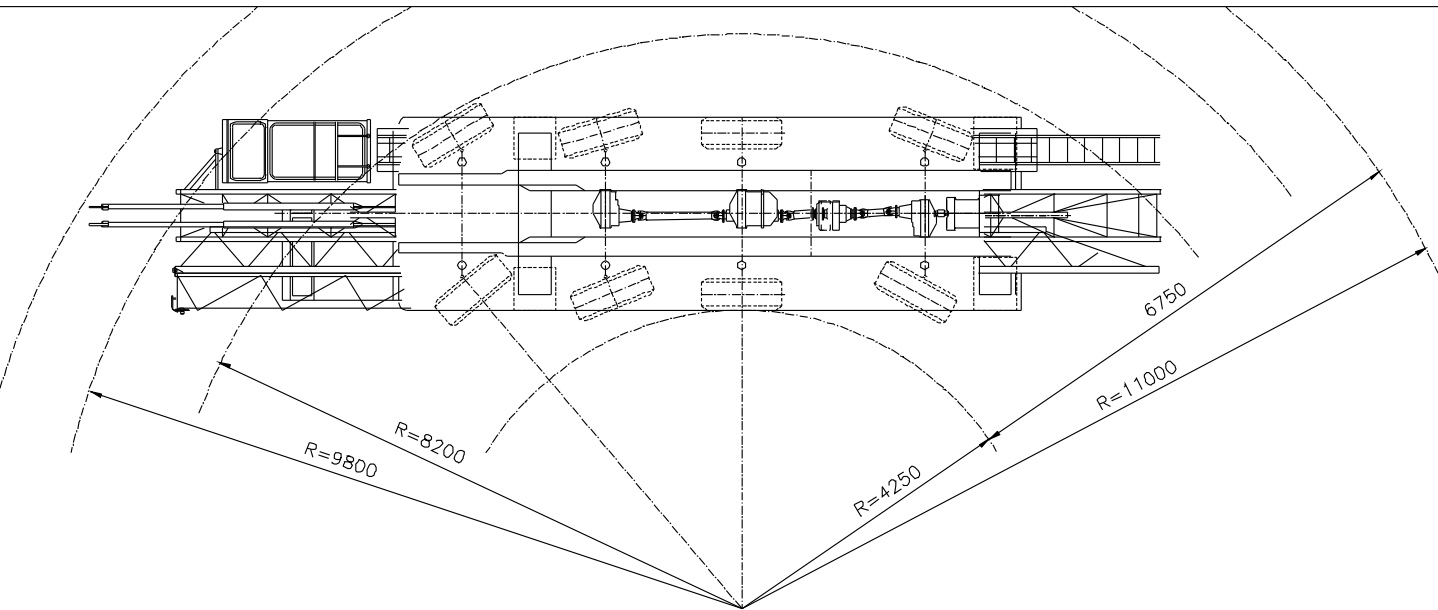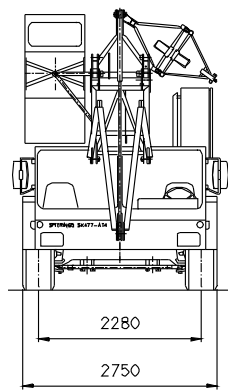

Totaal gewicht 48000 kg


SPIERINGS MOBILE VOUWKRAAN  
Type SK477-AT4



SPIERINGS KRANEN BV  
Merwedestraat 15  
5347 KZ OSS  
Nederland  
Tel. (31) 412-626964  
Fax. (31) 412-645299

Max. stempeldruk : 300 kN  
 Afm. afstempelplaat : 750x600 mm<sup>2</sup>  
 Bodemdruk : 0,67 N/mm<sup>2</sup>  
 Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)


# SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN SK477-AT4

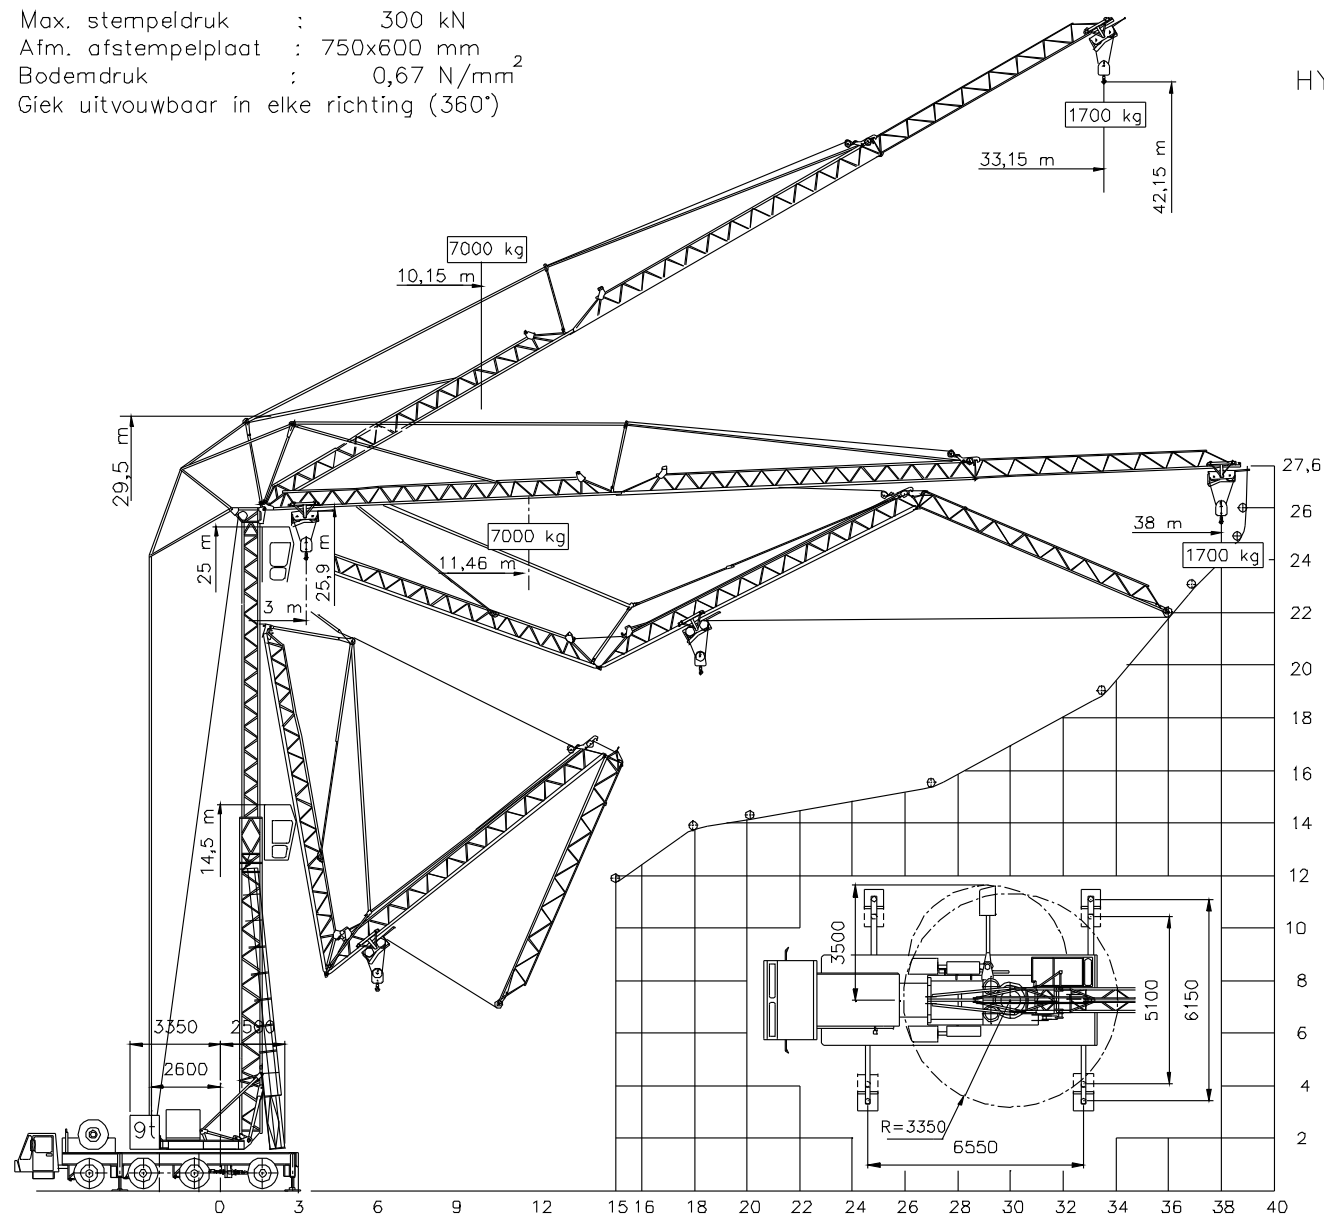

SPIERINGS KRANEN BV  
 Merwedestraat 15  
 5347 KZ OSS  
 Nederland  
 Tel. 0412-626964  
 Fax 0412-645299




# HIJSSPECIFICATIES SPIERINGS VOUWKRAAN SK477-AT4

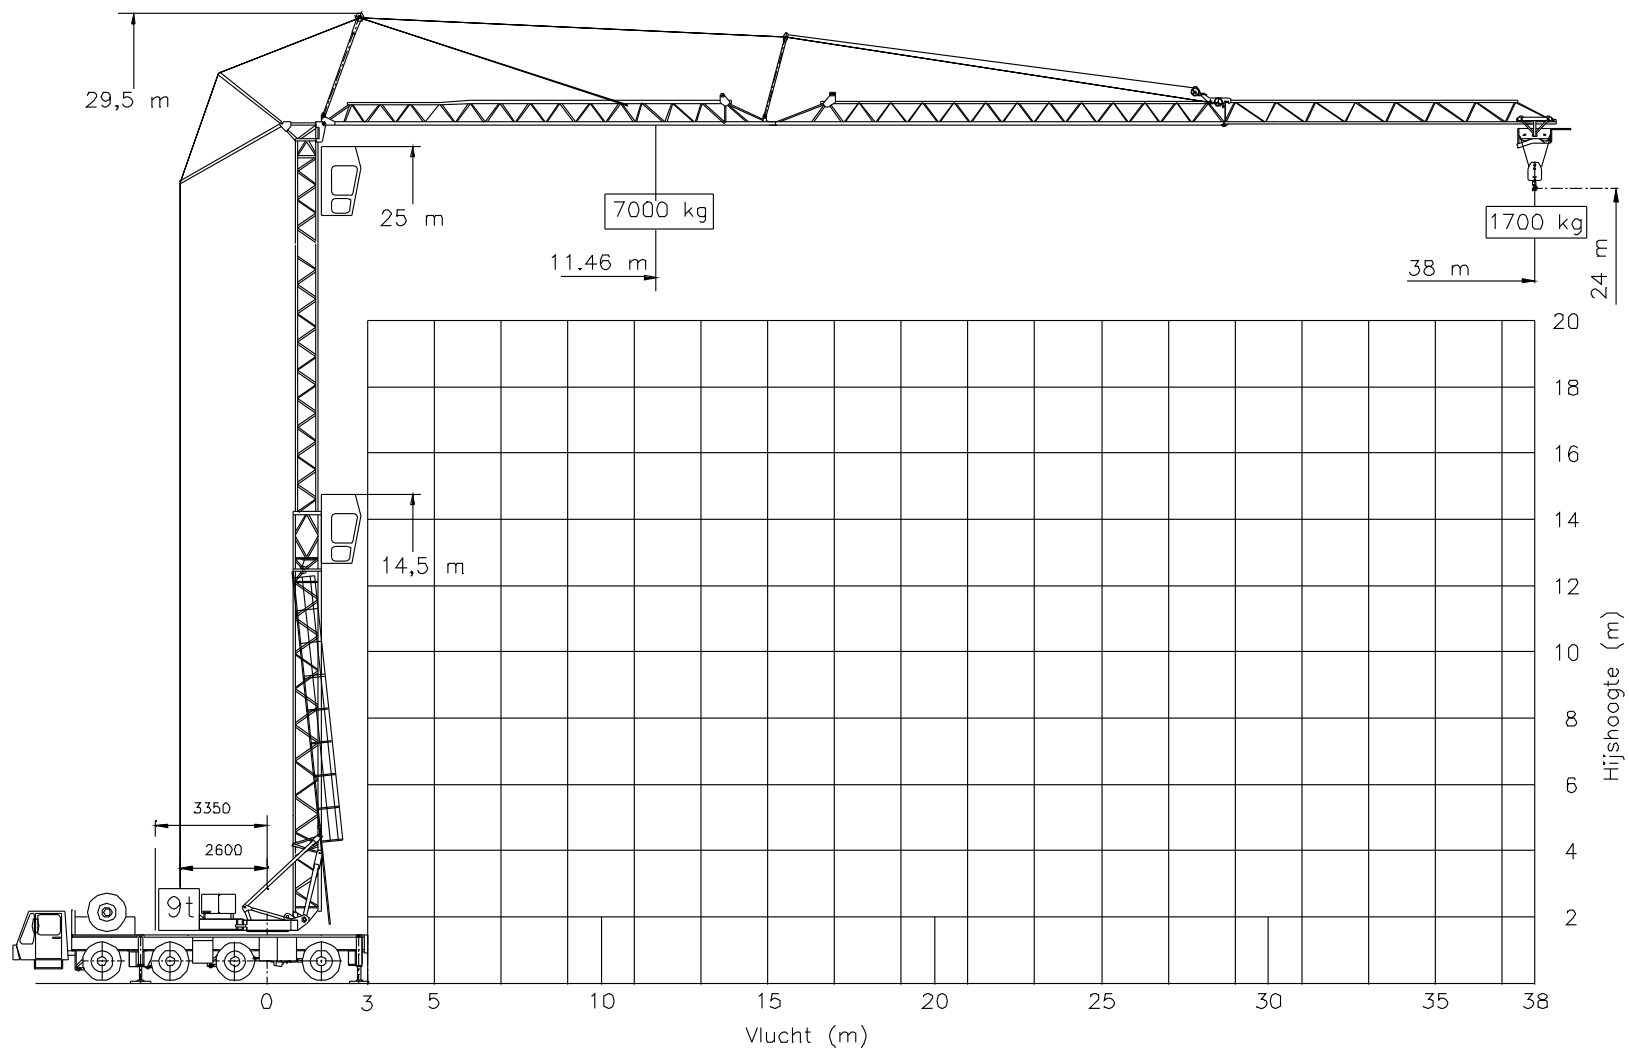




# HIJSSPECIFICATIES SPIERINGS VOUWKRAAN SK477-AT4

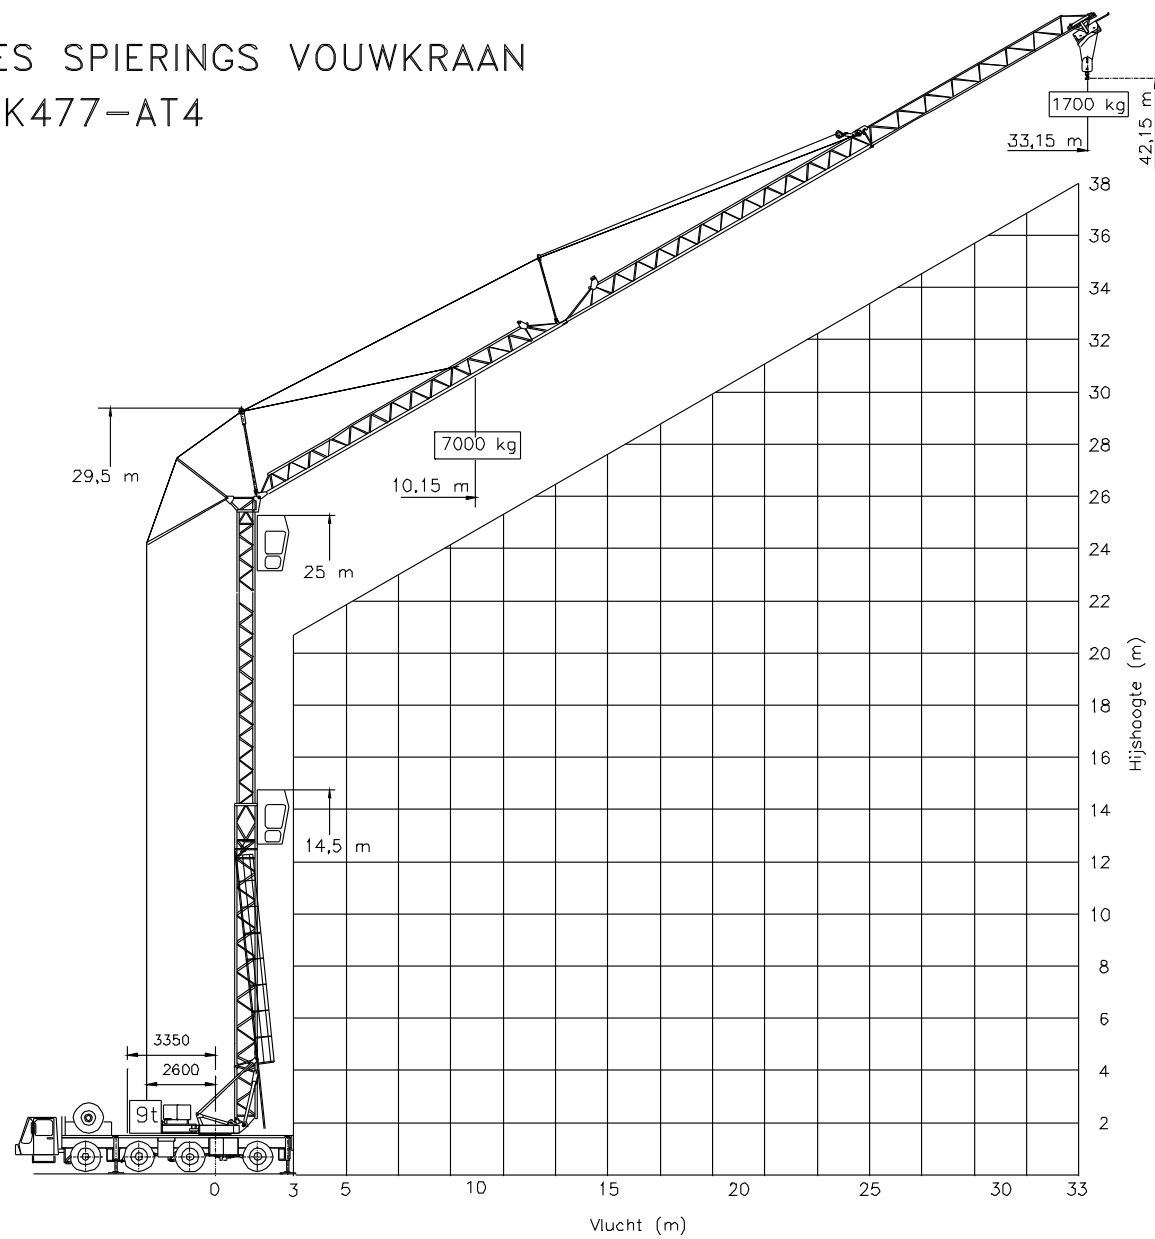

## Aandrijflijn SPIERINGS SK477-AT4

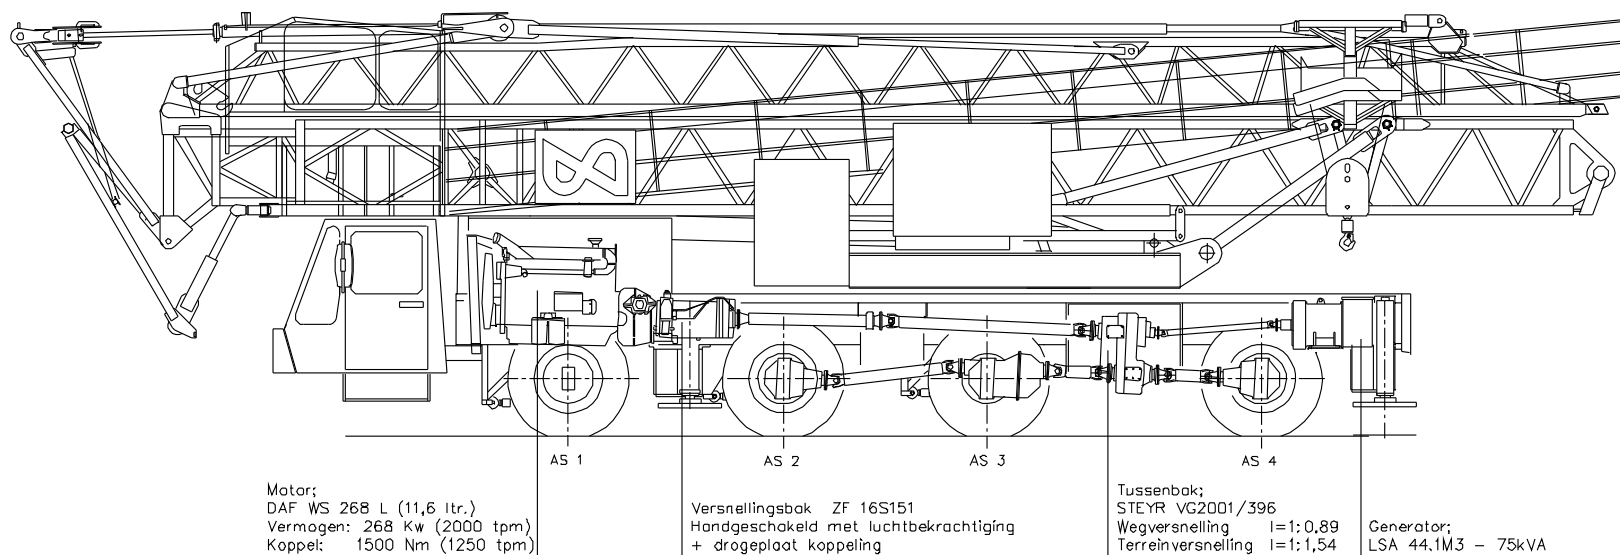

As 2,3 en 4 : GINAF as met DAF differentieel en DAF eindvertraging

As 1 : GINAF as, niet aangedreven

Vering van truck: hydro-pneumatisch op alle assen, slag veercil. 160 mm

Max. snelheid voertuig : 80 km/uur

Min. snelheid (dieselmotor 1000 tpm) : 1,6 km/uur

SPIERINGS VOUWKRAAN  
Type SK477-AT4



Merwedestraat 15

5347 KZ Oss NL

Tel. 0412-626964

Fax 0412-645299

Wijzigingen voorbehouden