SPIERINGS KRANEN

Marke: **SPIERINGS** Typ: **SK488-AT4**

Krankennzahltabelle

Seriennummer: 488005

Baujahr: 2000

Krangruppe	:	3 nach NEN 2018
Lastspectrum	:	2 nach NEN 2018
Gebrauchsklasse	:	A nach NEN 2018
Stabilität	:	nach NEN 2022

Krankennzahl	Maximale Hublast	Max. Ausladung bei max. Last	Maximale Kapazität	Maximale Ausladung
93 tm	**8,0 ton**	**12,76 m**	**102 tm**	**40m**

Geschwindigkeiten

Ausleger horizontal, sowie 30° steilgestellt

m/min	kg
18	8000
27	4000
40	2000
75	0

0 - 70 m/min

0 - 0,9 U/min

Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar.

30° Steilstellen aus dem Kranführerhaus oder über die Funksteuerung.

Fahren mit dem Kran in Betriebsstellung nur ohne Last, mit horizontalem Ausleger, mit verriegelter Drehbühne und mit dem Ausleger über der Vorderseite hinaus.

Max. Neigungswinkel 2° während Fahren in Betriebsstellung

Angegebene Last ist Betriebslast.
Kran völlig ballastiert: 8700 kg.
Kran abgestützt nach Vorschrift.

Schwenkbereich unbegrenzt (360°) in abgestütztem Stand.

Abstützviereck nach Tabelle.

Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 7 (17 m/sec) bei voller Abstutzung 6,90 X 6,84 M
Windoberfläche Last max. 1,0 m²/t bei Windstärke 7.

Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 6 (14 m/sec) bei halber Abstutzung: 6,90 X 5,15 M
Windoberfläche Last max. 1,0 m²/t bei Windstärke 6.

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C.

In allen Fällen zweisträngig. Maximaler Hubseilzug 4000 kg.

Der Ausleger muß heruntergelassen werden bei Windstärke > 9 (21 m/sec)

Hublaste bei Abstützung 6,90 x 6,84 m max. Windstärke 7.

Ausleger horizontal

Hakenhöhe 25 m; Höhe unter dem Ausleger 26,8 m

Ausladung (m)	3,5	12,76	15	20	25	30	35	40
Betriebslast (kg)	8000	8000	7825	6610	5710	5015	4465	4020	3650	3335	3070	2840	2640	2460	2305	2165
		8000	7170	6130	5340	4725	4230	3825	3485	3200	2950	2735	2550	2380	2235	2100

Ausleger 30° steilgestellt

Hakenhöhe (m)	30,6	32,7	35,6	38,5	41,4	44,2
Ausladung (m)	3,5	11,26	15	20	25	30	34,8
Betriebslast (kg)	8000	8000	6735	5680	4905	4305	3825	3440	3120	2850	2615	2415	2245	2100
		8000	7415	6165	5365	4585	4050	3625	3270	2975	2730	2515	2330	2165

Hublaste bei Abstützung 6,90 x 5,15 m max. Windstärke 6.

Ausleger horizontal

Hakenhöhe 25 m; Höhe unter dem Ausleger 26,8 m

Ausladung (m)	3,5	9,3	10	15	20	25	30	35	40
Betriebslast (kg)	8000	8000	6495	5295	4460	3840	3360	2980	2675	2420	2205	2020	1860	1720	1600	1490	1395
		8000	7305	5835	4845	4125	3585	3160	2820	2540	2305	2110	1935	1790	1660	1545	1440	1350

Ausleger 30° steilgestellt

Hakenhöhe (m)	28,8	29,8	32,7	35,6	38,5	41,4	44,2
Ausladung (m)	3,5	8,3	10	15	20	25	30	34,8
Betriebslast (kg)	8000	7175	5580	4545	3820	3285	2870	2540	2275	2050	1865	1705	1570	1450	1350
		8000	6285	5015	4155	3535	3065	2695	2400	2160	1955	1785	1635	1505	1395

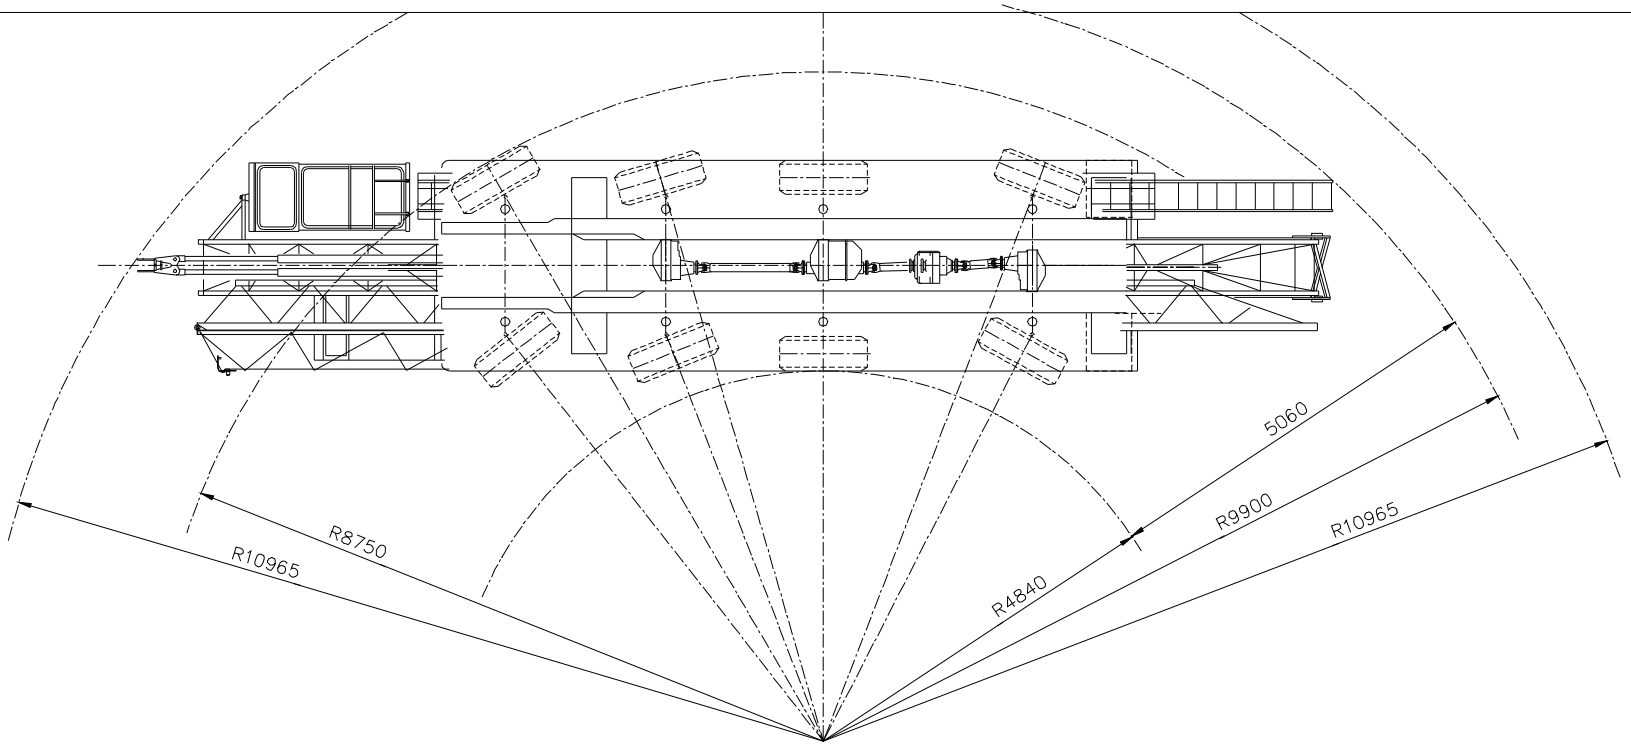

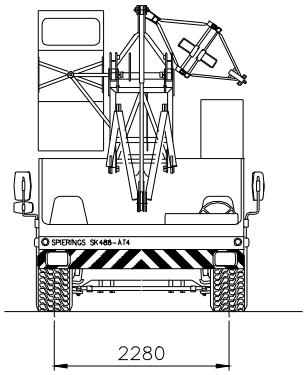

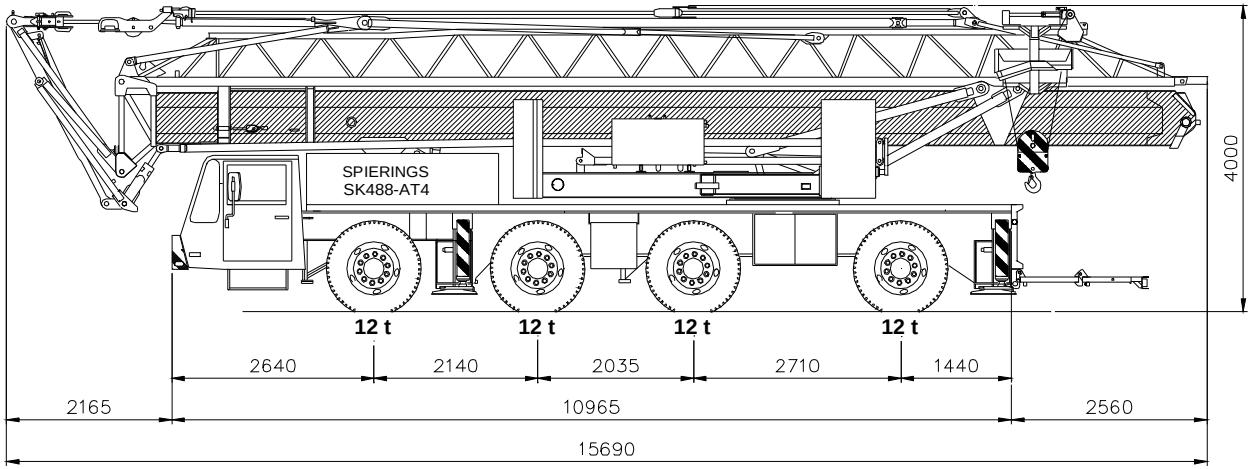

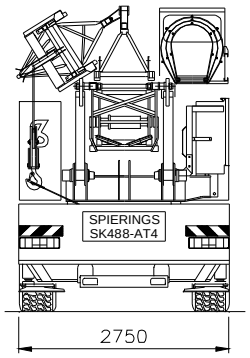

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK 488 - AT4

Gesamtgewicht: 48000 kg

SPIERINGS
KRANEN bv
Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. 0412-626964
Fax 0412-645299

SPIERINGS

HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK 488 - AT4

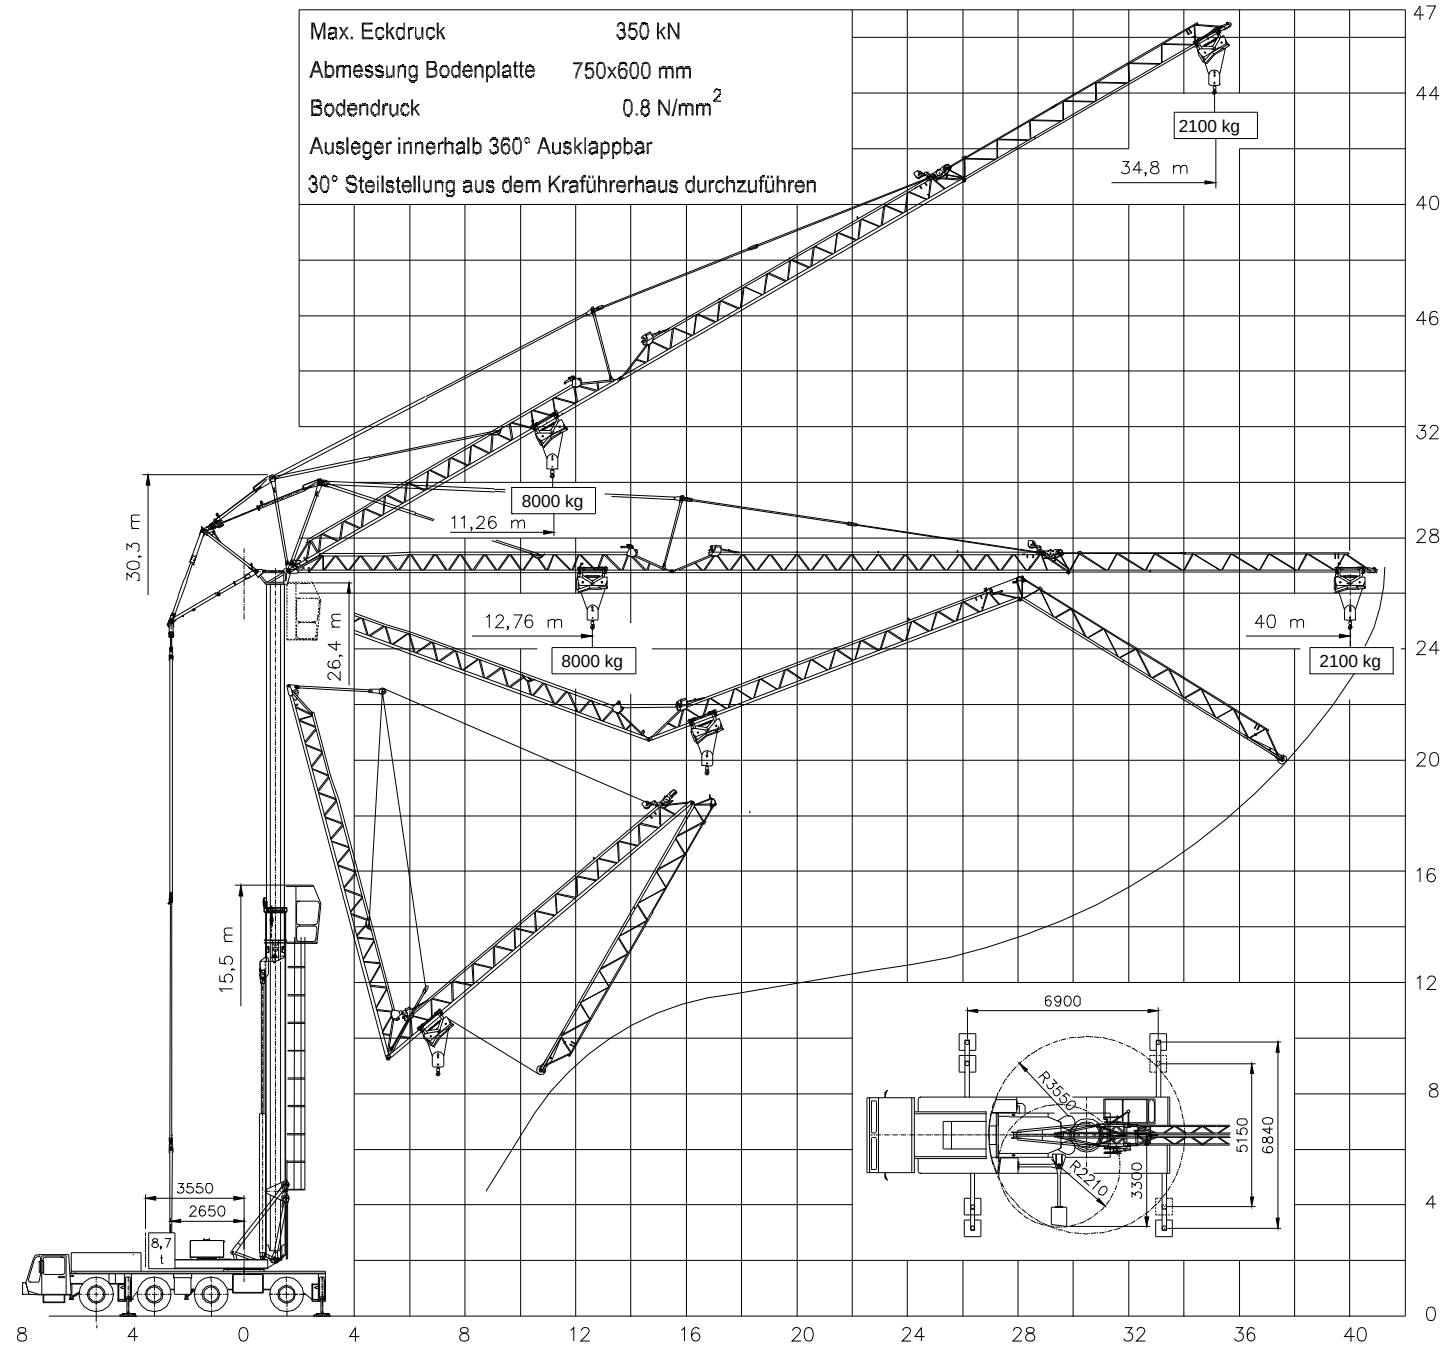

SPIERINGS KRANEN bv
Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. 0412-626964
Fax 0412-645299

HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN

SK 488 - AT4

Ausleger horizontal

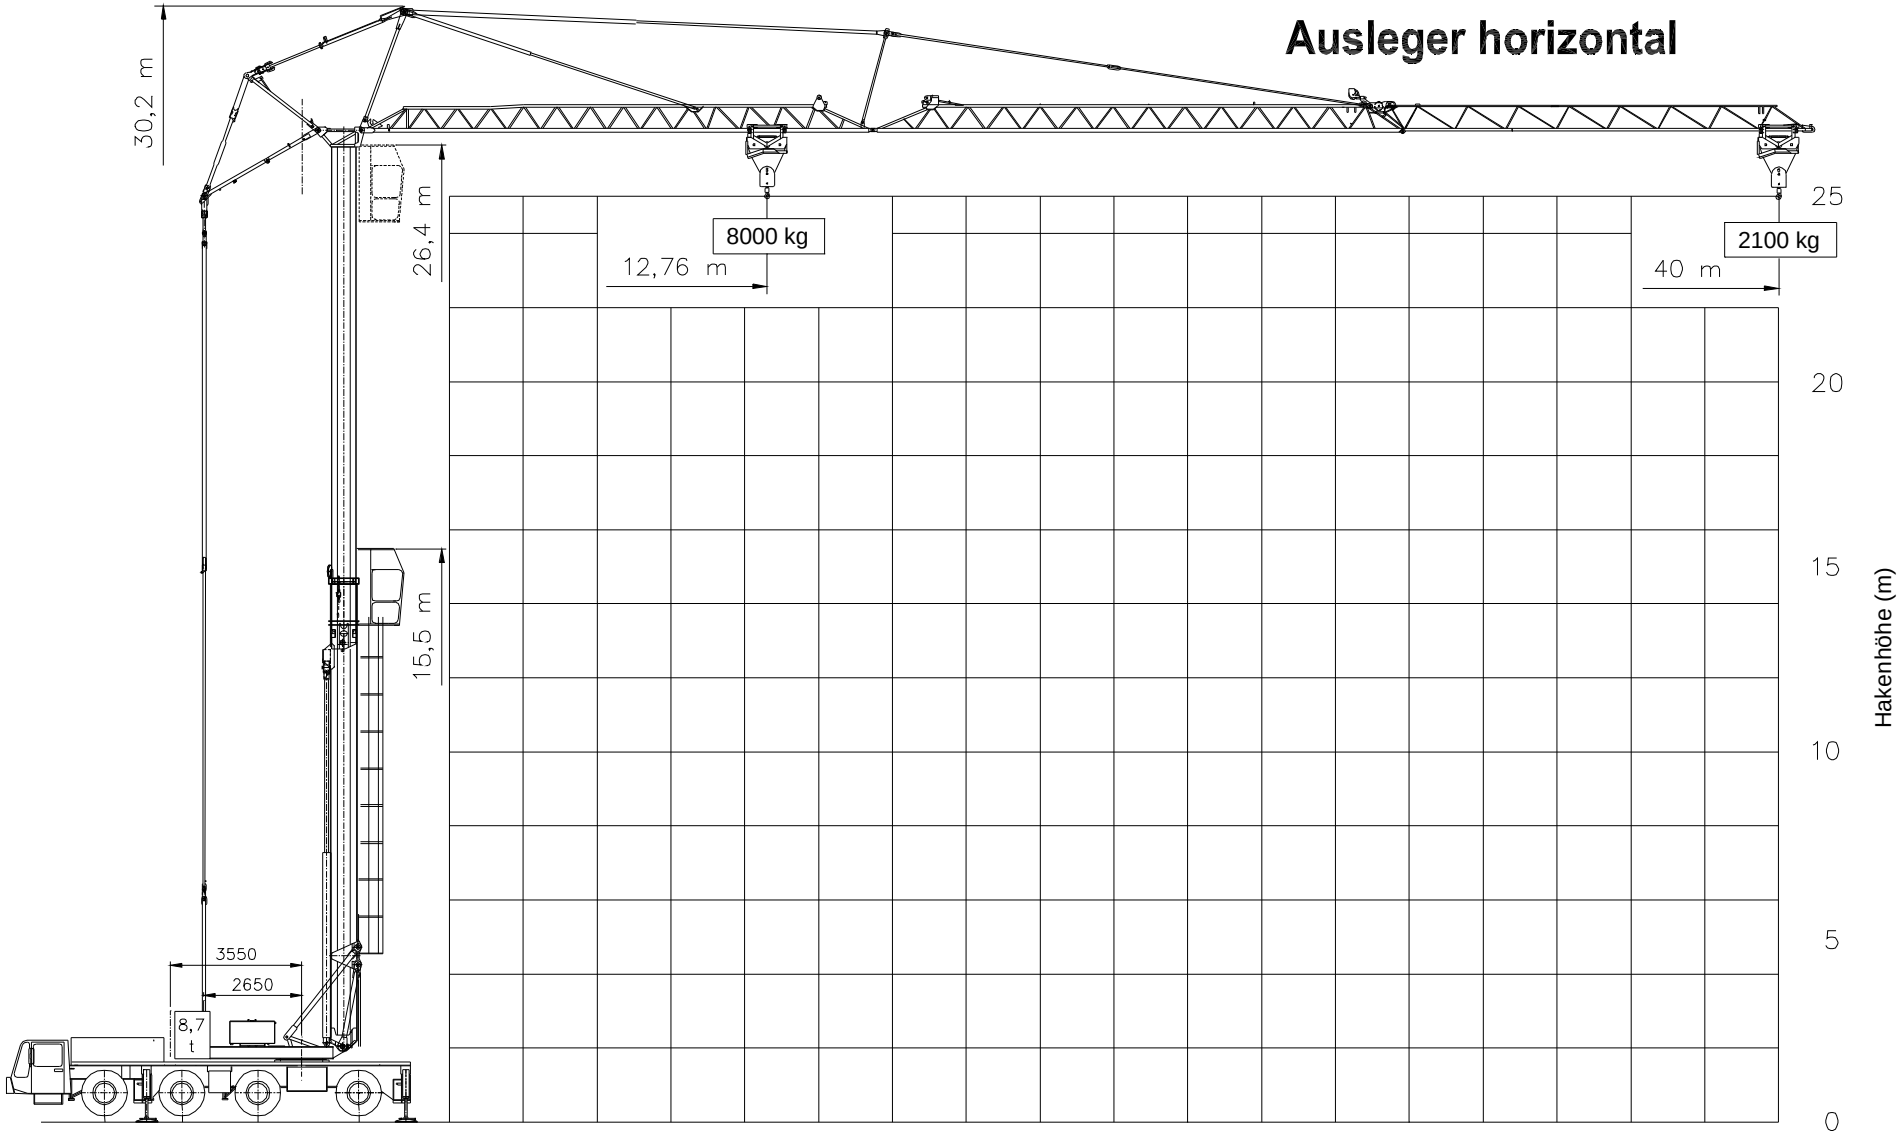

HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN

SK 488 - AT4

Ausleger 30° steilgestellt

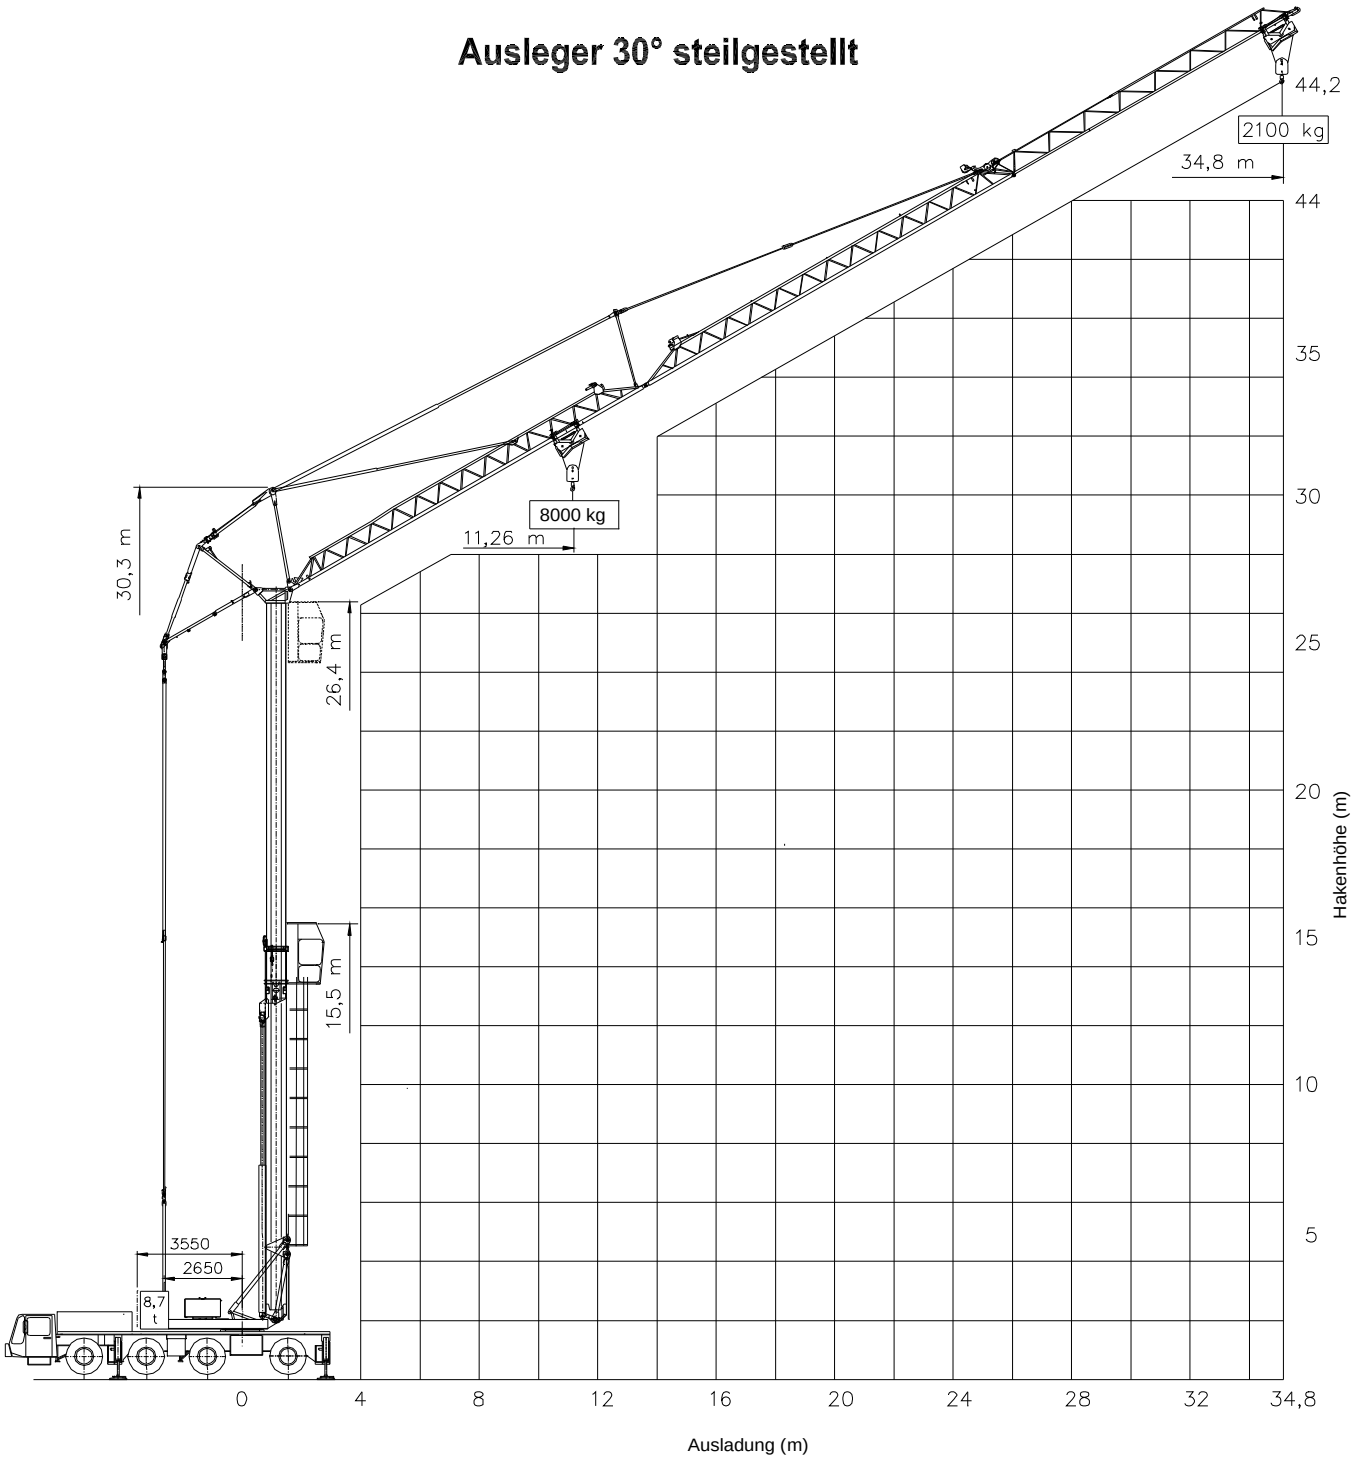

SPIERINGS KRANEN bv
Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. 0412-626964
Fax 0412-645299