



**SPIERINGS
KRANEN**

marque: **SPIERINGS**

Type: **SK488-AT4**

Caractéristique grue (envergure 40 m grue)

numéro de série
[]
année de construction []

Indicateur grue : 3 conf. NEN 2018
Eventail des charges: 2 conf. NEN 2018
Classe d'utilisation : A conf. NEN 2018
Stabilité : conf. NEN 2022

Groupe de grue
93 tm

Charge maximale
8,0 ton

Envergure maximale en cas de charge maximale
12,76 m

Max. tonne-meter cap.
102 tm

Envergure maximale
40m

Vitesses


CARACTÉRISTIQUE GRUE dárrimage 6,90 m x 6,84 m (max. vent force 7)

Flèche horizontale / soulevée de 30°

	m/min	kg
	18	8000
	27	4000
	40	2000
	60	0

0 - 70 m/min

0-0,9 r/min

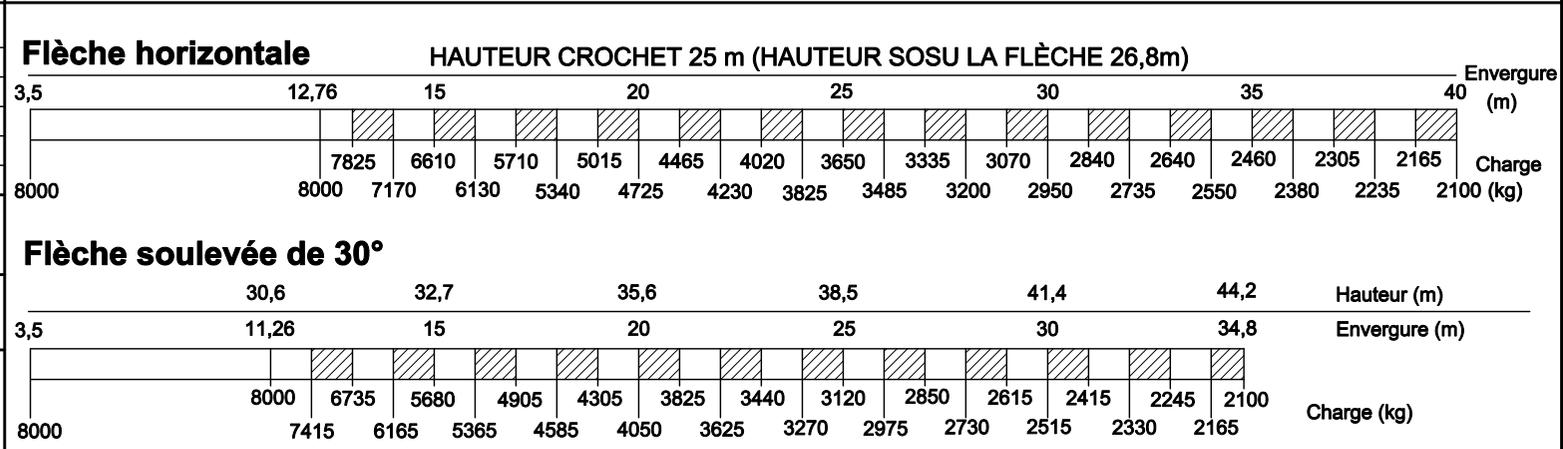

Tous les mouvements sont réglables de manière hydraulique, en continu
Soulèvement de 30° à partir de la cabin de la gue ou au moyen de la commande à distance

En position montée, la grue ne doit circuler que des conditions spéciales, lorsque a la flèche horizontal et le mât intérieur se trouve en position rentrée

La charge indiquée constitue la charge de fonctionnement

Grue ballast intégral : 8700 kg
Grue arrimée selon les instructions
Rotation illimitée (360°) en position arrimée

Quadrilatère dárrimage : 6,90 x 6,84 m
Il est autorisé d'utiliser la grue jusqu'à un vent force 7 (17m/sec)


Charge maximale surface exposée au vent 1,0 m²/ ton cas de vent force 7





Quadrilatère dárrimage : 6,90 x 5,15 m
Il est autorisé d'utiliser la grue jusqu'à un vent force 6 (13 m/sec)

Charge maximale surface exposée au vent 1,0 m²/ ton cas de vent force 6

Plage de température : de -15°C à +40°C
Tension de câble maximale : 4000 kg
Rabattre entièrement la grue en cas de vent force 9 (21 m/sec)

CARACTÉRISTIQUE GRUE dárrimage 6,90 m x 5,15 m (max. vent force 6)

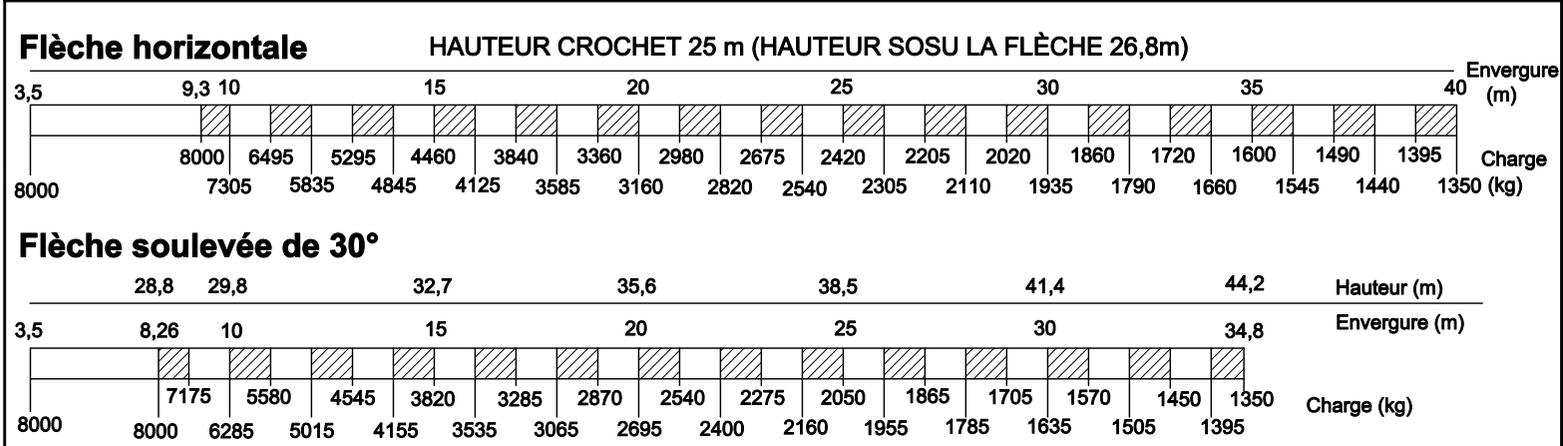

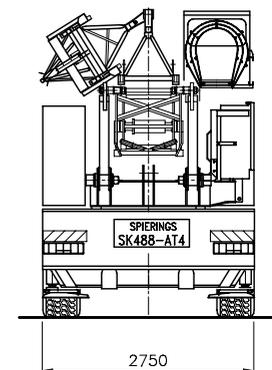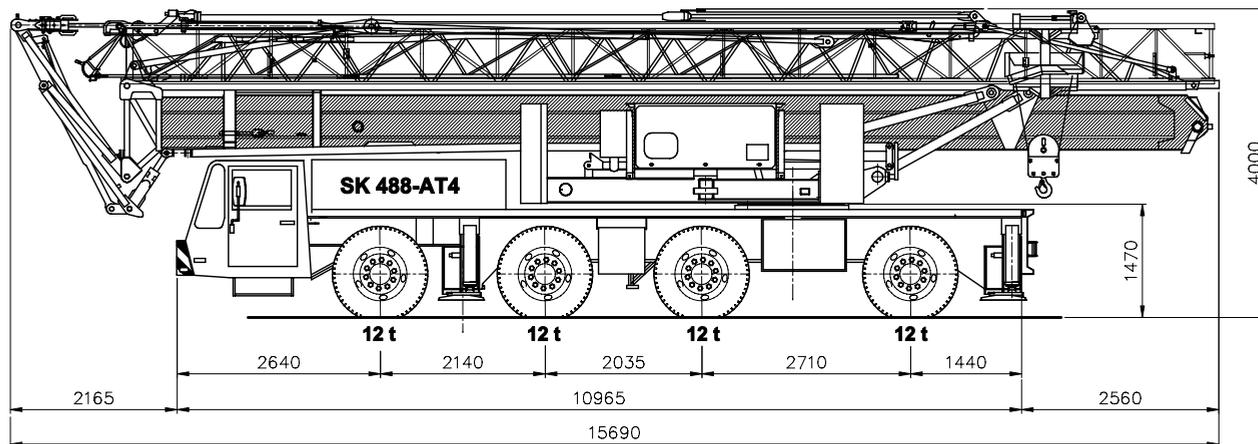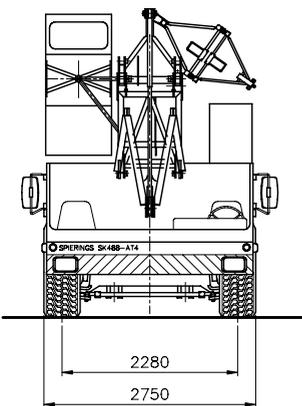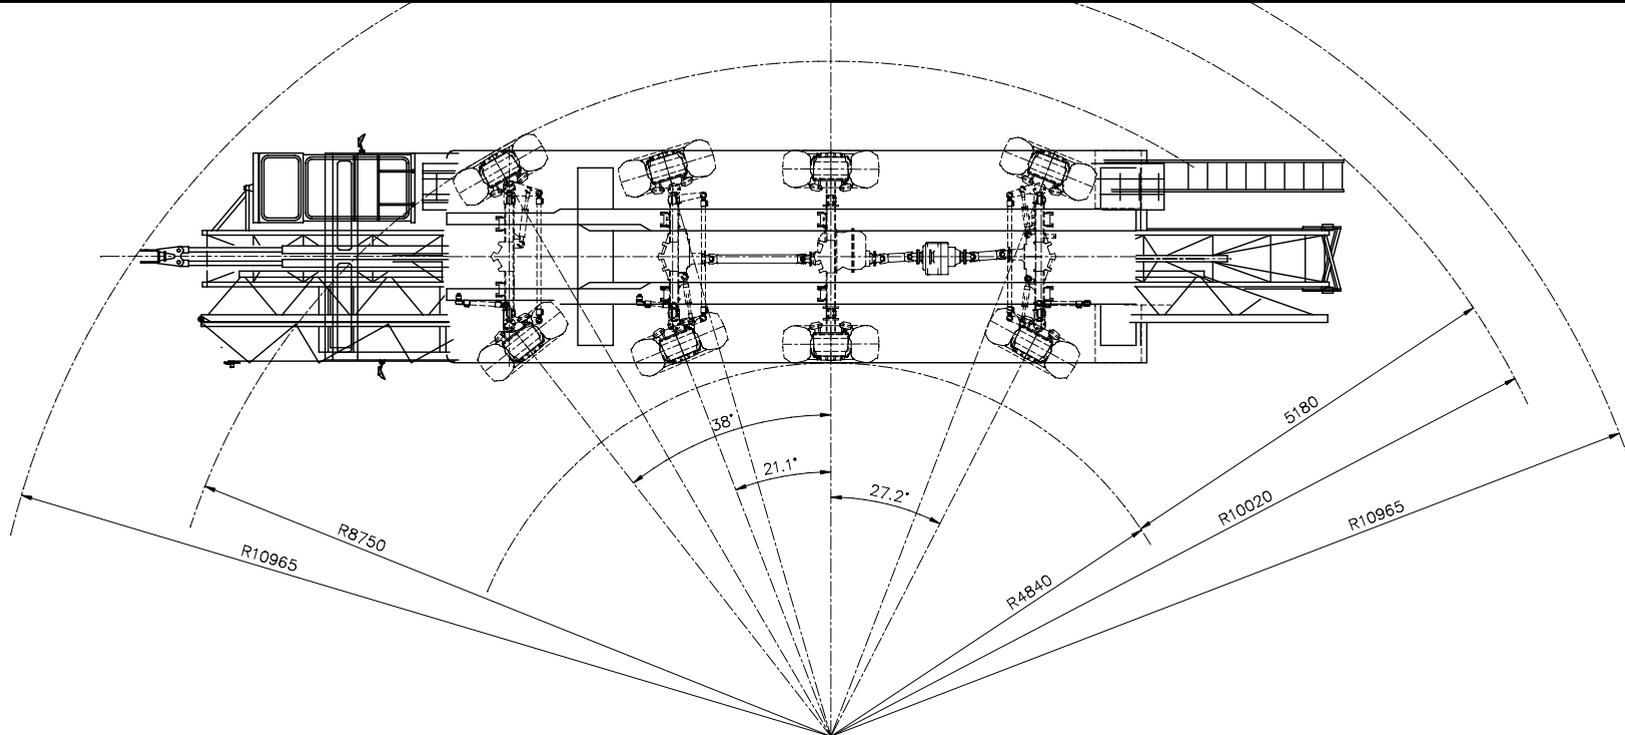

GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE

SK 488 - AT4

Poids total: 48000 kg


SPIERINGS
KRANEN bv
 Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. 0412-626964
 Fax 0412-645299

Force maximale d'arrimage: 350 kN
 Dim. plaque d'arrimage: 750x600 mm
 Poids de sol: 0.8 N/mm²
 Rotation illimitée (360°) en position arrimée
 Possibilité pour soulèvement de 30° à partir de la cabine de la grue

SPIERINGS

GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE

SK 488 - AT4

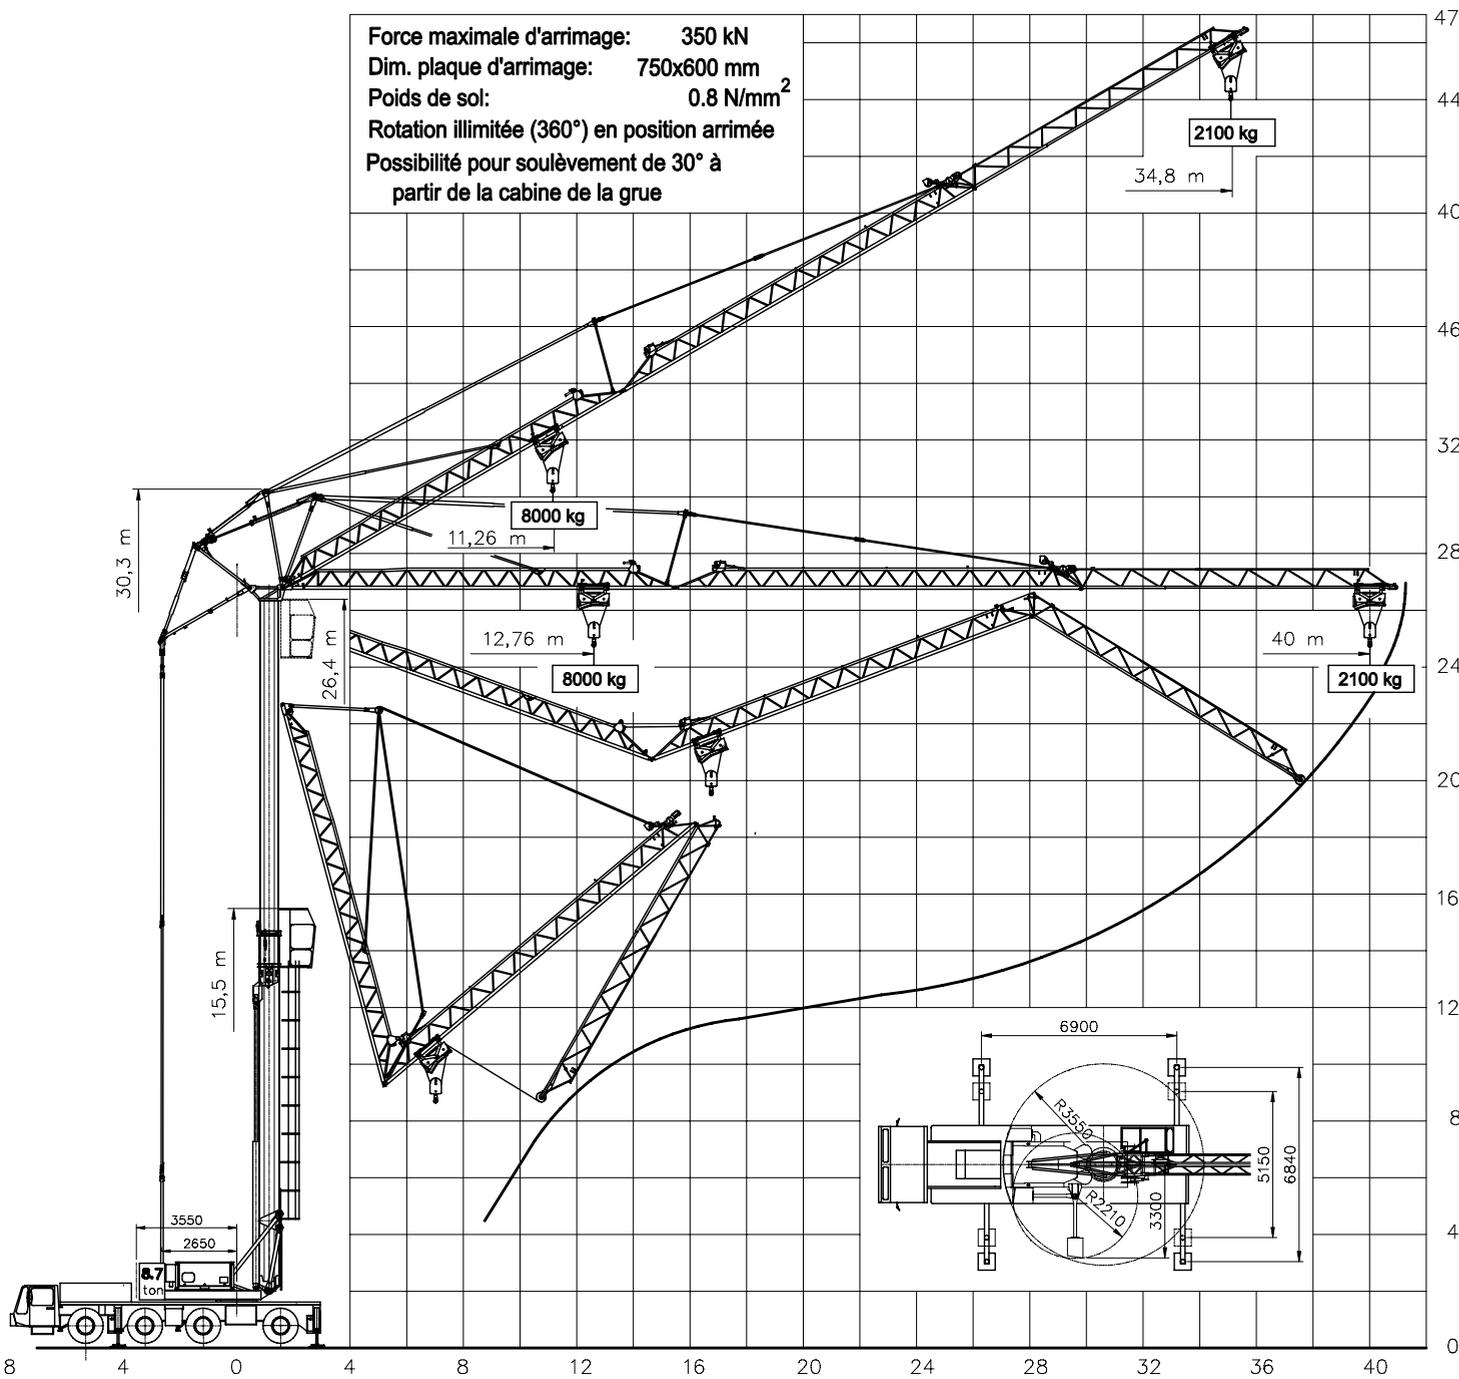


Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. (31) 412 626964
 Fax (31) 412 645299



CARACTÉRISTIQUE GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE

SK 488 - AT4

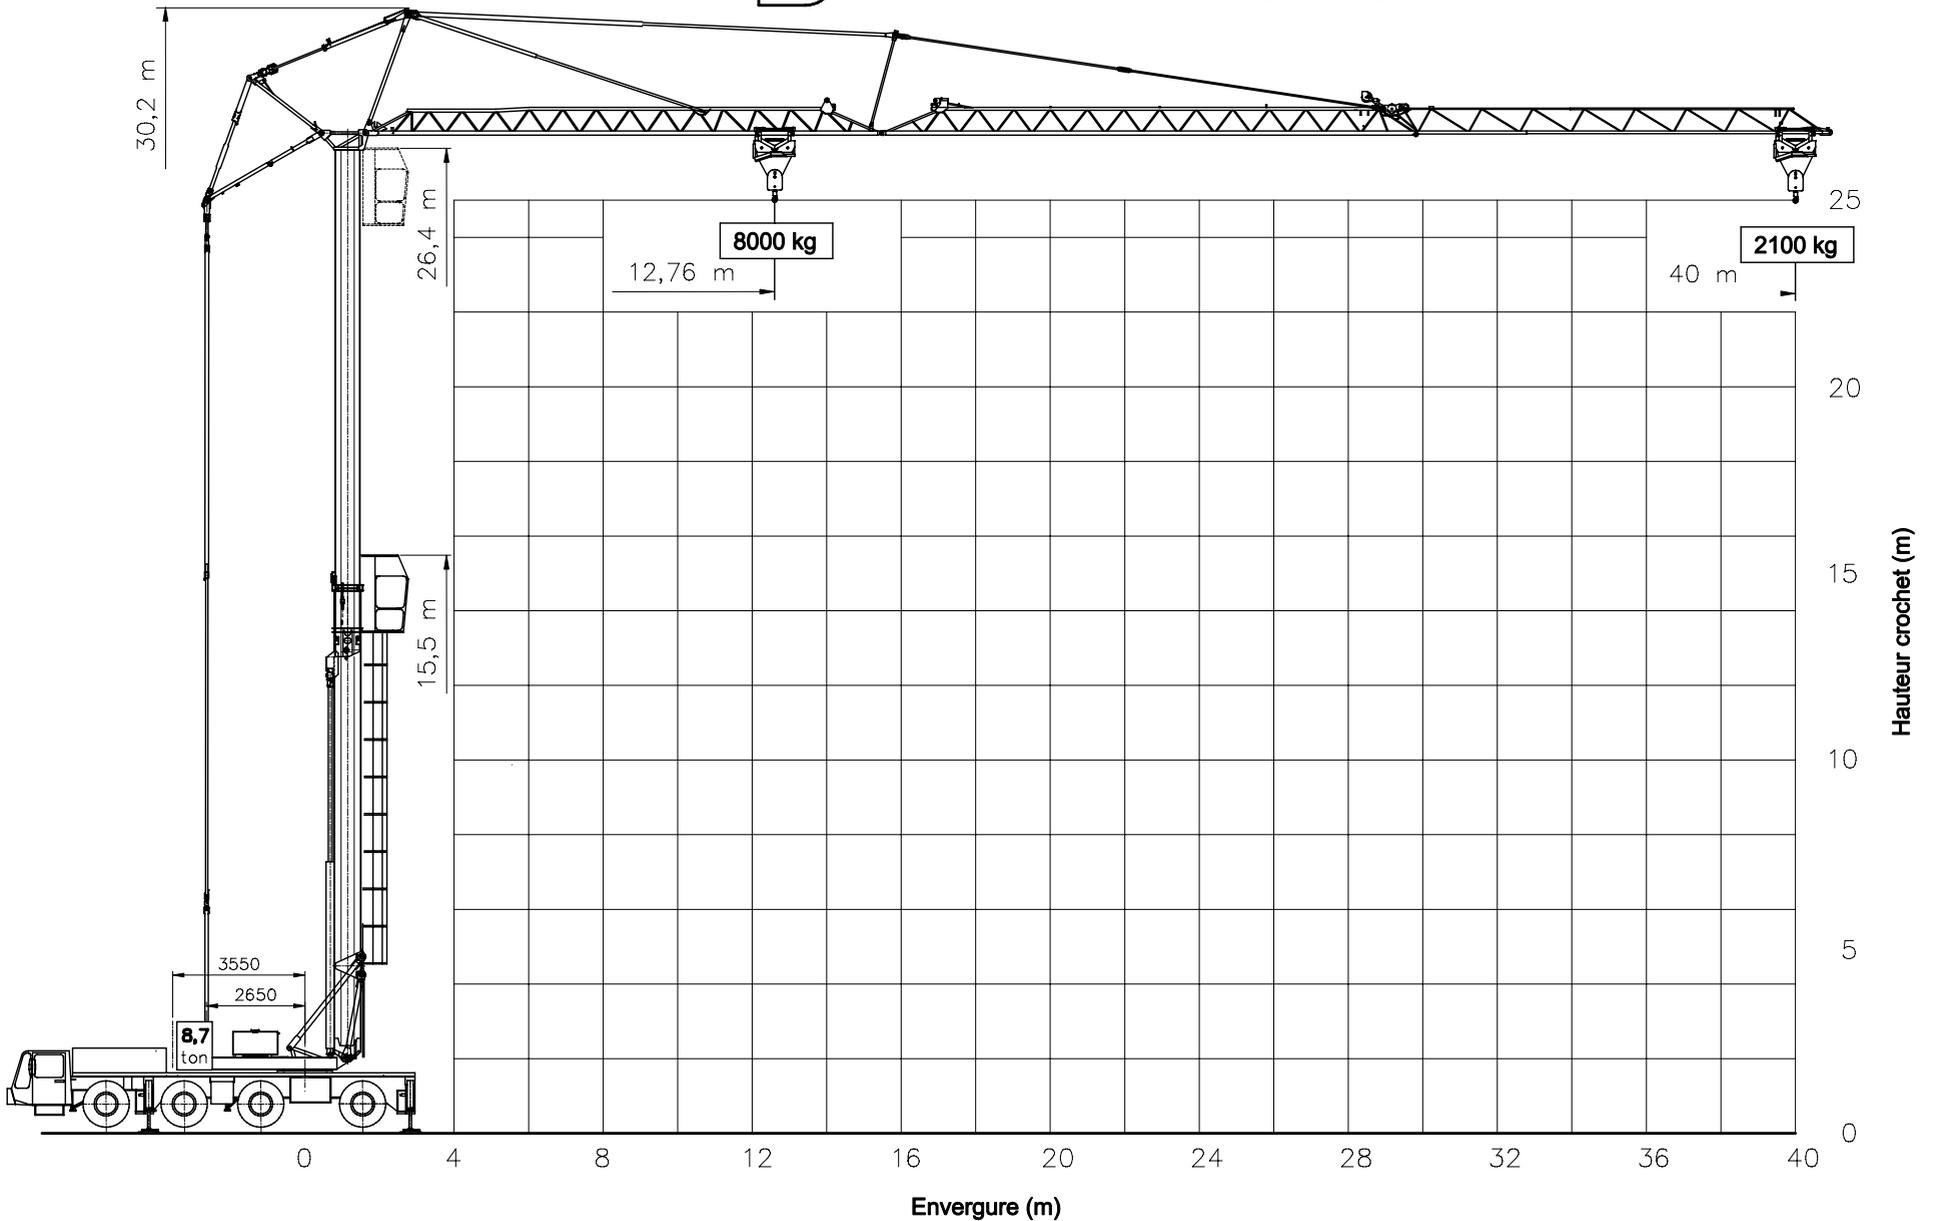



CARACTÉRISTIQUE GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE

SK 488 - AT4

