



SPIERINGS
KRANEN


Marke: SPIERINGS

Type: SK1265-AT6


Traglasttabelle (Ausladung 60 m)



Fabriknummer		Beanspruchungsgruppe : B3 nach DIN15018		Max. Hublast	Max. Ausladung bei max. Last	Maximales Lastmoment	Maximale Ausladung
		Spannungskollektiv : S2 nach DIN15018					
Baujahr		Spannungsspielbereich : N1 nach DIN15018					
		Stabilität : nach DIN15019		10,0 ton	13,2 m	132 tm	60 m
Geschwindigkeiten Auslegerstellung 0°, sowie 30°							
	m/min	kg		Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar. 30° Steilstellung ist möglich aus dem Kranführerhaus oder über die Funksteuerung.	Schwenkbereich des Krans unbegrenzt (360°) in abgestütztem Stand.	Kran völlig ballastiert: 12600 kg. Angegebene Last ist Betriebslast. Max.Hubseilzug : 2500 kg. 2-strängig : 5000 kg - 1700 kg 4-strängig : 10000 kg - 5000 kg Windoberfläche last max. 1,0 m²/ ton.	Kran abstützen nach Vorschrift. Abstützbasis : 7,95 x 7,66 m. Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 6 (14 m/s) Abstützbasis : 7,95 x 5,72 m. Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 6 (14 m/s) Max. Eckdruck : 520 kN.
	15	10000					
	30	5000					
	45	2500					
	75	0					
				nur unter Beachtung der speziellen Vorgaben (siehe Betriebsanleitung).	Kran abbauen ab Windstärke 9 (21 m/s) und wenn der Kran für eine längere Periode unbeaufsichtigt bleibt.		
				Betriebstemperatur: -15°C bis +40°C.			

Traglasten bei Abstützbasis 7,95 m x 7,66 m

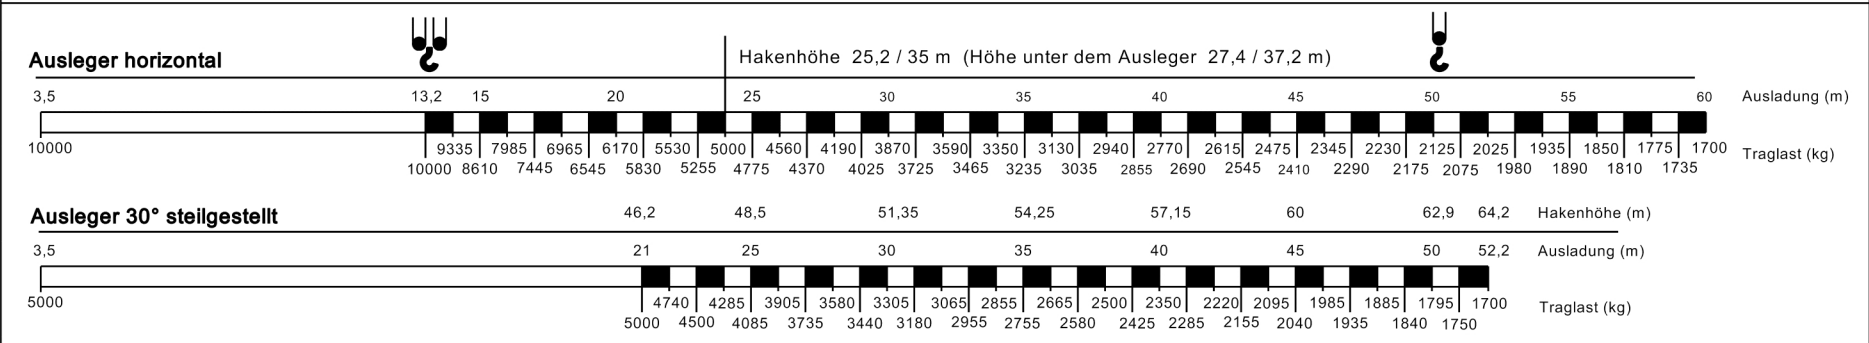

Traglasten bei Abstützbasis 7,95 m x 5,72 m

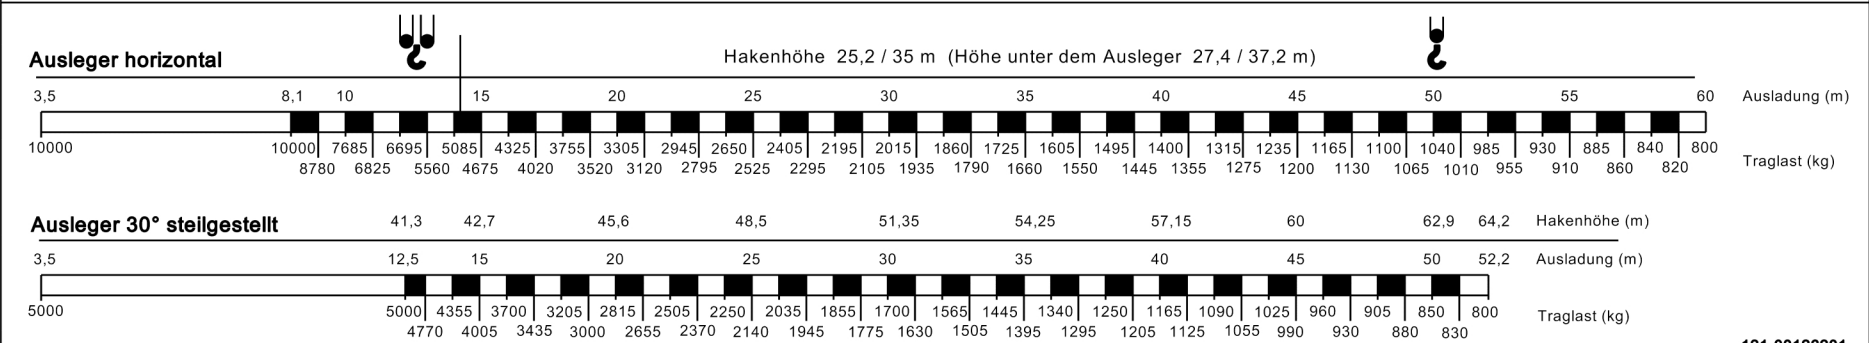

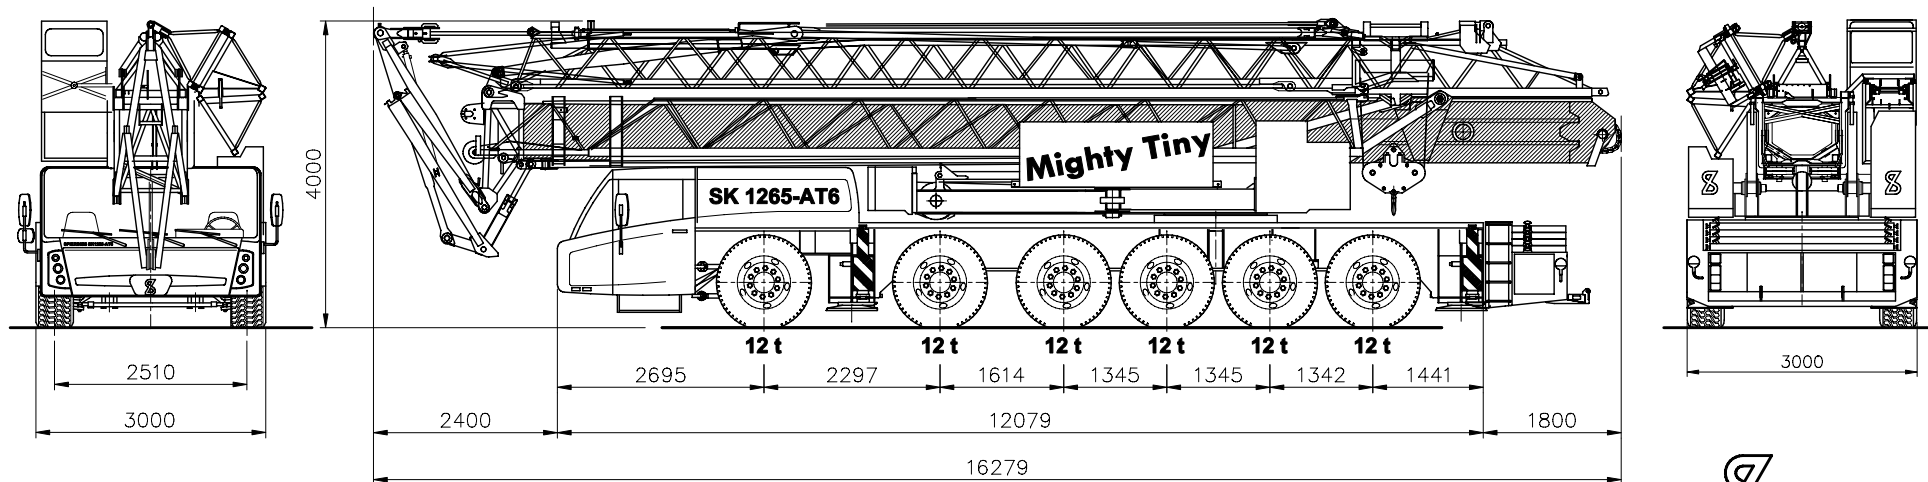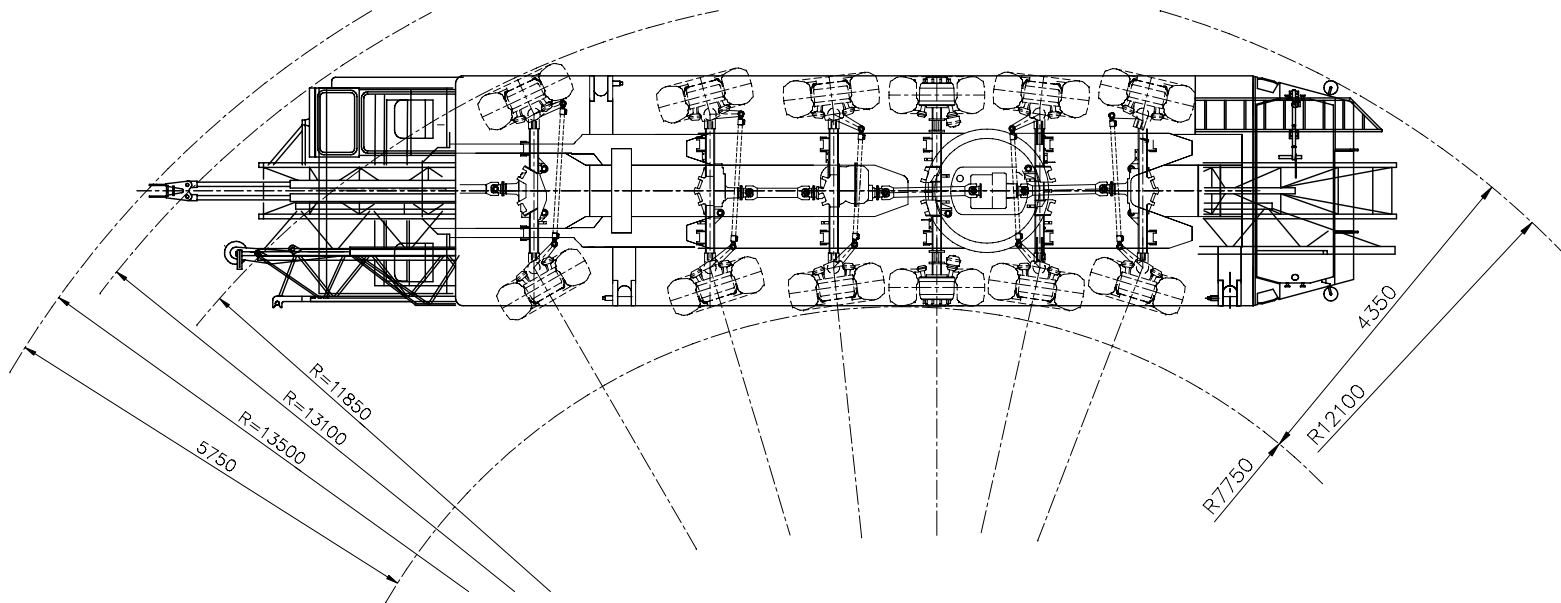

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN **SK 1265 - AT6**


Gesamtgewicht: 72000 kg
 Änderungen vorbehalten



SPIERINGS
KRANEN

Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. +31 (0)412-626964
 Fax +31 (0)412-645299

Max. Eckdruck : 520 kN
 Abmessungen Abstützfläche 750x600 mm
 Bodendruck : 1,15 N/mm²
 Ausleger innerhalb 360° Ausklappbar
 30° Steilstellung aus dem Kranführerhaus durchzuführen

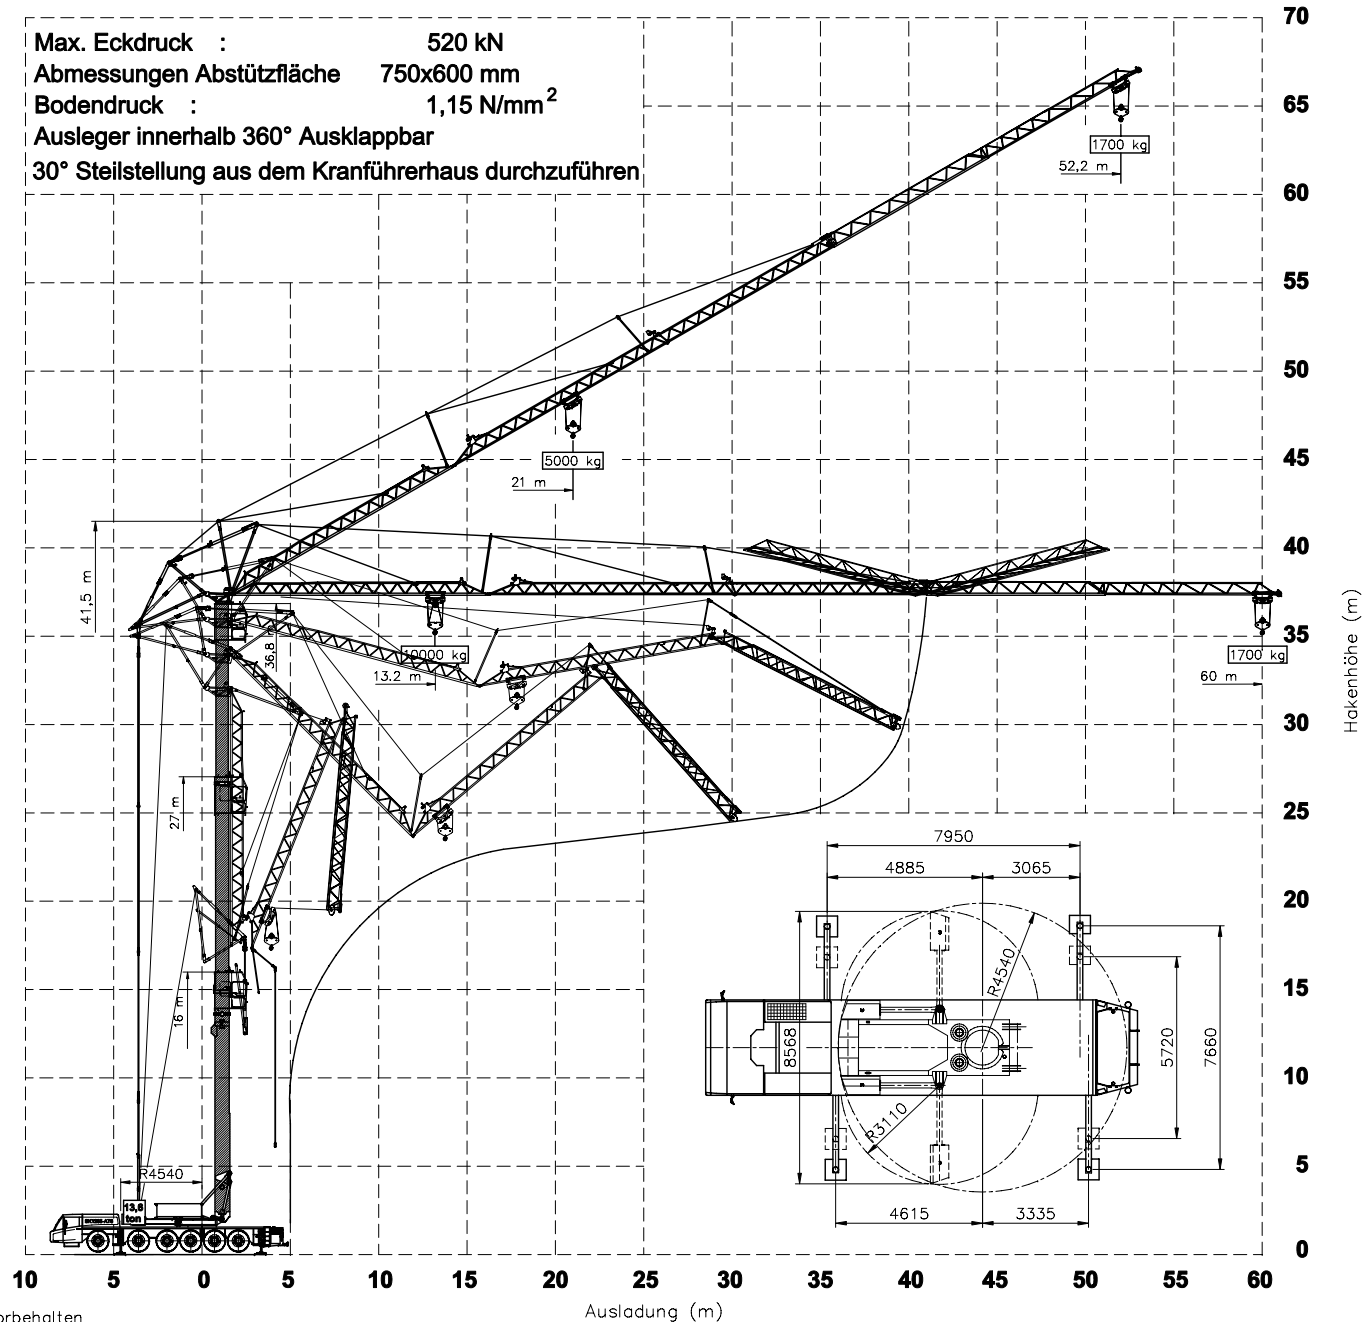

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN SK1265-AT6




Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. +31 (0)412-626964
 Fax +31 (0)412-645299


SK1265-AT6



SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN SK1265-AT6

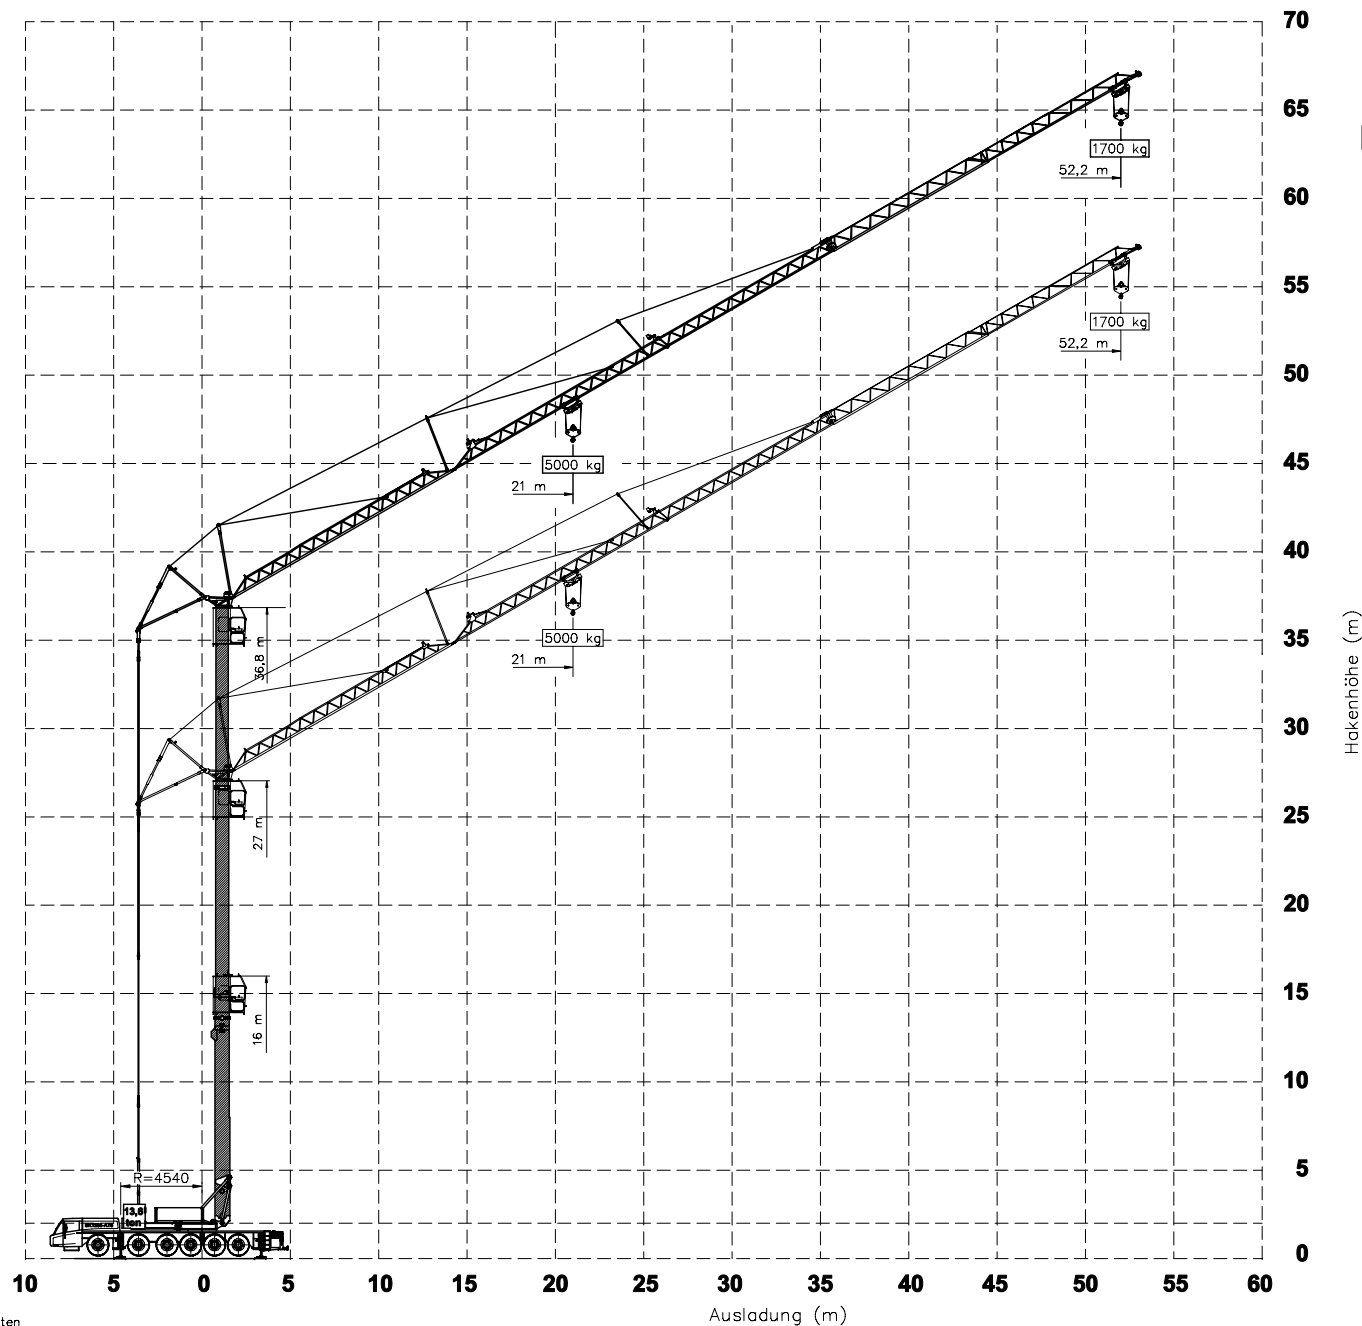

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299

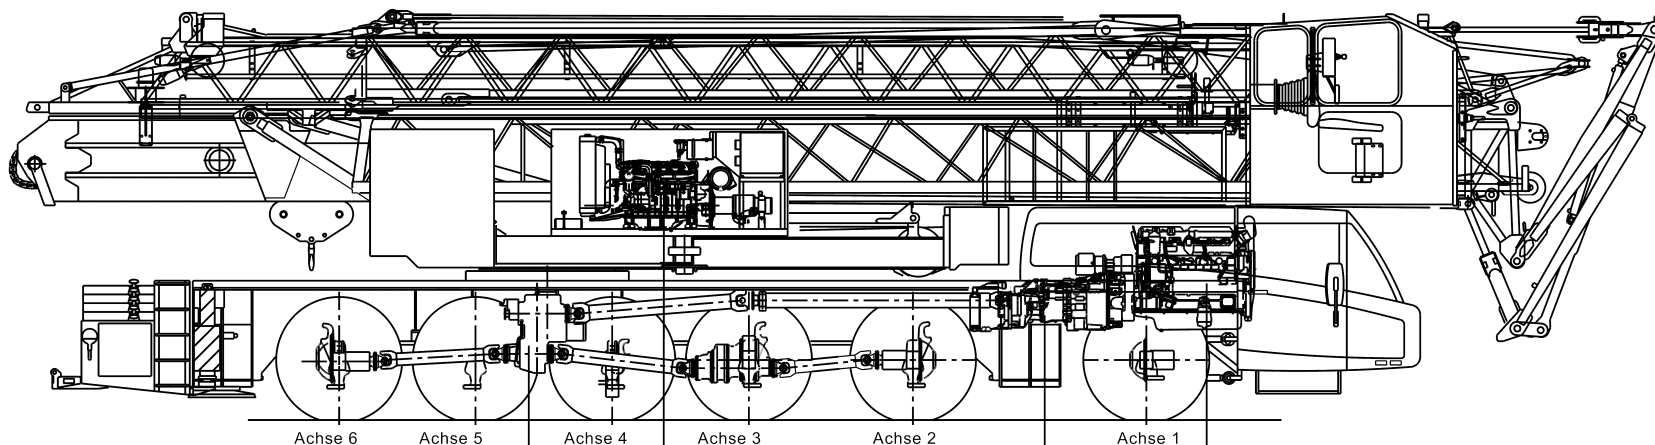

Verteilergetriebe

STEYR VG2001/396

Strassengang $i=0,89$

Geländegang $i=1,54$

Kran Dieselmotor:

John Deere: 4045HFG82

Leistung: 103 kW (1500 tpm)

Drehmoment: 656 Nm (1500 tpm)

Schaltgetriebe:

ZF 16AS2631 SO

+ Automat

+ Einscheiben-trockenkupplung

+ intarder

Unterwagen Dieselmotor:

Euro VI

DAF: MX13-375 (12,9 ltr)

Leistung: 375 kW (1425 rpm)

Drehmoment: 2500 Nm (1000-1425 rpm)

- Achse 1 : lenkachse
- Achse 2 : Lenktriebachse (Übersetzung $i=7,29$)
- Achse 3 : Lenktriebachse (Übersetzung $i=7,29$)
- Achse 4 : Starre Achse
- Achse 5 : Lenkachse
- Achse 6 : Lenktriebachse (Übersetzung $i=7,29$)

- Reifen : 445/75 R22,5
- Hydro-pneumatisch Federung auf allen Achsen, ausgenutzter Hub : 247 mm
- Max. Geschwindigkeit : 82 km/Uhr
- Min. Geschwindigkeit (Motordrehzahl 1000 tpm) : 1,4 km/Uhr
- Gesamtgewicht : 72.000 kg.

Antriebslinie Spierings Faltkran Type SK1265-AT6

Änderungen vorbehalten

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299
www.spieringscranes.com

121-00126206B



SPIERINGS
KRANEN


Marke: SPIERINGS

Type: SK1265-AT6


Traglasttabelle (Ausladung 52 m)

Fabriknummer		Beanspruchungsgruppe : B3 nach DIN15018		Max. Hublast	Max. Ausladung bei max. Last	Maximales Lastmoment	Maximale Ausladung
		Spannungskollektiv : S2 nach DIN15018					
Baujahr		Spannungsspielbereich : N1 nach DIN15018					
		Stabilität : nach DIN15019		10,0 ton	13,57 m	135 tm	52 m
Geschwindigkeiten Aulegerstellung 0°, sowie 30°				Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar. 30° Steilstellung ist möglich aus dem Kranführerhaus oder über die Funksteuerung.		Schwenkbereich des Krans unbegrenzt (360°) in abgestütztem Stand.	
	m/min	kg		Verfahren des Krans im aufgerichteten Zustand nur unter Beachtung der speziellen Vorgaben (siehe Betriebsanleitung).		Kran abbauen ab Windstärke 9 (21 m/s) und wenn der Kran für eine längere Periode unbeaufsichtigt bleibt.	
	15	10000		Betriebstemperatur: -15°C bis +40°C.			
	30	5000					
	45	2500					
	75	0					
				Kran völlig ballastiert: 12600 kg. Angegebene Last ist Betriebslast.		Kran abstützen nach Vorschrift.	
				Max.Hubseilzug : 2500 kg.		Abstützbasis : 7,95 x 7,66 m.	
				2-strängig : 5000 kg - 1700 kg		Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 6 (14 m/s)	
				4-strängig : 10000 kg - 5000 kg		Abstützbasis : 7,95 x 5,72 m.	
				Windoberfläche last max. 1,0 m²/ ton.		Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 6 (14 m/s)	
						Max. Eckdruck : 520 kN.	

Traglasten bei Abstützbasis 7,95 m x 7,66 m

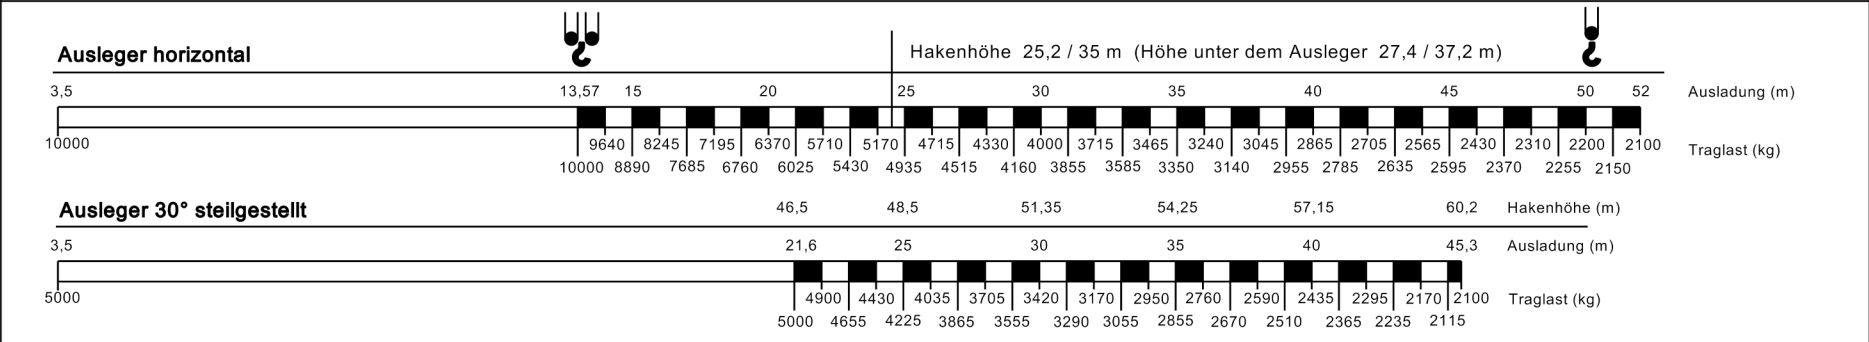


Traglasten bei Abstützbasis 7,95 m x 5,72 m

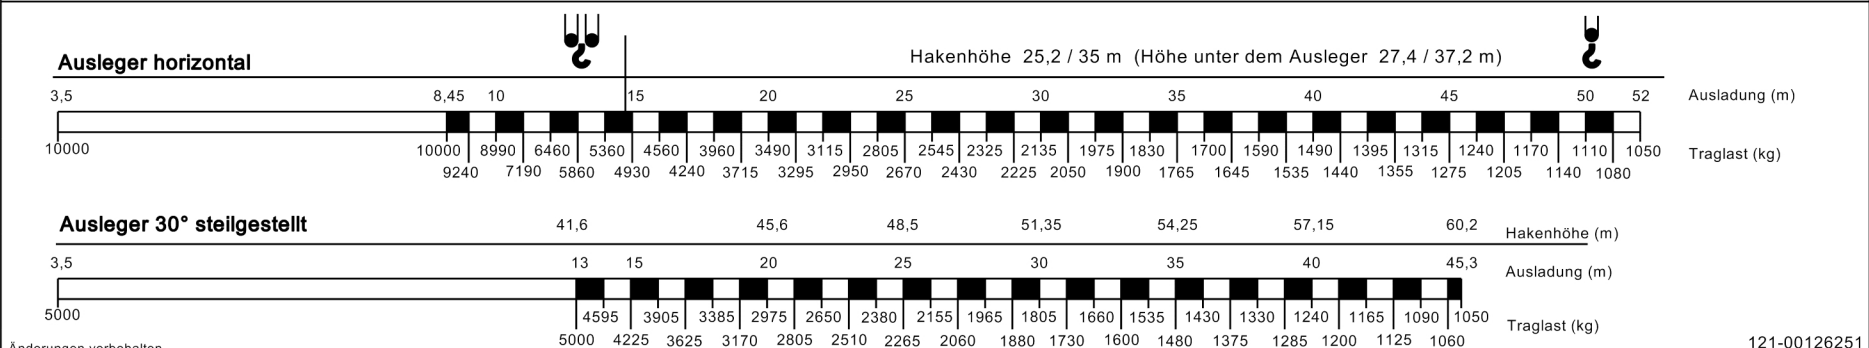

Max. Eckdruck : 520 kN
 Abmessungen Abstützfläche 750x600 mm
 Bodendruck : 1,15 N/mm²
 Ausleger innerhalb 360° Ausklappbar
 30° Steilstellung aus dem Kranführerhaus durchzuführen

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN SK1265-AT6

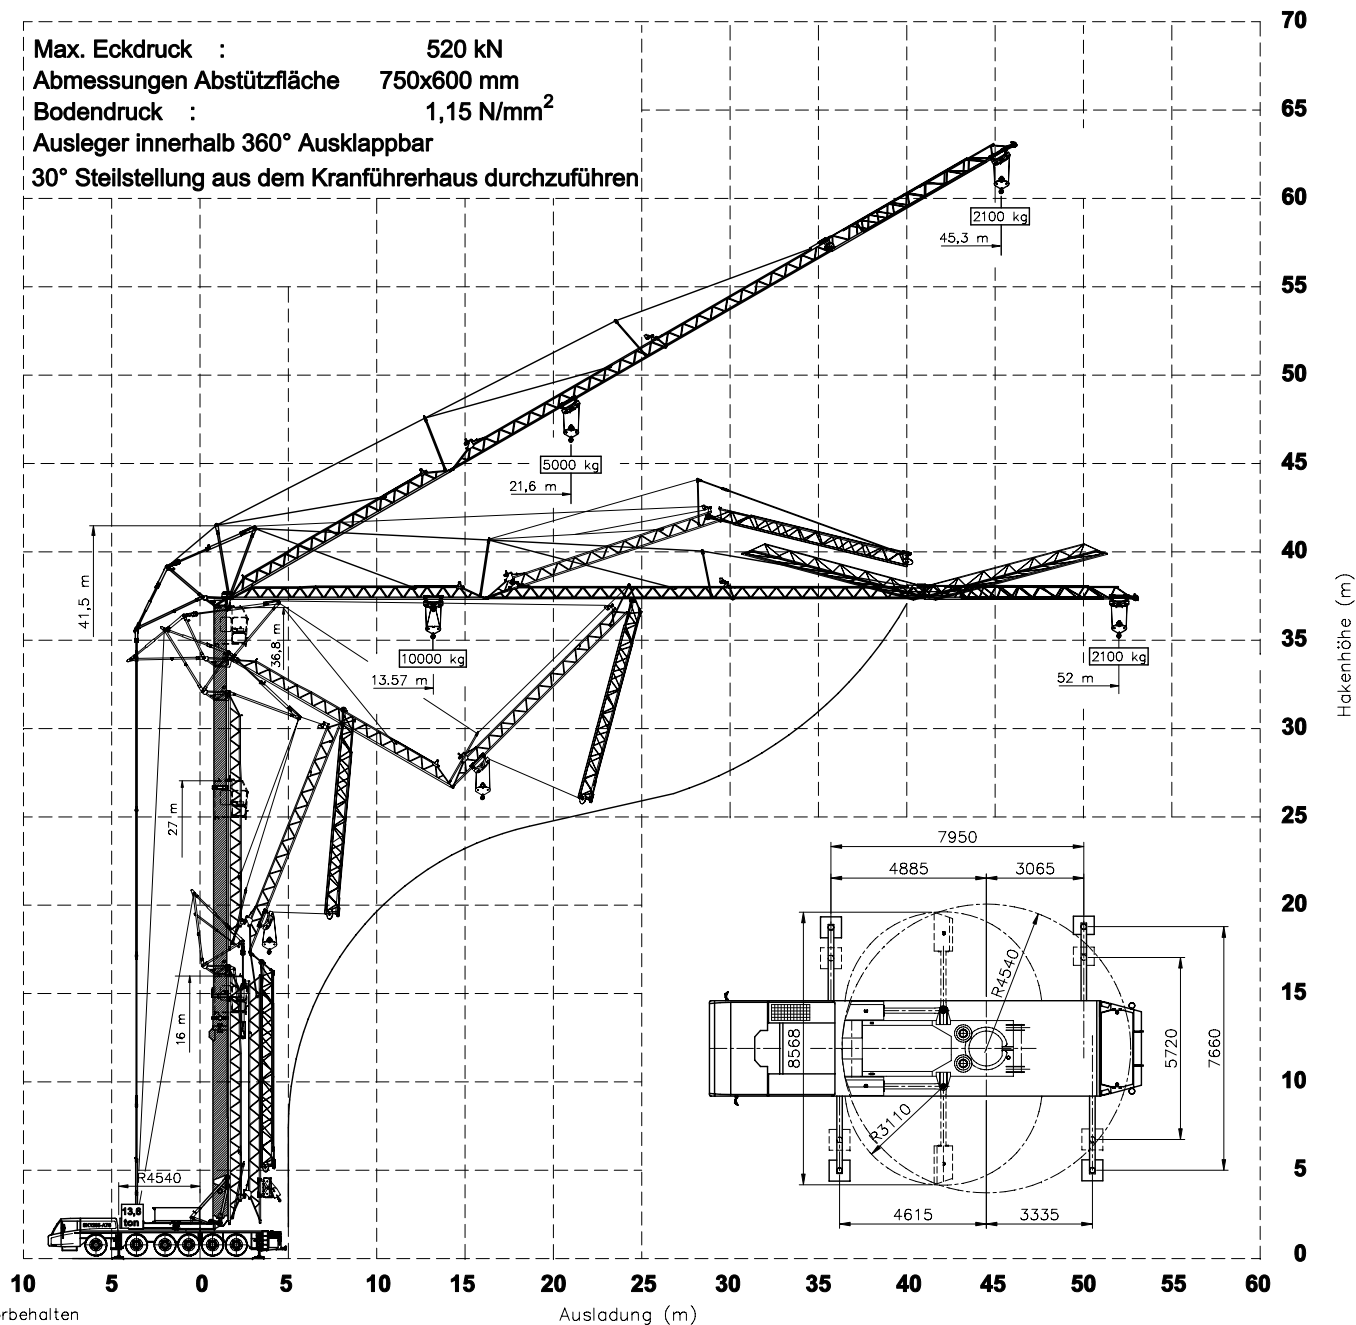


Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. +31 (0)412-626964
 Fax +31 (0)412-645299


SPIERINGS

HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK1265-AT6

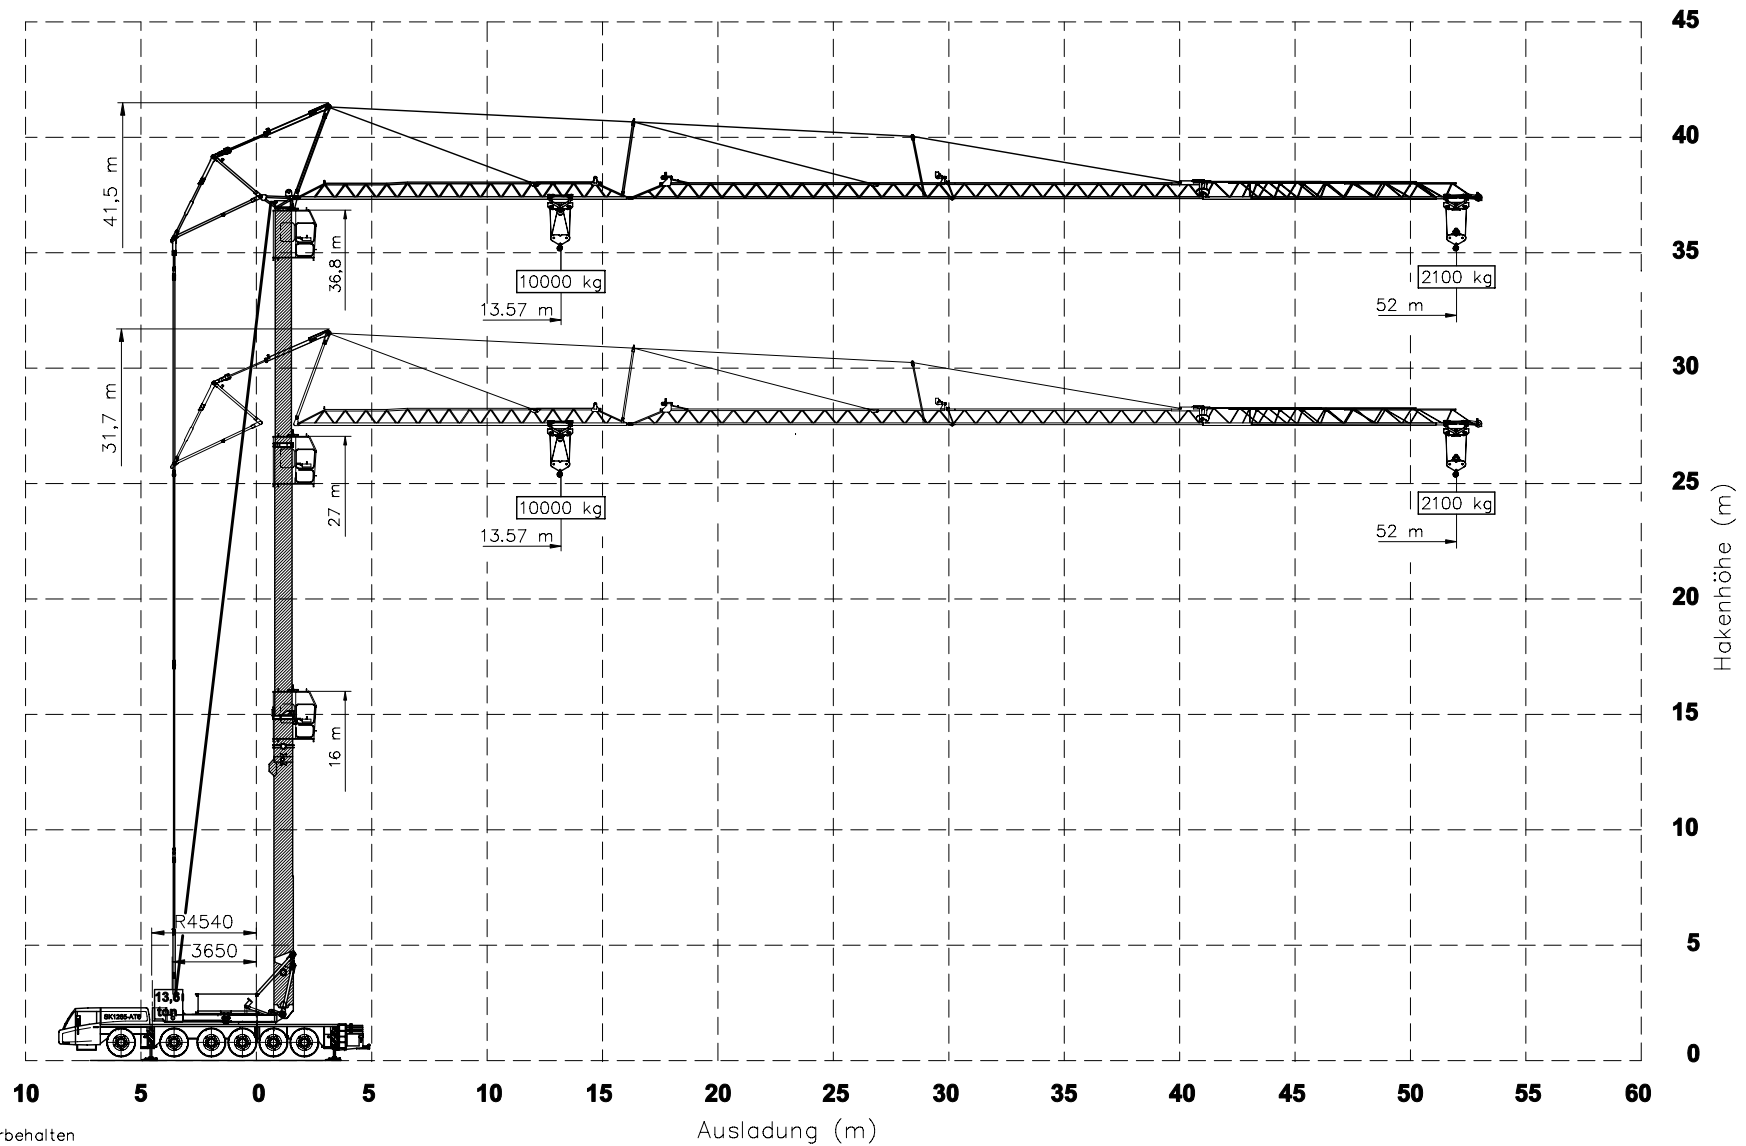

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN SK1265-AT6

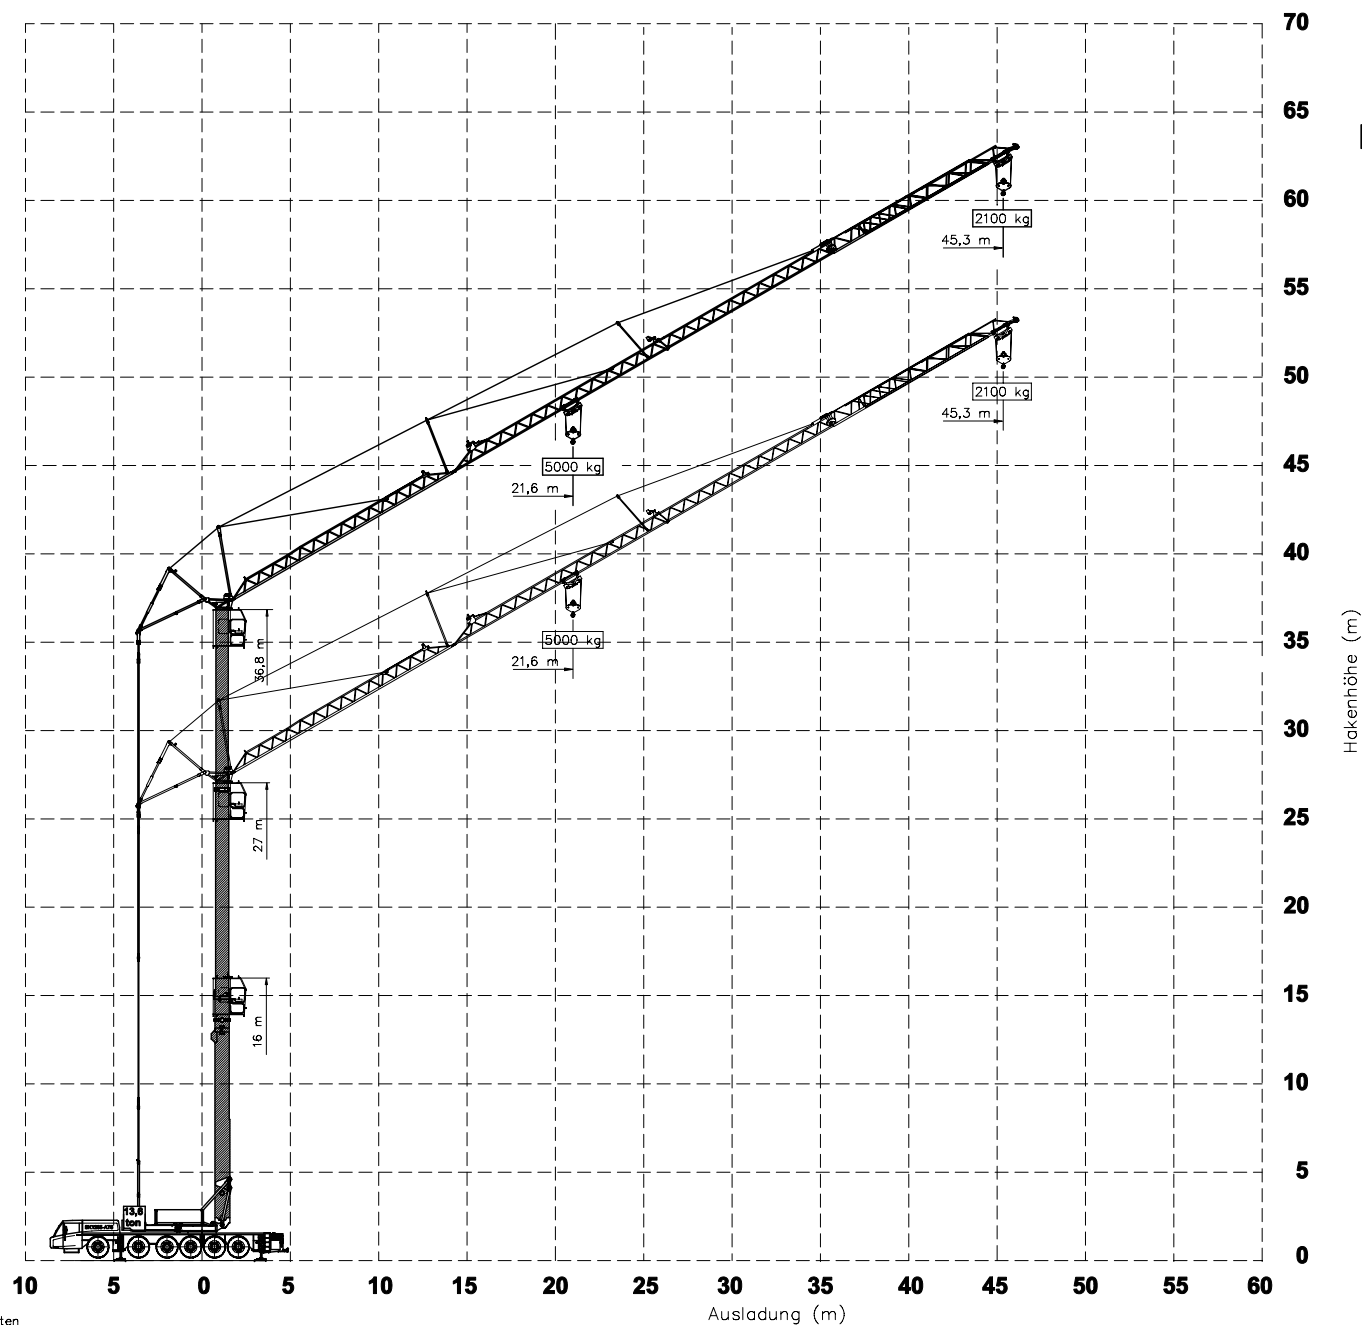

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299