



**SPIERINGS
KRANEN**

marque: **SPIERINGS**

Type: **SK1265-AT6**

Caractéristique grue (envergure 60 m grue)

numéro de série

année de
construction

Indicateur grue : 3 conf. NEN 2018
Eventail des charges : 2 conf. NEN 2018
Classe d'utilisation : A conf. NEN 2018
Stabilité : conf. NEN 2022

Groupe de grue

116 tm

Charge
maximale

10,0 ton

Envergure maximale
en cas de charge
maximale

13,2 m

Max. tonne-
meter cap.

132 tm



Envergure
maximale

60 m

Vitesses Flèche horizontale / soulevée de 30°



m/min	kg
15	10000
30	5000
45	2500
75	0



0 - 70 m/min

0-0,7 omw/min

Tous les mouvements sont réglables de manière hydraulique, en continu
Soulèvement de 30° à partir de la cabine de la grue ou au moyen de la commande à distance
En position montée, la grue ne doit circuler que des conditions spéciales, lorsque la flèche horizontale et le mât intérieur se trouve en position rentrée.

Grue arimée selon les instructions
Grue ballast intégral: 13600 kg
Rotation illimitée (360°)
en position arrimée
Plage de température:
de -15°C à +40°C

La charge indiquée constitue la charge de fonctionnement
Tension de câble maximale : 2500 kg
2 parties soulèvem. 5000kg - 1700kg
4 parties soulèvem. 10000kg - 5000kg
Charge maximale surface exposée au vent 1,0 m²/ ton cas de vent force 6 (14 m/sec)


Quadrilatère d'arrimage: 7,95 x 7,66 m
Il est autorisé d'utiliser la grue jusqu'à un vent force 6 (14 m/sec)
Quadrilatère d'arrimage: 7,95 x 5,72 m
Il est autorisé d'utiliser la grue jusqu'à un vent force 6 (14 m/sec)
Rabattre entièrement la grue en cas de vent force 8
Force maximale d'arrimage: 520 kN (21 m/sec)

CARACTÉRISTIQUE GRUE d'arrimage 7,95 m x 7,66 m


Flèche horizontale



HAUTEUR CROCHET 25,2 / 35 m (HAUTEUR SOUS LA FLÈCHE 27,4 / 37,2 m)



Flèche soulevée de 30°

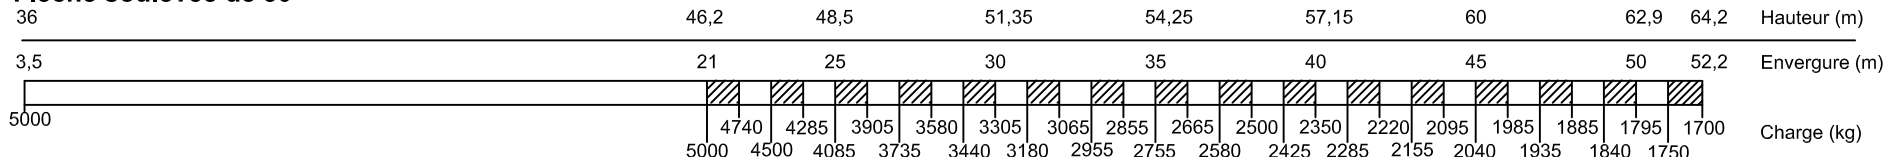


CARACTÉRISTIQUE GRUE d'arrimage 7,95 m x 5,72 m


Flèche horizontale



HAUTEUR CROCHET 25,2 / 35 m (HAUTEUR SOUS LA FLÈCHE 27,4 / 37,2 m)



Flèche soulevée de 30°

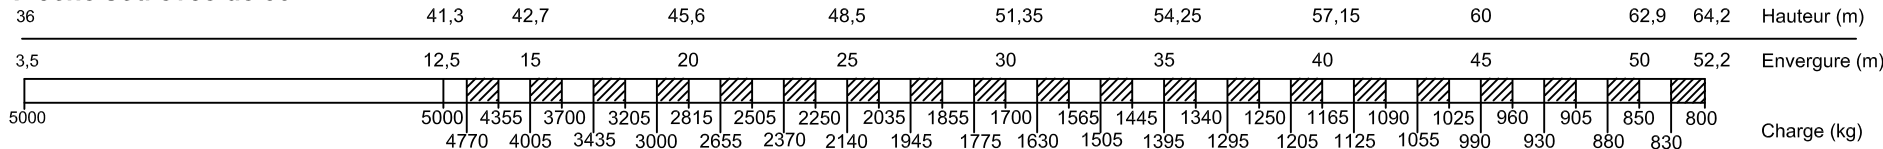



**SPIERINGS
KLANEN**


marque: **SPIERINGS**

Type: **SK1265-AT6**


Caractéristique grue (envergure 52 m grue)

numéro de série		Indicateur grue : 3 conf. NEN 2018	Groupe de grue	Charge maximale	Envergure maximale en cas de charge maximale	Max. tonne-meter cap.	Envergure maximale
année de construction		Eventail des charges : 2 conf. NEN 2018	120 tm	10,0 ton	13,57 m	135 tm	52 m
		Classe d'utilisation : A conf. NEN 2018					
		Stabilité : conf. NEN 2022					
Vitesse Flèche horizontale / soulevée de 30°		Tous les mouvements sont réglables de manière hydraulique, en continu		Grue arrimée selon les instructions		Quadrilatère d'arrimage: 7,95 x 7,66 m	
	m/min	kg		Grue ballast intégral: 13600 kg Rotation illimitée (360°) en position arrimée Plage de température: de -15°C à +40°C		La charge indiquée constitue la charge de fonctionnement Tension de câble maximale : 2500 kg 2 parties soulèvem. 5000kg - 1700kg 4 parties soulèvem. 10000kg - 5000kg Charge maximale surface exposée au vent 1,0 m²/ ton cas de vent force 6 (14 m/sec)	
	15	10000					
	30	5000					
	45	2500					
	75	0				Il est autorisé d'utiliser la grue jusqu'à un vent force 6 (14 m/sec)	
						Quadrilatère d'arrimage: 7,95 x 5,72 m	
						Il est autorisé d'utiliser la grue jusqu'à un vent force 6 (14 m/sec)	
						Rabattre entièrement la grue en cas de vent force 8	
						Force maximale d'arrimage: 520 kN (21 m/sec)	

CARACTÉRISTIQUE GRUE d'arrimage 7,95 m x 7,66 m

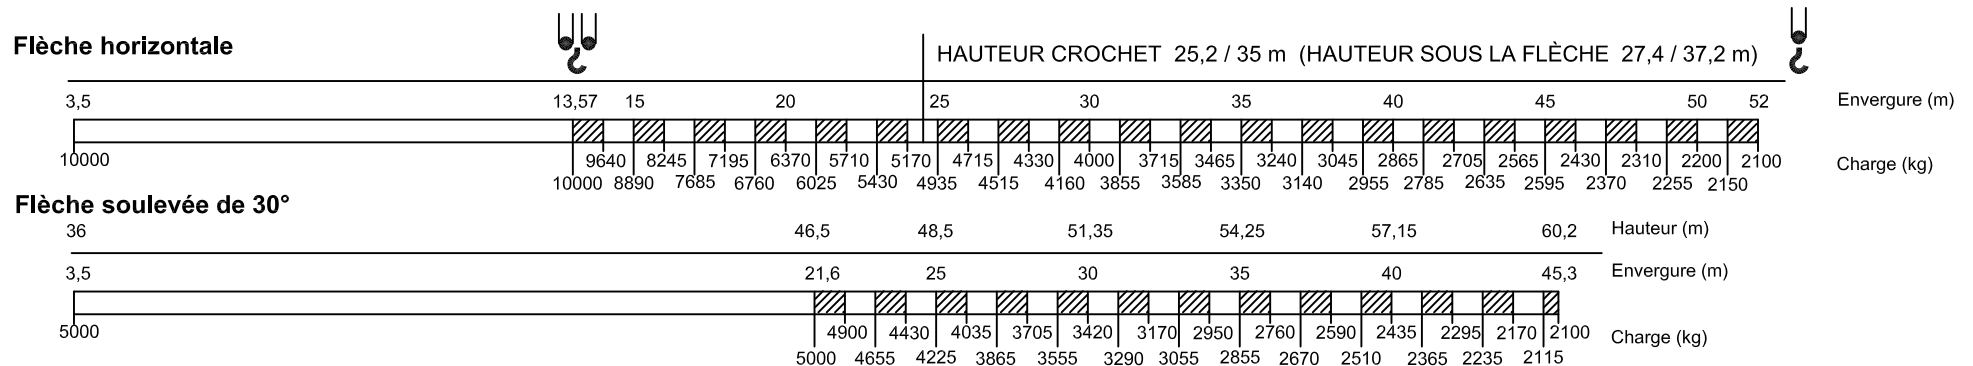


CARACTÉRISTIQUE GRUE d'arrimage 7,95 m x 5,72 m

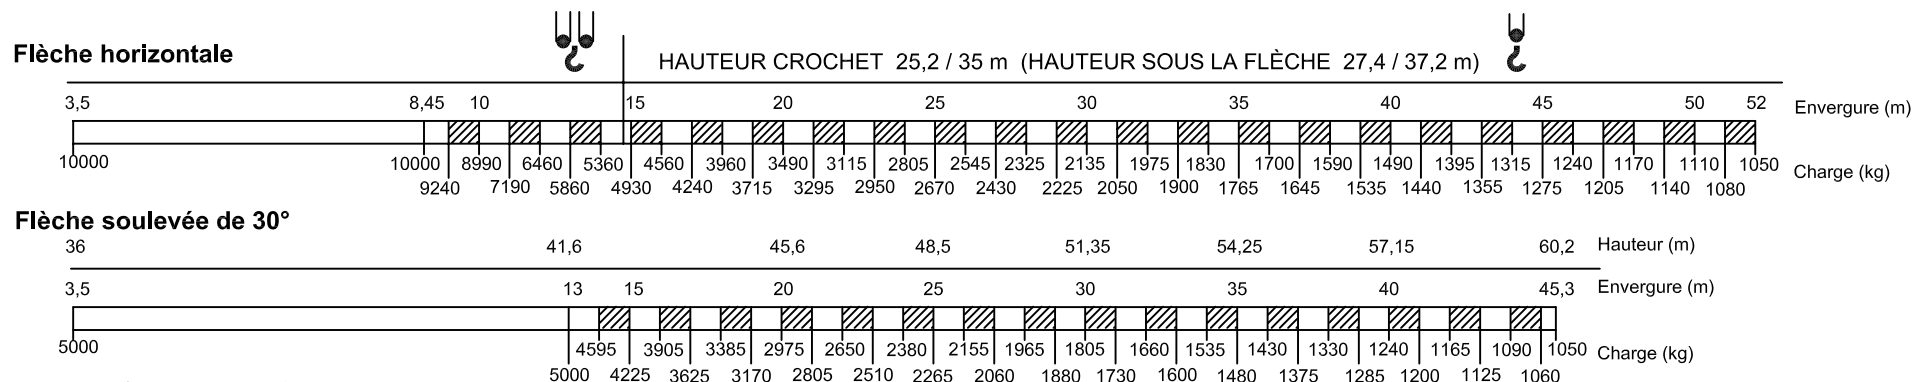

Force maximale d'arrimage: 520 kN
 Dim. plaque d'arrimage: 750x600 mm
 Poids de sol: 1,15 N/mm²


Possibilité pour soulèvement de 30° à partir de la cabine de la grue

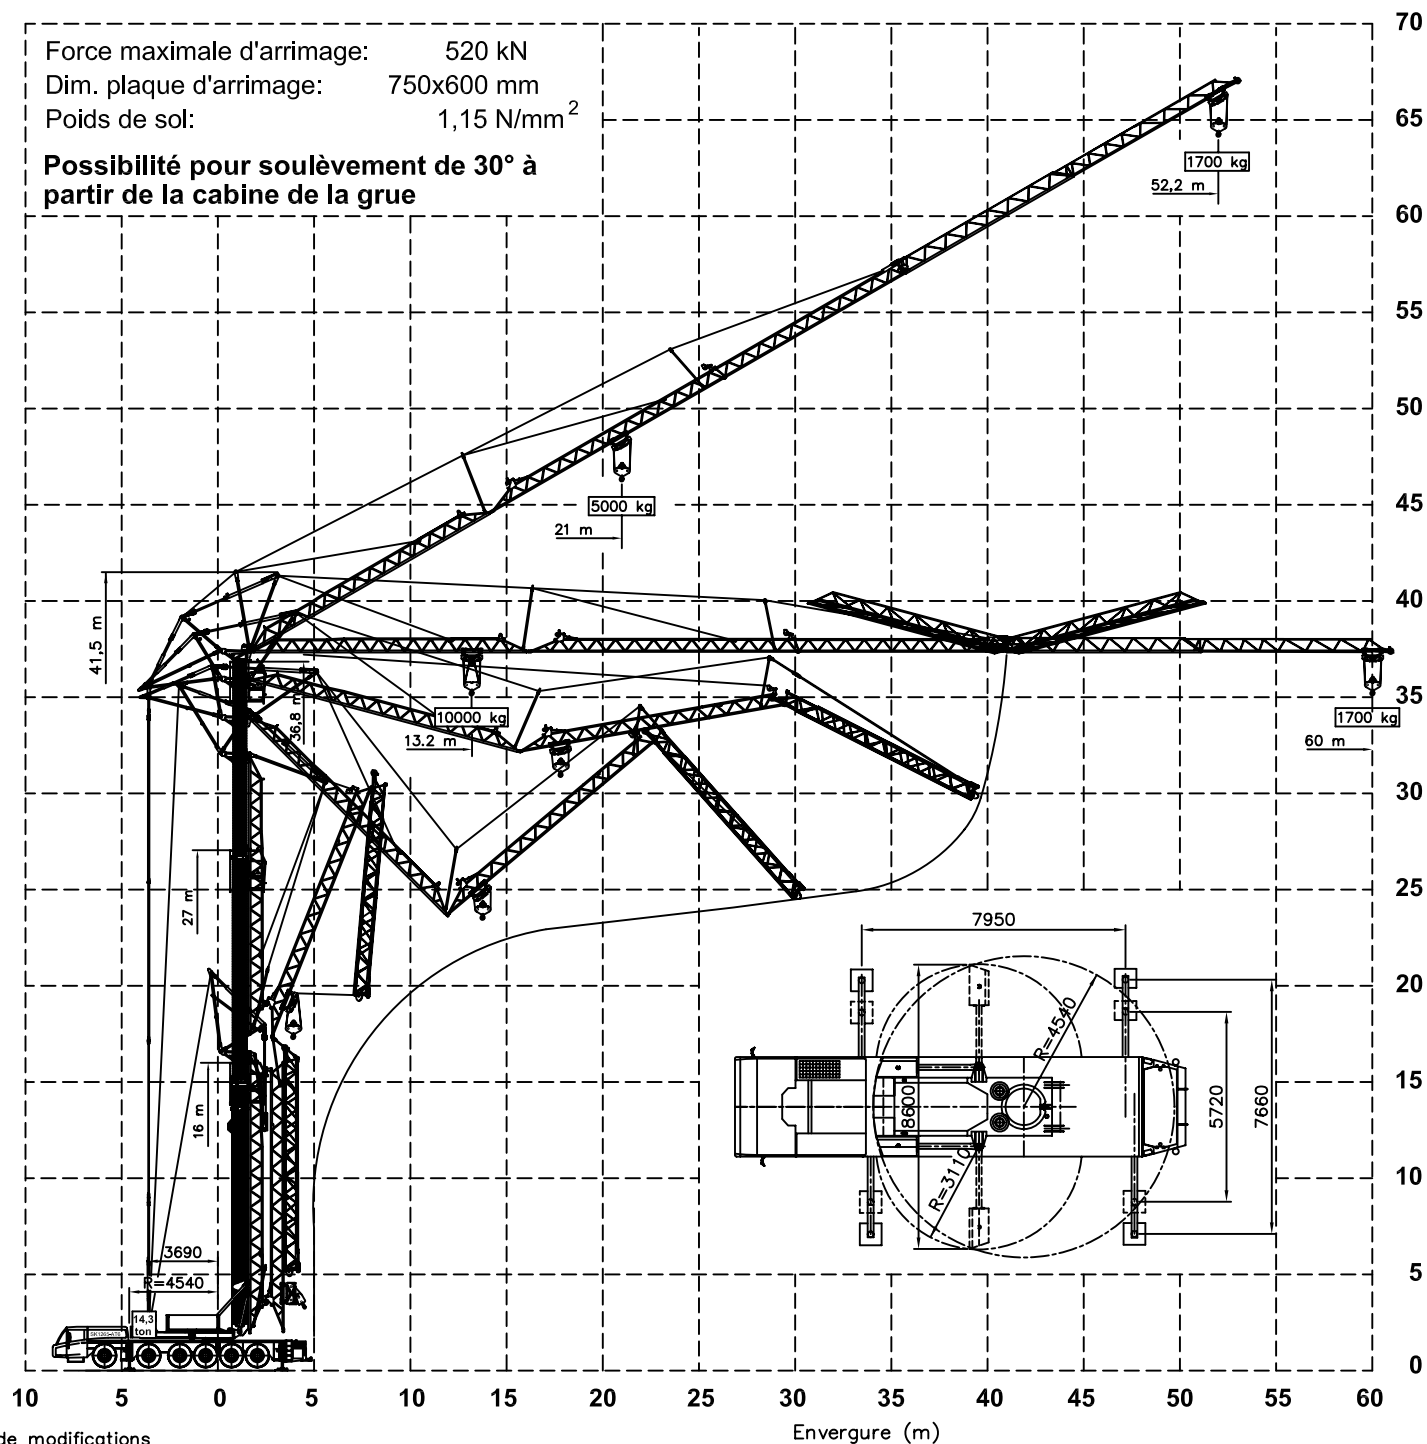

SPIERINGS

GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE

SK1265-AT6

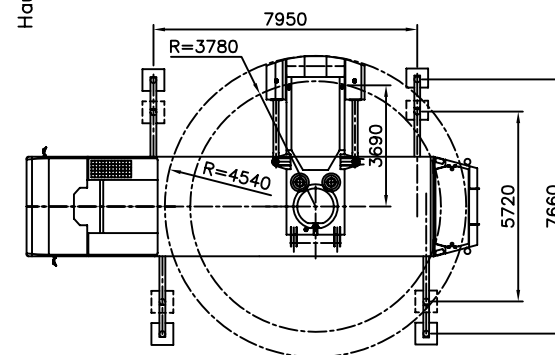


SPIERINGS
KRANEN

Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. +31 (0)412-626964
 Fax +31 (0)412-645299

Force maximale d'arrimage: 520 kN
 Dim. plaque d'arrimage: 750x600 mm
 Poids de sol: 1,15 N/mm

Possibilité pour soulèvement de 30° à partir de la cabine de la grue

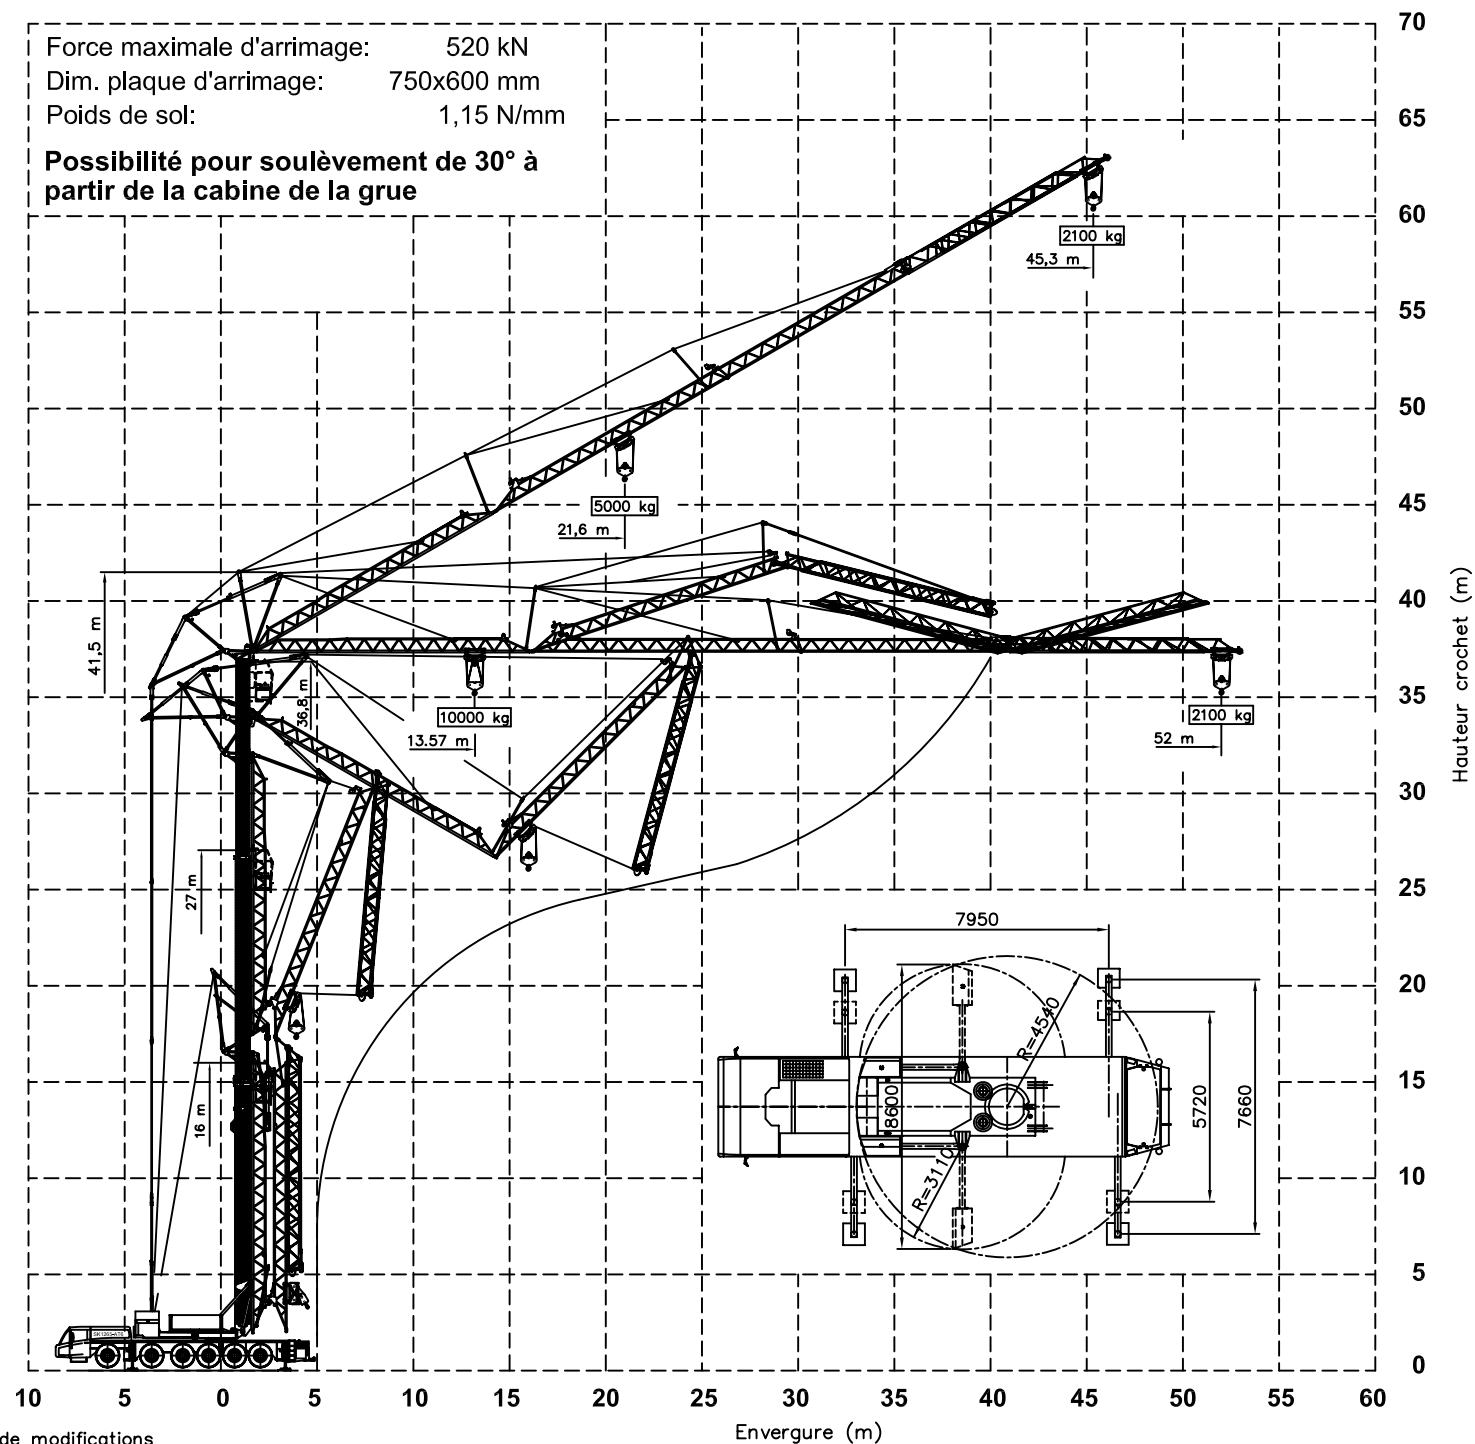

SPIERINGS

GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE


SK1265-AT6



Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. +31 (0)412-626964
 Fax +31 (0)412-645299


SPIERINGS GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE

Type SK1265-AT6

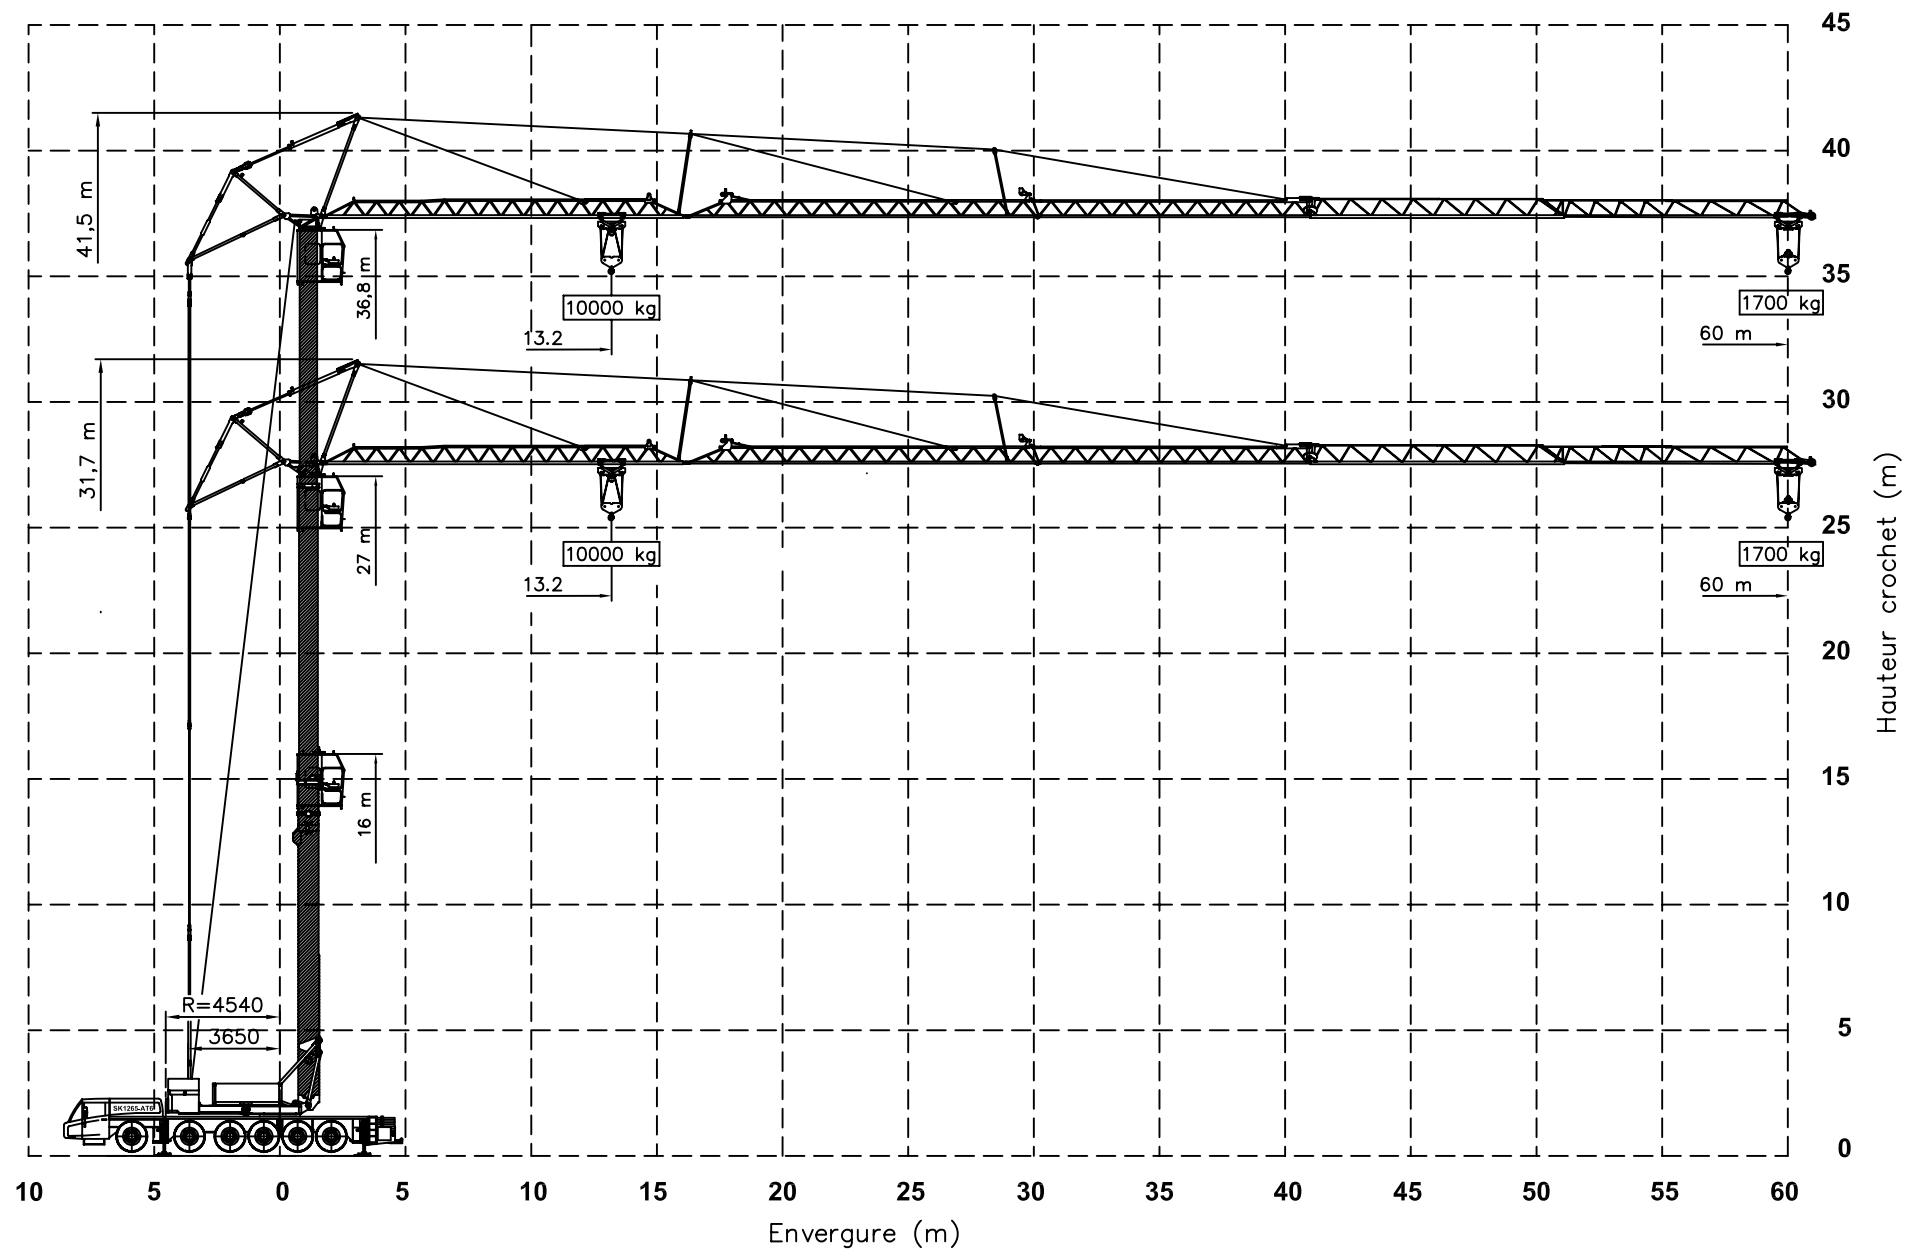

SPIERINGS GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE


Type SK1265-AT6

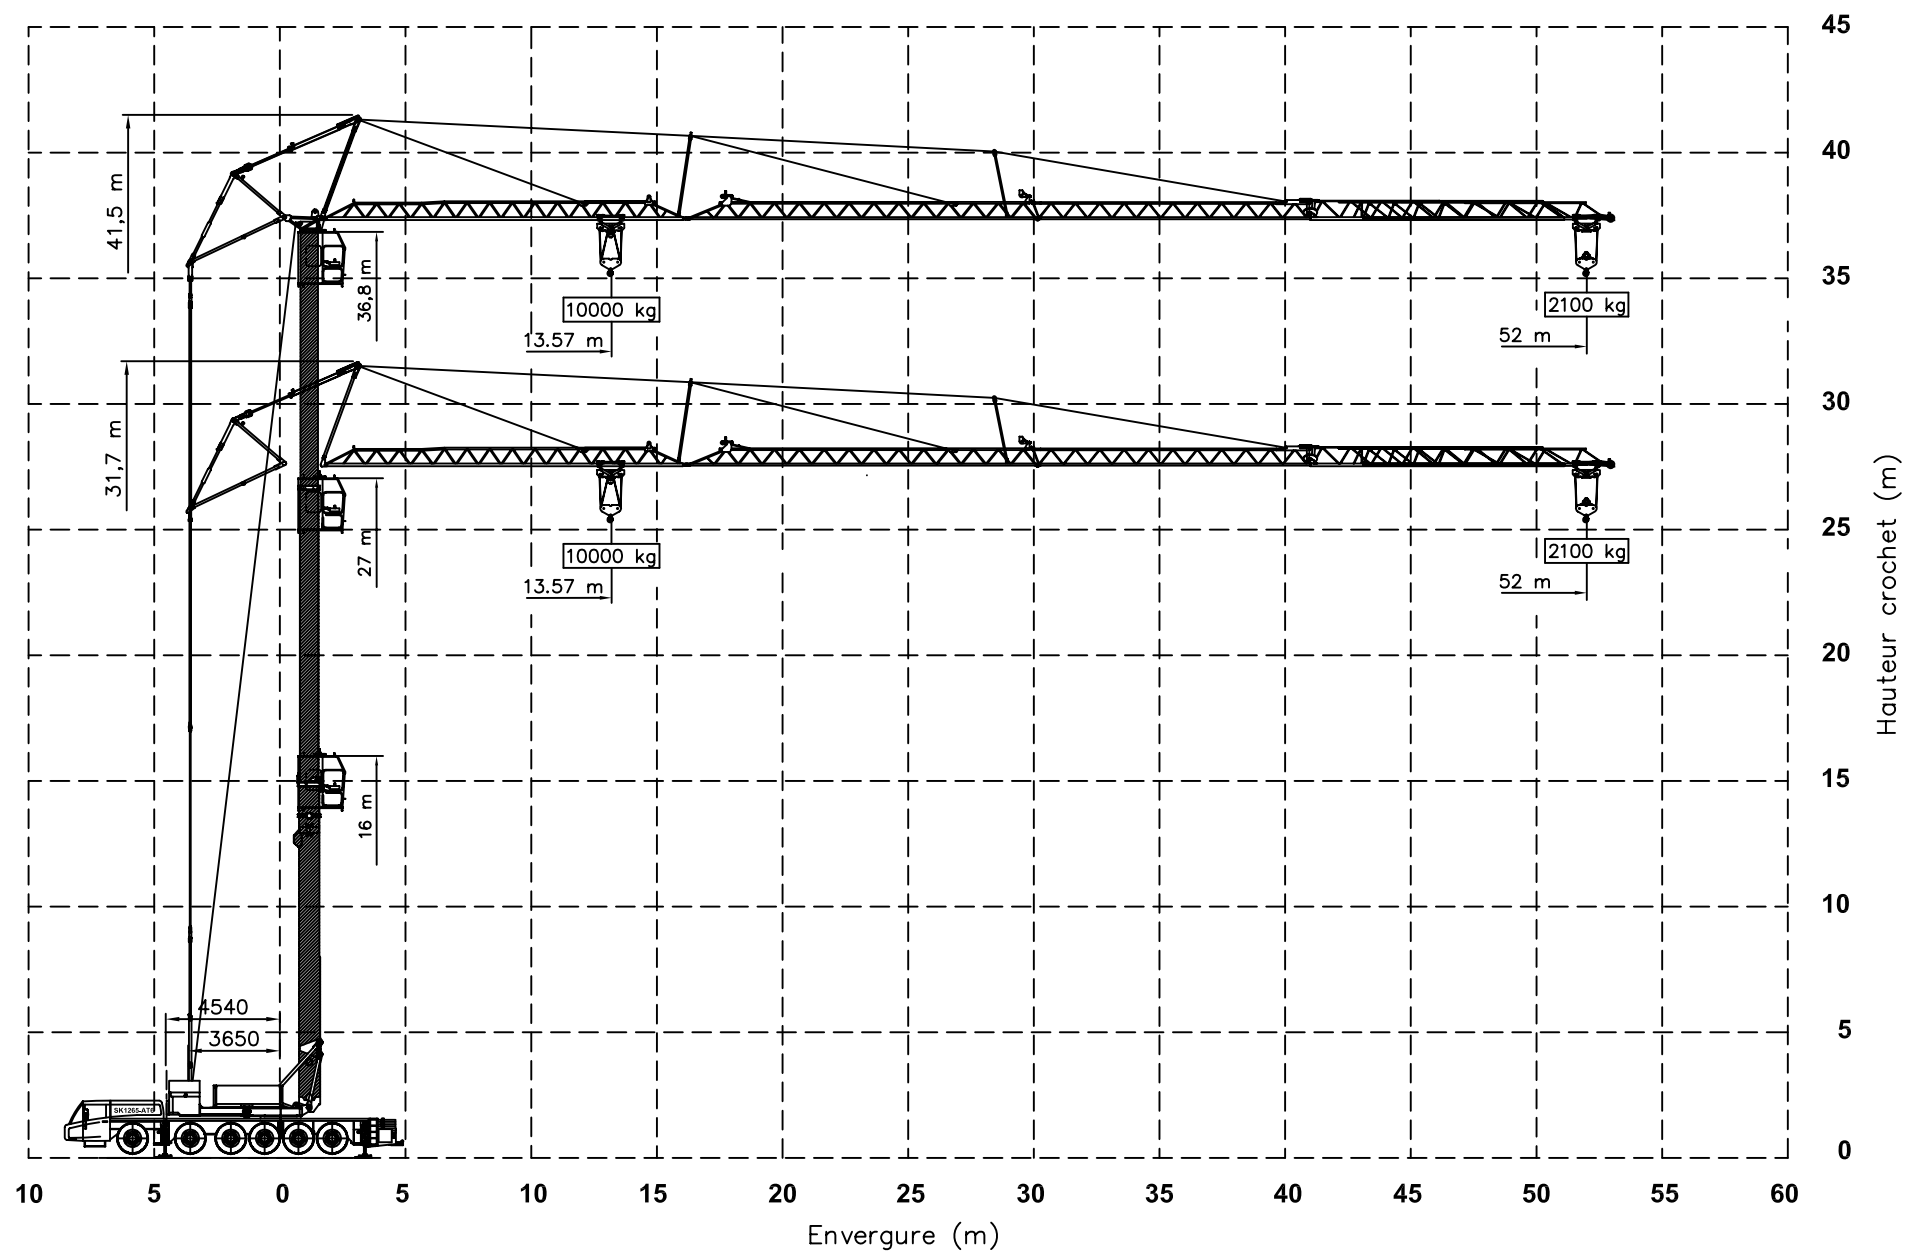

SPIERINGS

GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE

SK1265-AT6

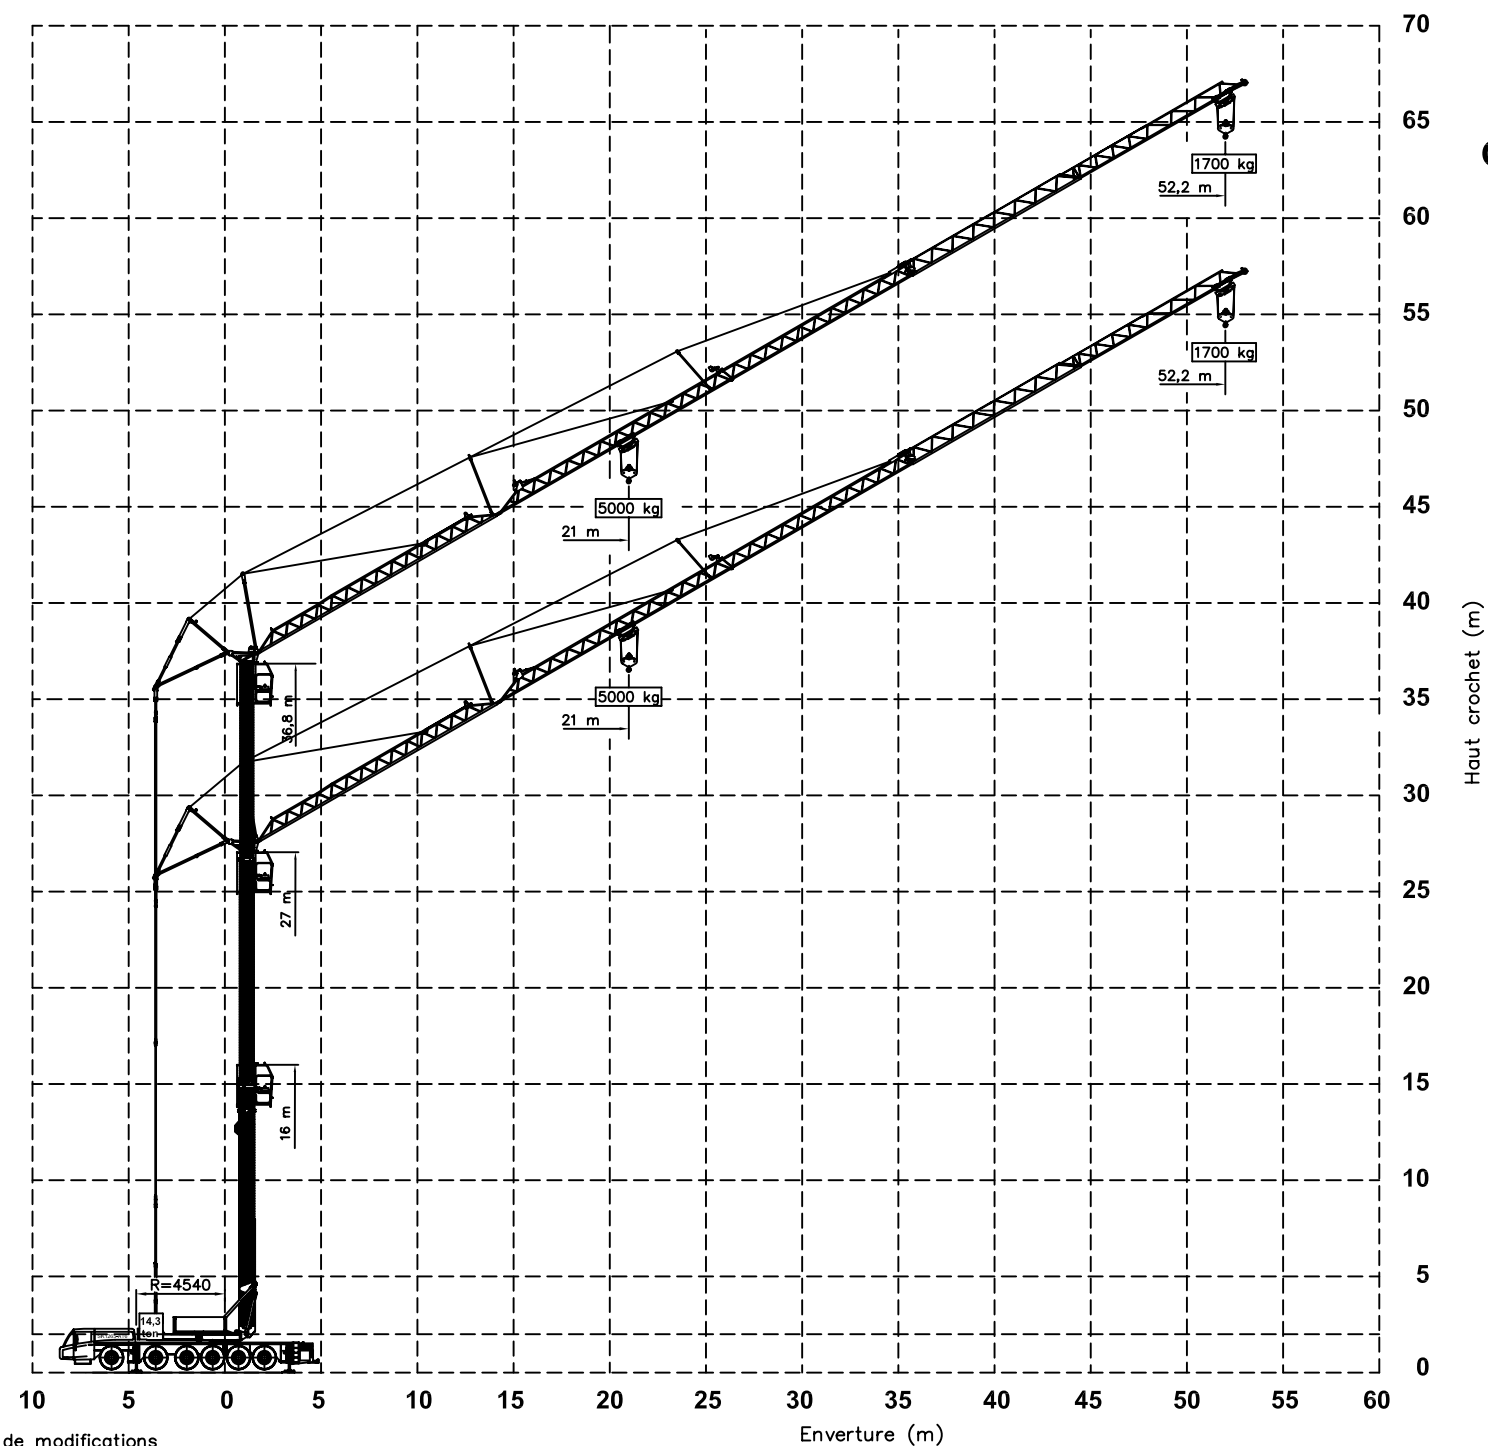


Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299

SPIERINGS

GRUE HYDRAULIQUE PLIABLE


SK1265-AT6

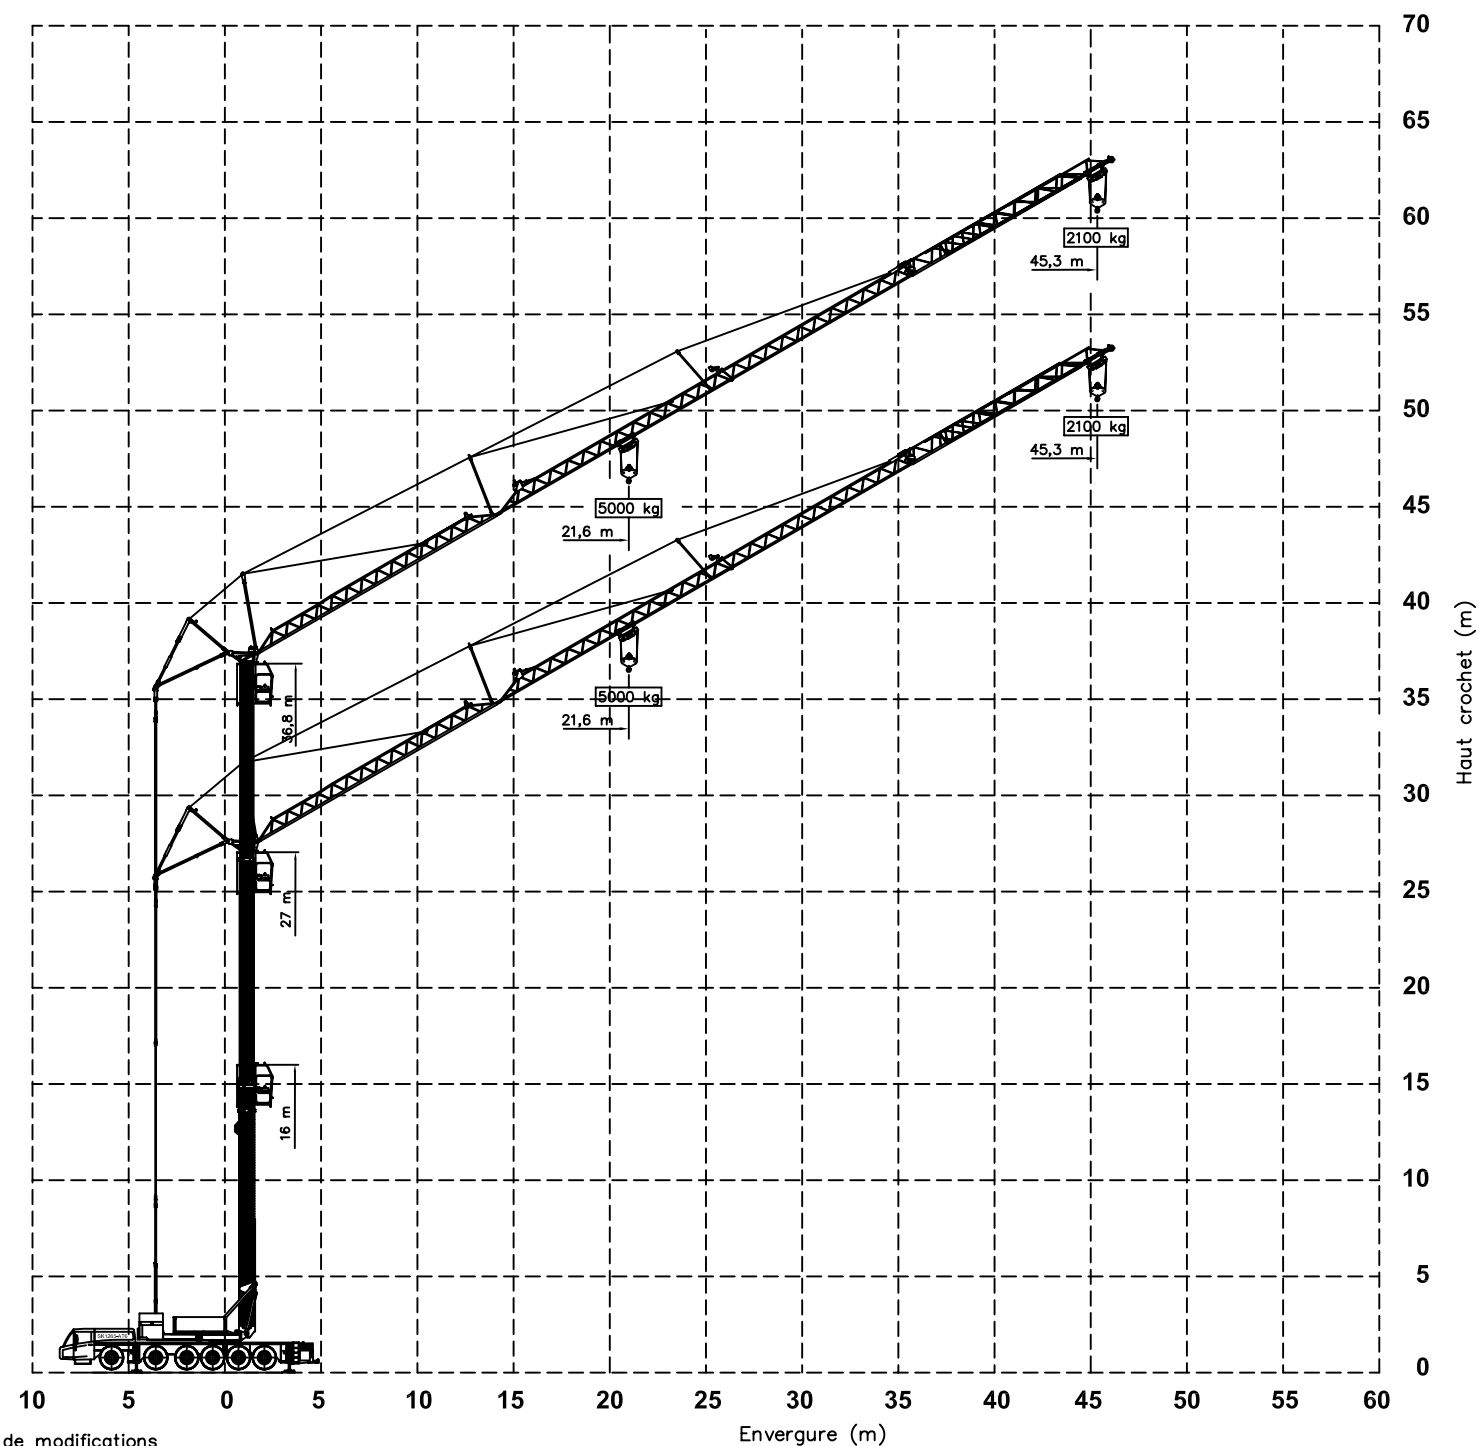

Sous réserve de modifications



Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299

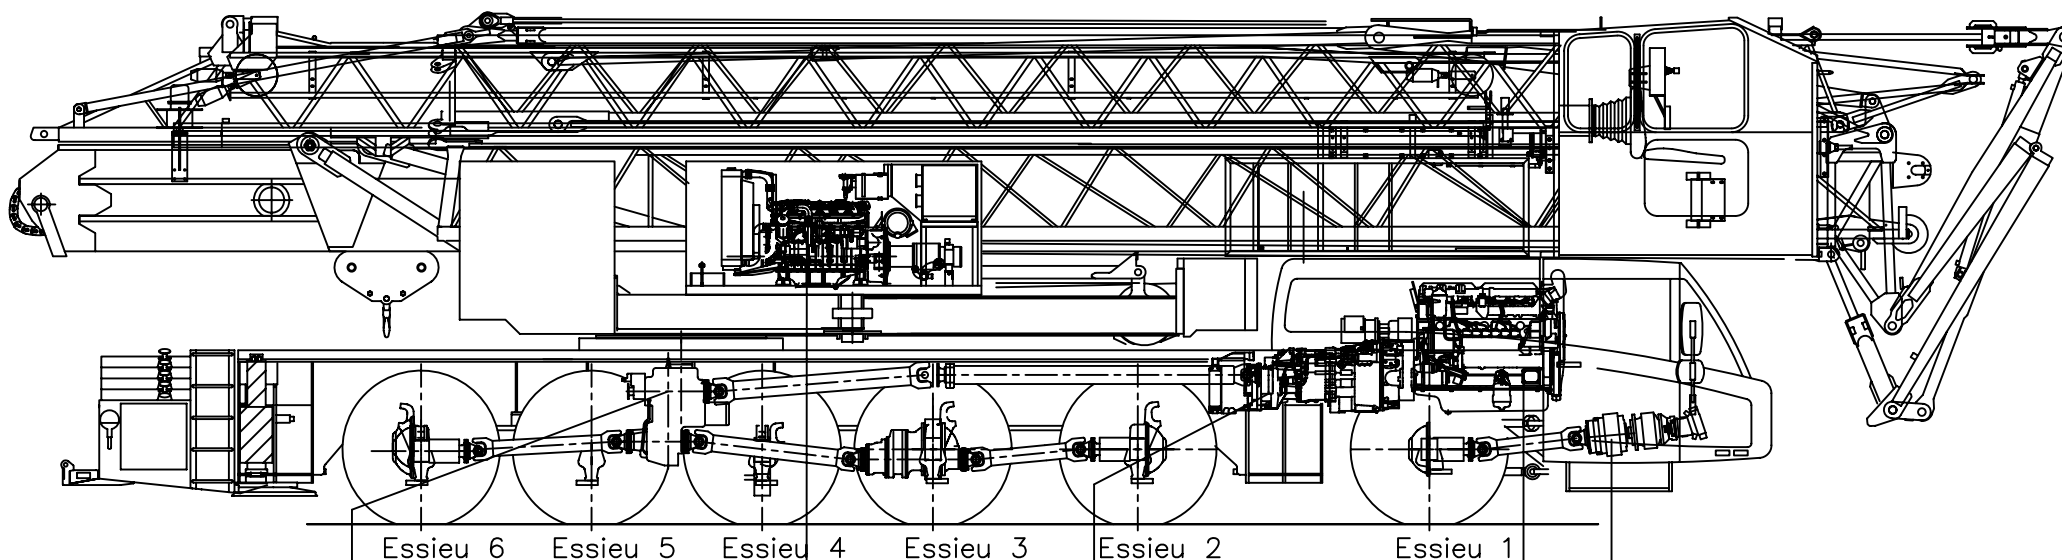

Boîte de vitesses
intermédiaire:

STEYR VG2001/396

Vitesse conduite
sur route $i=0,89$

Vitesse conduite
tout-terrain $i=1,54$

Moteur de grue:

DETROIT VM D706 IE2

Puissance: 96 kW (2600 tpm)

Couple: 480 Nm (1300 tpm)

Boîte de vitesses:

ZF 16AS2601

automatique

Embrayage à plateau

sec + intarder

Moteur :

DAF XE 390C

Puissance: 390 Kw (1900 tpm)

Couple: 2300 Nm (1500 tpm)

Traction avant hydraulique

Bosch Rexroth moteur réglage hydr. A6VM

BREVINI engrenage réducteur plaétaire:

ED 2090 FE / 14,3

max. vitesse 12 km/u

Essieu 1 : commandé et entraîné hydrauliquement (retard final, $i=6,38$)

Essieu 2 : Commandé et entraîné (retard final, $i=6,35$)

Essieu 3 : Commandé et entraîné (retard final, $i=6,35$)

Essieu 4 : Non commandé et non entraîné

Essieu 5 : Commandé et non entraîné

Essieu 6 : Commandé et entraîné (retard final, $i=6,35$)

Pneus

: 445/75 R22,5

Suspension du camion: suspension hydropneumatique sur tous les essieux

: 247 mm

Vitesse maximale véhicule en 16ème vitesse

: 85 km/uur

Vitesse minimale (moteur diesel 1000 tpm)

: 1,6 km/uur

Poids total

: 72.000 kg.

GROUPE TRANSMISSION GRUE PLIABLE SPIERINGS

SK 1265 - AT6