



**SPIERINGS
KRANEN**

Marke: **SPIERINGS**

Typ: **SK598-AT5**

Krankennzahltablelle

Seriennummer:

Baujahr:

Krangruppe : 3 nach NEN 2018
Lastspectrum : 2 nach NEN 2018
Gebrauchsklasse : A nach NEN 2018
Stabilität : nach NEN 2022

Krankennzahl

92 tm

Maximale Hublast

8,0 ton

Max. Ausladung
bei max. Last

12,8 m

Maximale
Kapazität

103 tm

Maximale
Ausladung

48 m

Geschwindigkeiten

Ausleger horizontal, sowie 30° steilgestellt

	m/min	kg
	20	8000
	30	4000
	45	2000
	75	0
	0 - 70 m/min	
	0 - 0,8 U/min	

Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar.

30° Steilstellen aus dem Kranführerhaus oder über die Funksteuerung.

Fahren mit dem Kran in Betriebsstellung nur ohne Last, mit horizontalem Ausleger, mit verriegelter Drehbühne und mit dem Ausleger über der Vorderseite hinaus.

Maximale Neigungswinkel 2° während Fahren in Betriebsstellung.

Angegebene Last ist Betriebslast.
Kran völlig ballastiert: 8700 kg.
Kran abgestützt nach Vorschrift.

Schwenkbereich unbegrenzt (360°) in abgestütztem Stand.

Abstützviereck nach Tabelle.

Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 8 (20 m/sec)

Windoberfläche Last max. 1,0 m²/t bei Windstärke 8.

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C.

Maximaler Hubseilzug 4000 kg.
In allen Fällen zweisträngig.


Der Ausleger muß heruntergelassen werden bei Windstärke > 9

Hublaste bei Abstützung 7,20 m x 7,20 m


Ausleger horizontal

Hakenhöhe 23,8 / 30 m (Höhe unter dem Ausleger 25,8 / 32 m)

Ausladung (m)

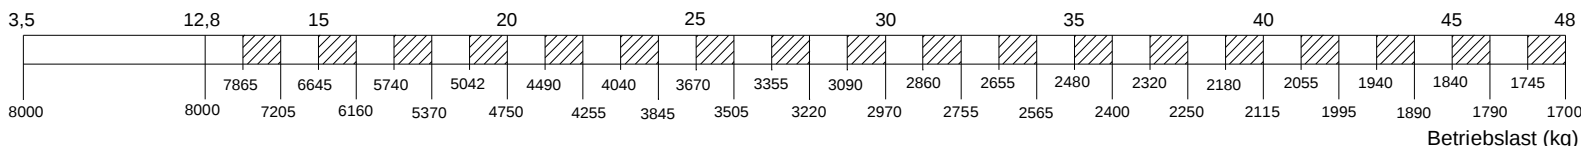

Ausleger 30° steilgestellt

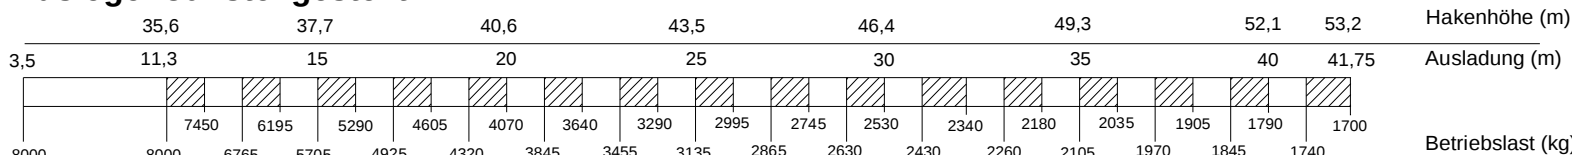


Hublaste bei Abstützung 7,20 m x 5,65 m


Ausleger horizontal


Hakenhöhe 23,8 / 30 m (Höhe unter dem Ausleger 25,8 / 32 m)

Ausladung (m)

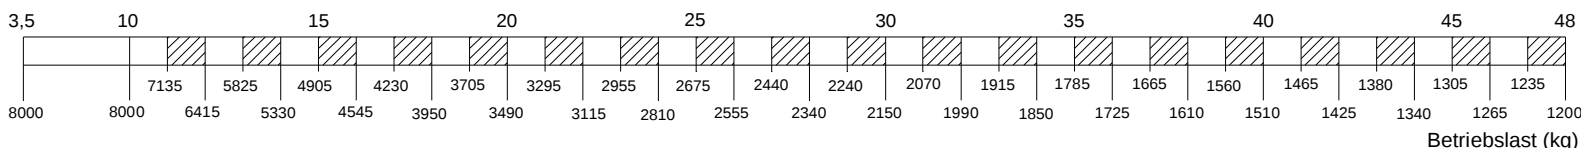

Ausleger 30° steilgestellt

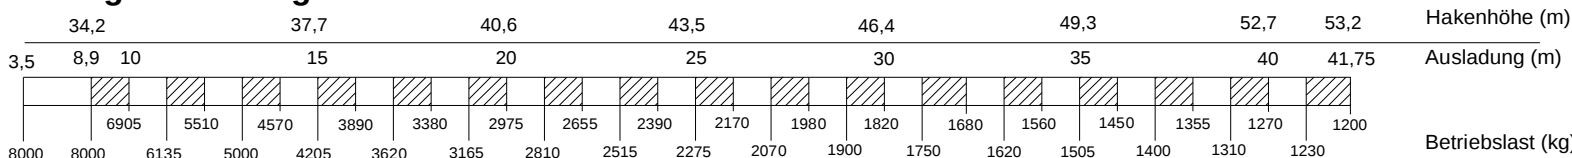

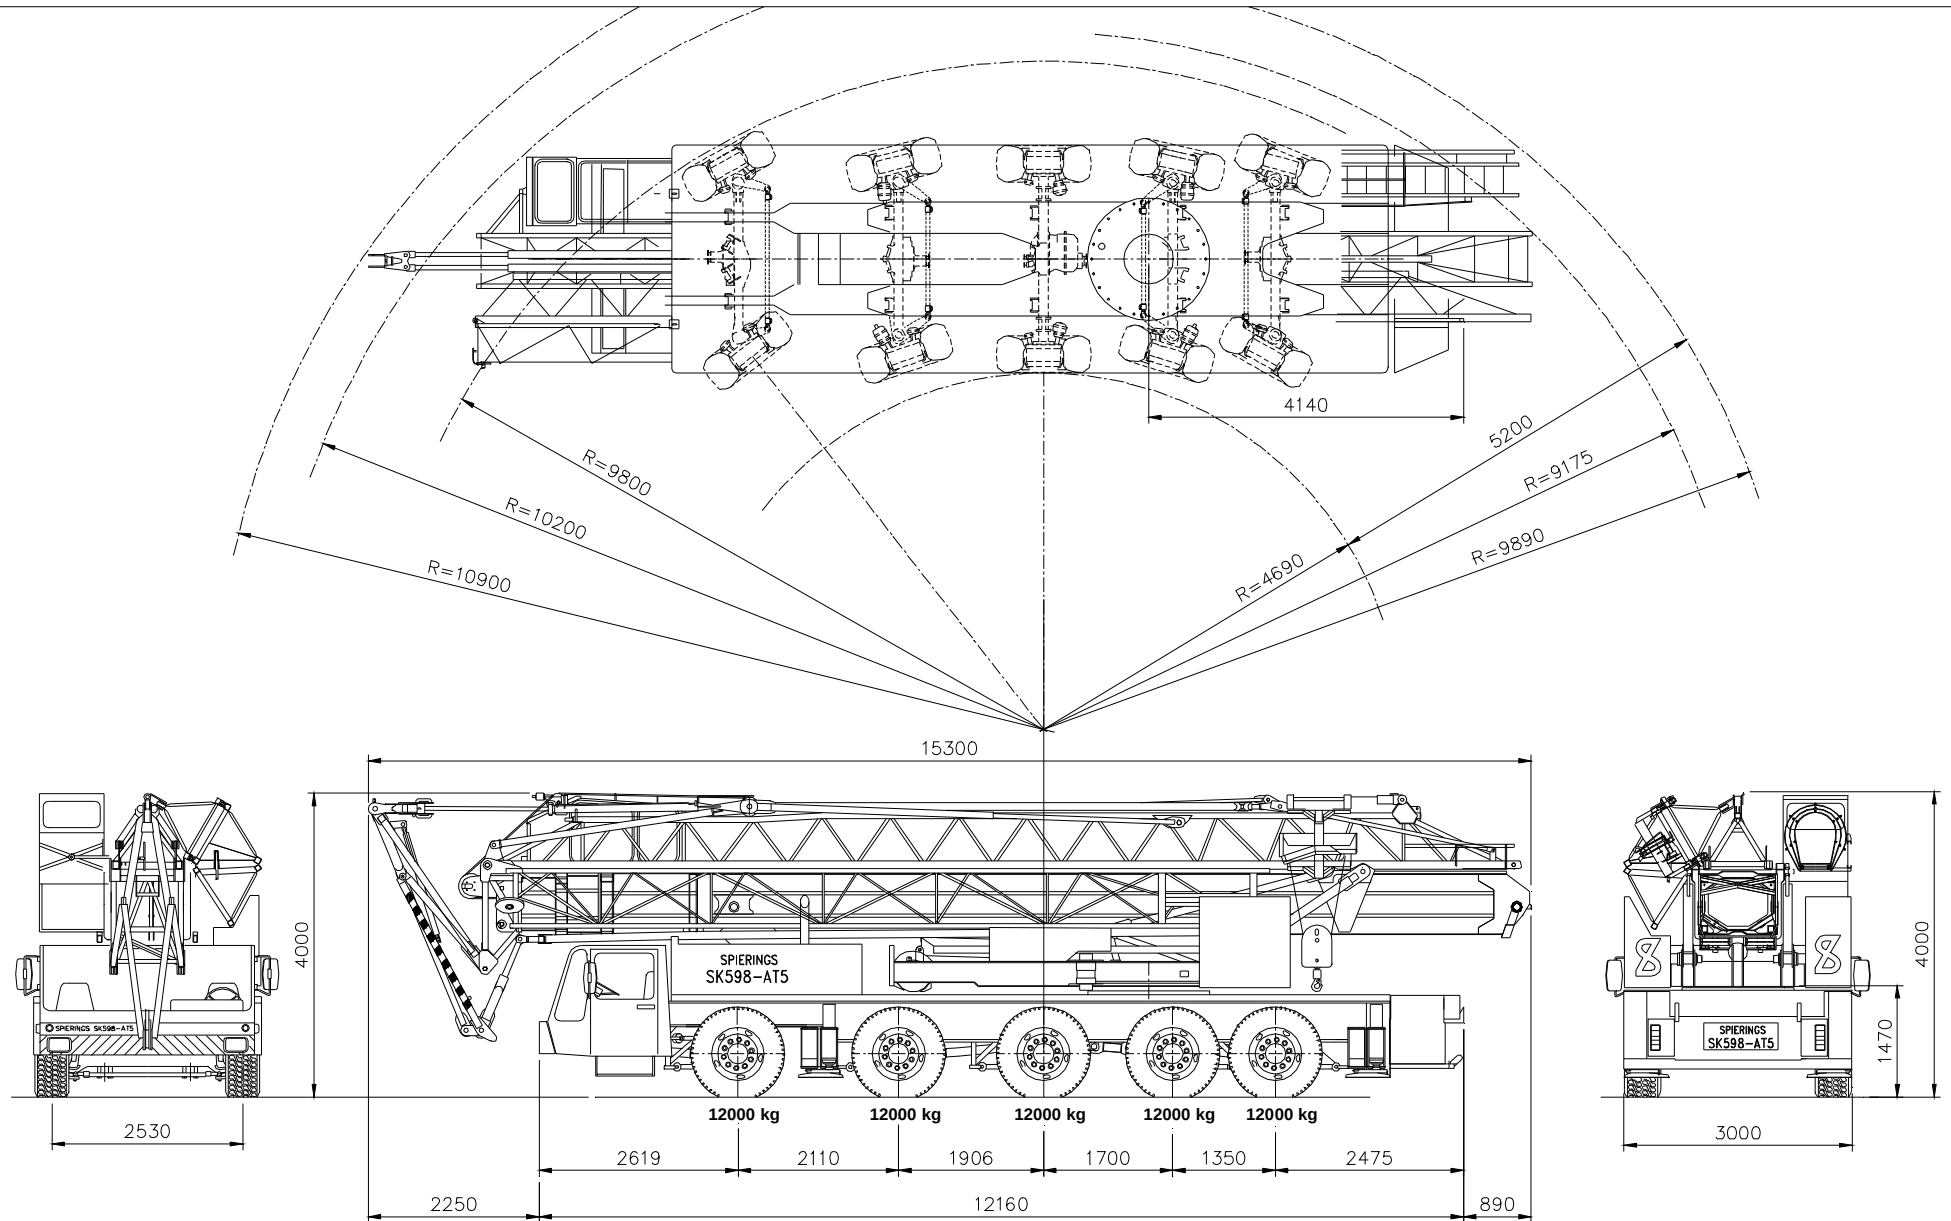

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK 598 - AT5

Gesamtgewicht: 60000 kg



**SPIERINGS
KRANEN bv**

Merwedestraat 15

5347 KZ Oss NL


Tel. 0412-626964

Fax 0412-645299

SPIERINGS

HYDRAULISCHER FALTKRAN

SK 598 - AT5

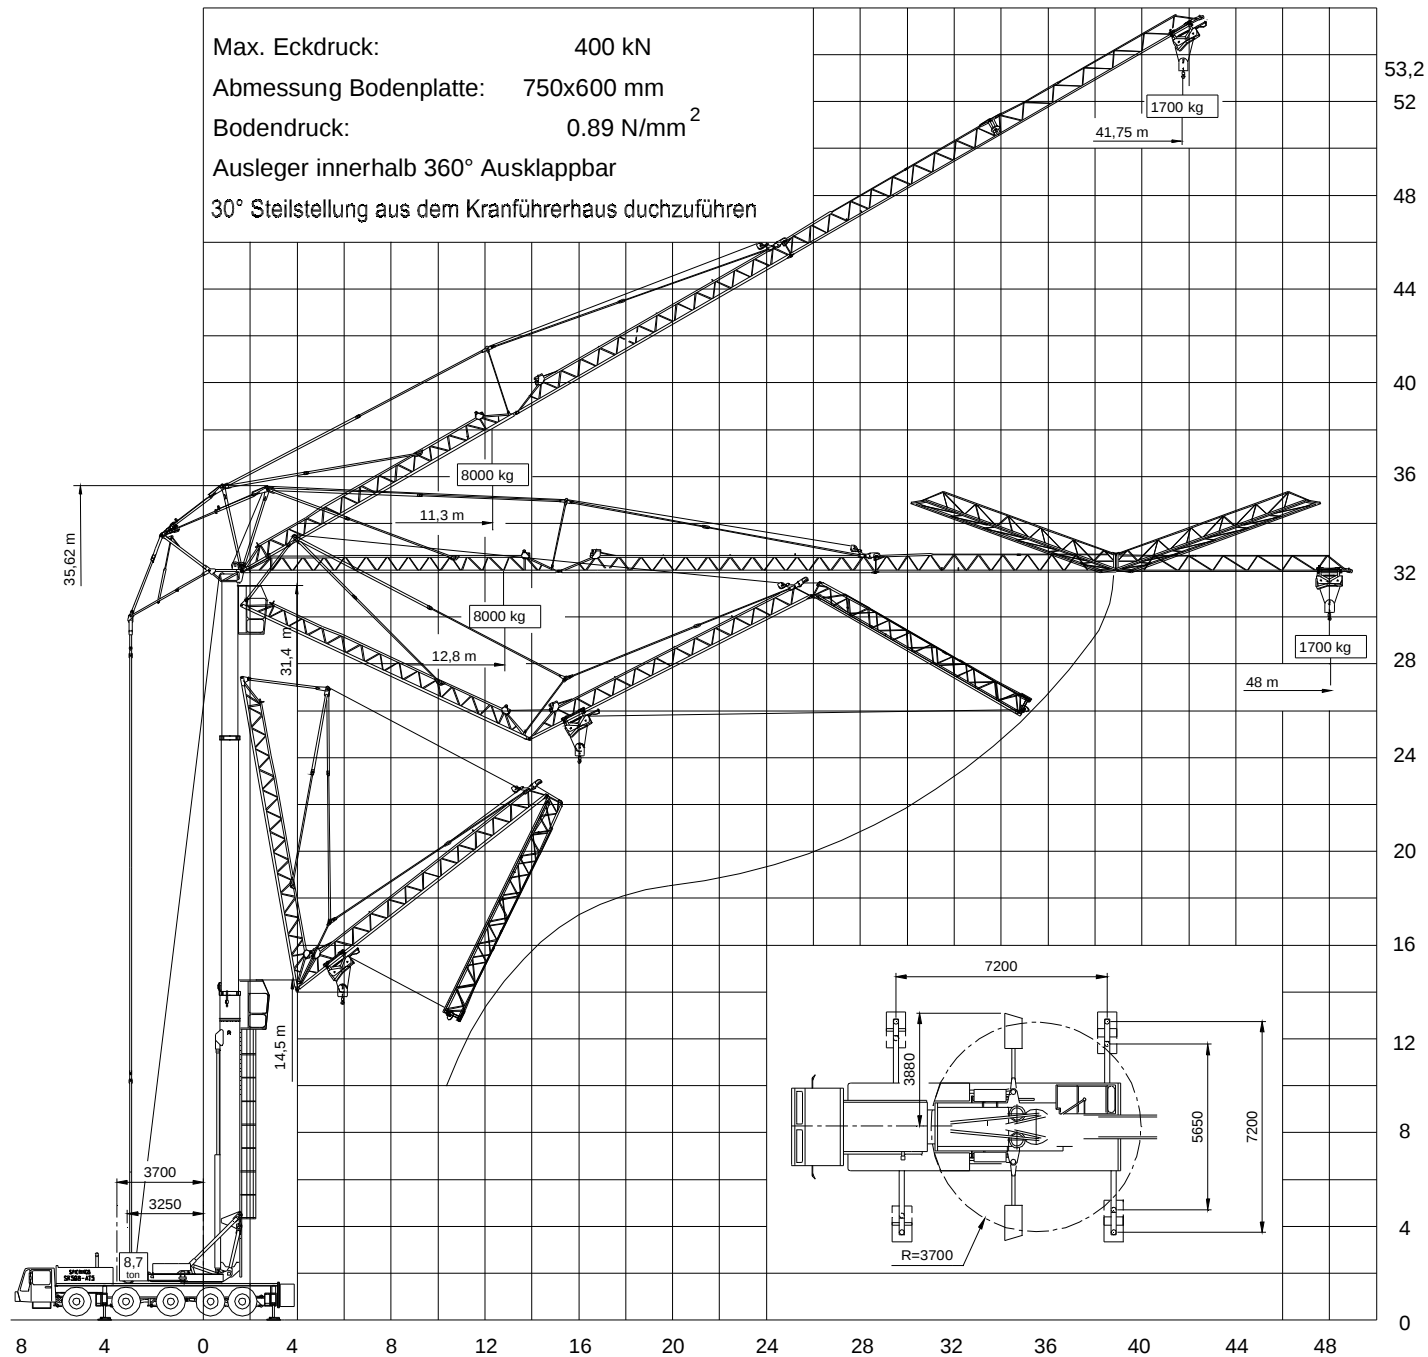


SPIERINGS
KRANEN bv
 Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. 0412-626964
 Fax 0412-645299




HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN SK 598 - AT5

Ausleger horizontal

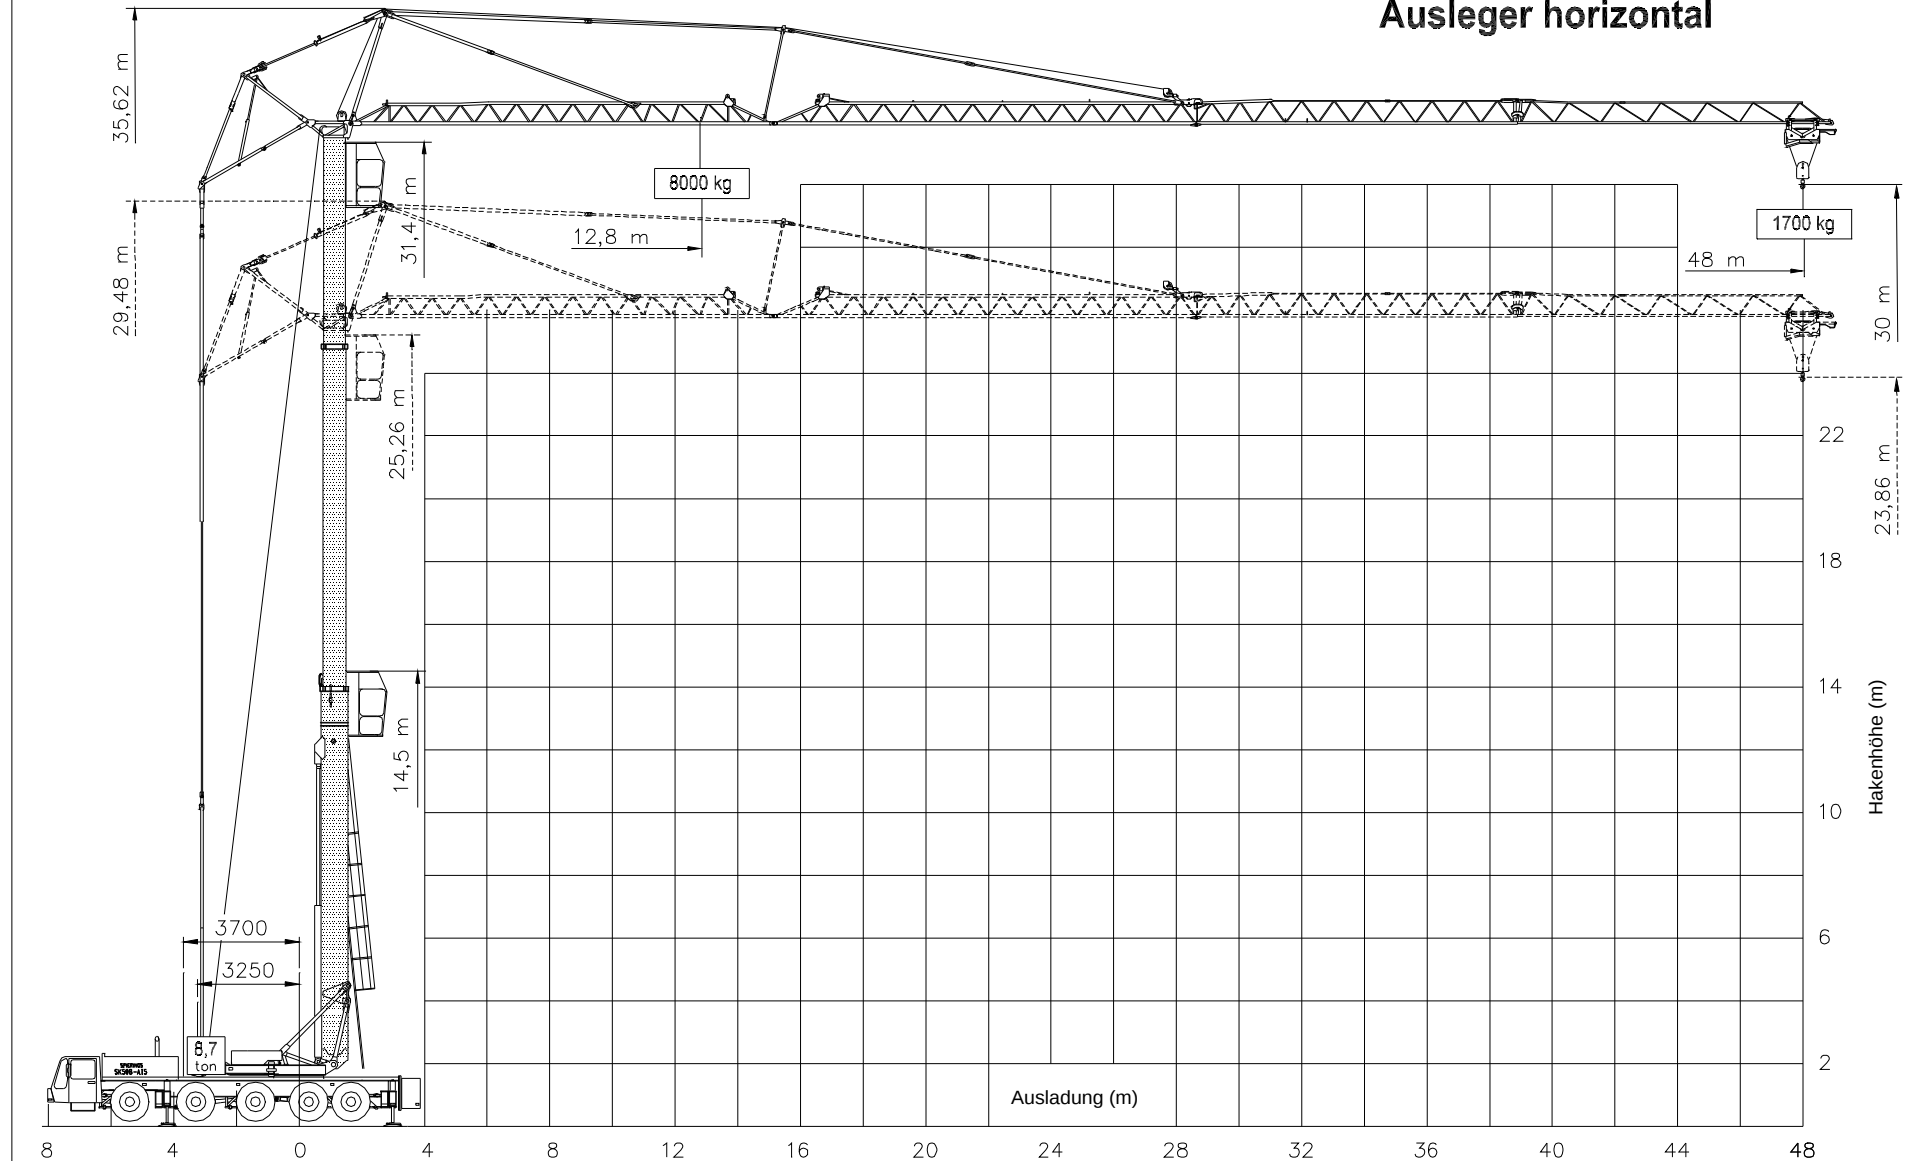




Ausleger 30° steilgestellt



Ausladung (m)

Antriebslinie SPIERINGS SK598-AT5

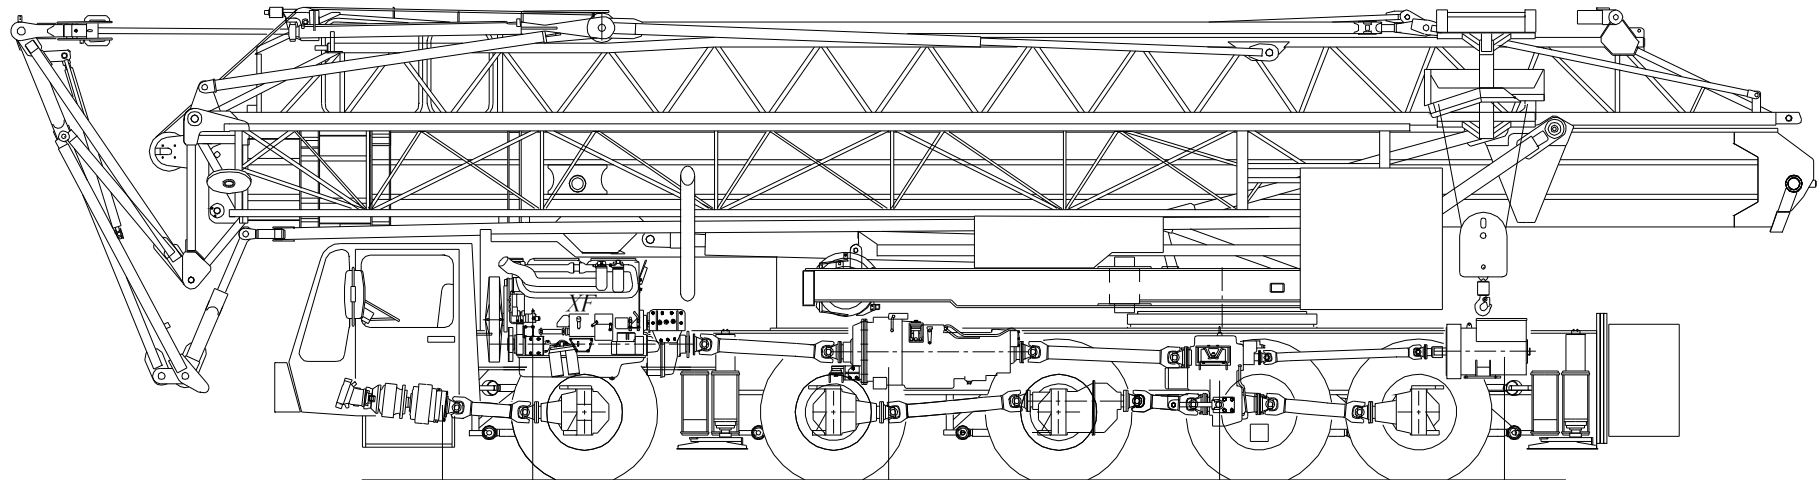

Hydraulische Antrieb Vorderachse
HYDRAUDINE hydro-verstellmotor A6VM
BREVINI Planetair Getriebe:
ED 2090 FE / 14,3

Achse 1
Motor :
DAF XF 315M
Leistung: 315 Kw (2000 rpm)
Drehmoment: 1900 Nm (1050 rpm)

Achse 2
Schaltgetriebe
ZF 16S221 + WSK400
Handgeschaltet mit Luftbeträftigung
+ Einscheibe-Trockenkupplung
+ intarder

Achse 3
Verteilergetriebe
STEYR VG2001/396
Strassengang l=1:0,89
Geländegang l=1:1,54

Achse 4
Generator:
LSA 44.1M4 - 85kVA

Achse 1,2,3 en 5 : GINAF achse mit DAF Antriebskomponenten

Achse 4 : GINAF achse, nicht angetrieben

Hydro-pneumatische Federung auf alle Achsen, ausgenutzter Hub 210 mm

Max. Geschwindigkeit : 80 km/uur

Min. Geschwindigkeit (motordrehzahl 1000 rpm) : 1,6 km/uur

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN
Typ SK598-AT5

 **SPIERINGS
KRANEN bv**

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. 0412-626964
Fax 0412-645299